

iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Matt Edition CM924G1M1



Medfølgende tilbehør

1 x Stegerist, 1 x Universalpande, 1 x Air Fry bageplade

Tilbehør

AOVG9MF00S Børnesikkerhedslås, HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ530000 2 halve bageplader emaljeret, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ636000 Glasbradepande, HZ65MA00 Mellembund t/ovnmontage IQ700, HZ66X600 Dekoliste, sort, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter

Den intelligente varioSpeed-mikrobølgeovn med madlavningsassistent til intuitiv programindstilling.

- ✓ Matt Edition: Diskret elegance med sorte matte hvidevarer.
- ✓ TFT-Touchdisplay: Den smarte touchskærm, der giver en intuitiv oplevelse.
- ✓ cookControl Pro: Fantastiske resultater, uanset hvilken ny opskrift du afprøver.
- ✓ Cooking Assistant: Indstil intuitivt det rigtige program.
- ✓ varioSpeed: Klar madlavningen op til 50 % hurtigere.

Udstyr

Teknisk data

Type af mikroovn: Kombination af mikro og ovn
Kontroltype: Elektronisk
Produktmål (HxBxD): 455x594x548 mm
Mål ovnrum (H x B x D): 237 x 480 x 392 mm
Længde på elledning: 150 cm
Nettovægt: 34.2 kg
Bruttovægt: 36.7 kg
EAN-kode: 4242003982891
Maksimal mikroeffekt: 900 W
Tilslutningseffekt: 3600 W
Strømstyrke: 16 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Medleveret tilbehør: 1 x Stegerist, 1 x Universalpande, 1 x Air Fry bageplade



iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Matt Edition CM924G1M1

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovn med 16 opvarmningsmåder: Over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, undervarme, Forvarmning af tallerkener, skånsom tilberedning, varmluft, mikrofunktion, recirkulation, Over-/undervarme + mikrobølger, grill + mikrobølger, grill halv bredde + mikrobølger, varmluftsgrill + mikrobølger
- Opvarmningsmetoder kun via Home Connect App: let rest, preheating
- Max. effekt: 900 W; 5 mikrobølge effekter indstillinger (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600 watt over længere tid.
- Temperaturinterval 30 °C - 230 °C
- Ovnvolumen: 45 l
- Ovnrum - Type af ovnrør: Hænge gitter

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 3 stk

Design

- Mat overflade
- touchControl betjening
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- Hydrolyse-program

Komfort

- Madlavningsassistent
- TFT-berøringsskærm
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol
- Aktuel temperaturvisning
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- cookControl Pro
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

Tilbehør

- 1 x Stegerist, 1 x Universalpande, 1 x Air Fry bageplade

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 40°C
- Tredobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, door lock mechanical, optional

Teknisk info


- Længde på ledning: 150 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW

Dimensioner


- Mål på produktet (h x b x d): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.
- Vi anbefaler at du vælger komplementære produkter indenfor n IQ700 for sikre et optimal kombination i design med dine indbygningsapparater.

iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Matt Edition CM924G1M1



Stregtegninger

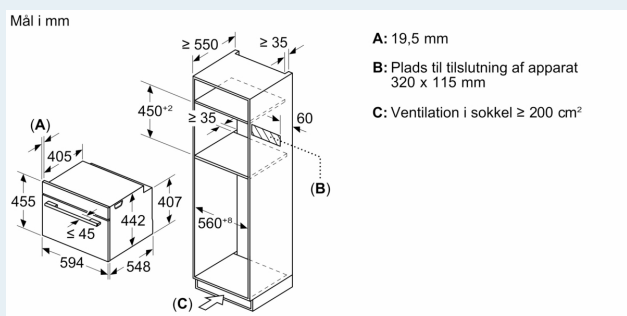

Indbygning af to apparater over hinanden Ventilationsåbning

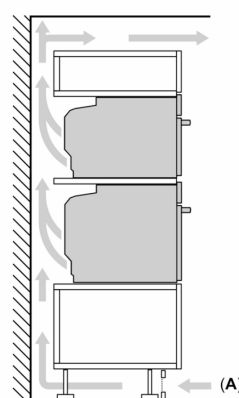


A: Luftindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$

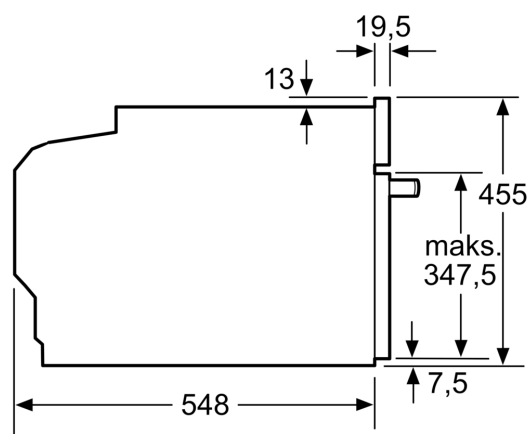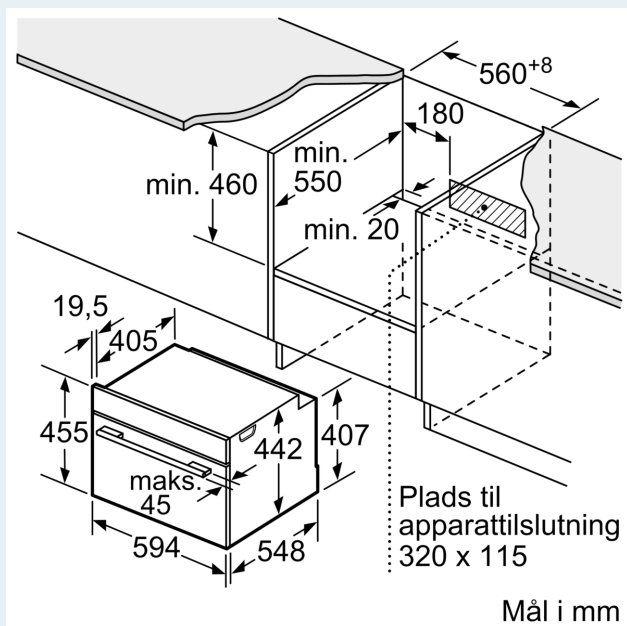

Stregtegninger

Indbygning med en kogesektion.

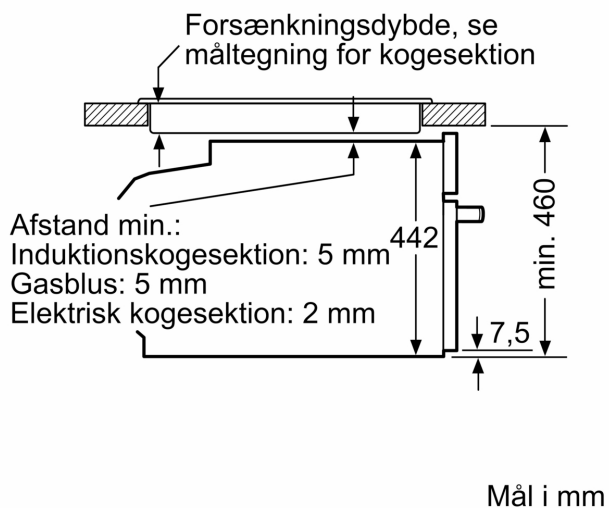

Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	42 mm	43 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	52 mm	53 mm
Gasblus	32 mm	43 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm	35 mm