

## iQ700, Fulldautomatisk indbygningskaffemaskine, Sort CT918L1D0



- ✓ Postevandstilslutning – tilbered din kaffe uden at genopfylde vandtanken.
- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – stor farveberøringsskærm til praktisk brug.
- ✓ autoMilk Clean - fulldautomatisk rensning og optimal hygiejne.
- ✓ Gør dine kaffestunder personlige.
- ✓ Førsteklasses keramisk kværn - ceramDrive.

### Udstyr

#### Teknisk data

Type af installation: ..... Indbyggede  
 Skummundstykke: ..... Nej  
 Display: ..... Ja  
 Vandbeskyttelsessystem: ..... Ja  
 Portionsstørrelser: ..... Alle kopper  
 Produktmål (HxBxD): ..... 455x594x385 mm  
 Dimension af pakket produkt: ..... 540 x 560 x 670 mm  
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..... 449x558x376 mm  
 EAN-kode: ..... 4242003895603  
 Strømstyrke: ..... 10 A  
 Elementspænding: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50/60 Hz  
 Stiktype: ..... Schukostik med jord



4 242003 895603

### Tilbehør

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| TZ40001  | Thermo kaffekande                        |
| TZ70003  | Vandfilterpatron t/ espressomaskiner     |
| TZ70033A | Vandfilter 3 stk.                        |
| TZ80001A | Rengøringsstabs/espresso                 |
| TZ80001B | Rengøringsstabs/espresso                 |
| TZ80002A | Afkalkningstabletter t/ espressomaskiner |
| TZ80002B | Afkalkningstabletter t/ espressomaskiner |
| TZ80004A | Rengøringskit t/ espressomaskiner        |
| TZ80004B | Rengøringskit t/ espressomaskiner        |

# iQ700, Fuldautomatisk indbygningskaffemaskine, Sort CT918L1D0

## Udstyr

### Smagsvarianter

- op til 33 forskellige kaffespecialiteter (inden for apparatet og Home Connect -appen)
- varm mælk, mælkeskum og varmt vand funktion
- aromaSelect-3 forskellige aromaprofiler (mild-balanceret-særpræg)
- justerbart mælkeforhold til klassiske mælkeblandingsdrikke
- intelligent styrkejustering - adaptiv kaffestyring baseret på styrke og størrelse
- aromaDouble Shot - mindre bitterhed i store drikkevarer på grund af to brygningsprocesser

### Komfort

- TFT-Touchdisplay Pro - 6.8" TFT- farvedisplay med touch&slide funktionalitet
- Ferskvandstilslutning med vandstop for automatisk påfyldning af vandtanken
- Favoritter: Gemmer op til 30 personalised beverages
- automatisk registrering af mælkemængde - velegnet til medfølgende beholder, 1 liter mælkekarton eller din individuelle beholder
- kaffekandefunktion
- højdejusterbart kaffeudløb (op til 150 mm høje glas )
- oneTouch DoubleCup - få to kopper med et tryk på en knap
- 2.4 l aftagelig vandtank

### Ydeevne

- ceramDrive-høj kvalitets kværn lavet af slidstærk keramik
- vandpumpe med 19 bar tryk

### Hygiejne

- autoMilk Clean - automatisk damprensning efter hver drink
- calc'nClean - kombineret afkalknings- og rengøringsprogram til mindre indsats
- aftagelig bryggeenhed - til nem og hygiejnisk rengøring
- tåler opvaskemaskine: drikkeudløb, drypbakke og dryppander
- automatisk påmindelse til rengøring, afkalkning eller udskiftning af vandfilter

### Home Connect

- fjernbetjening - betjen dit apparat overalt
- coffeePlaylist - vælg flere drikkevarer i appen, tilberedt i din valgte rækkefølge
- yderligere kaffe-know-how
- softwareopdatering - altid den nyeste softwarestatus
- online support
- Sikkerhed har højeste prioritet hos Home Connect. App'en er testet og certificeret hos TÜV IT. For at beskytte mod uønsket adgang anvendes krypteret datatransfer via Home Connect

### Diverse


- integreret 0,7 l mælkebeholder
- 400 g bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg
- Oplyst kaffeudtag.
- justerbar malegrad (multi-trin)

- børnesikring
- Material-number extension water inlet: 00671612 (available via customer service)

## iQ700, Fulldautomatisk indbygningsskaffemaskine, Sort CT918L1D0


### Stregtegninger

Mål i mm

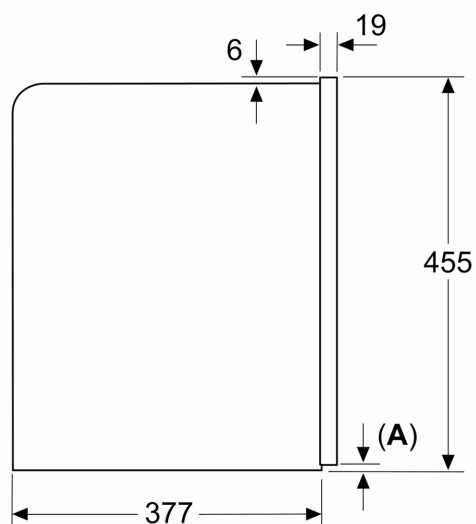


A: 7,5 mm

Mål i mm

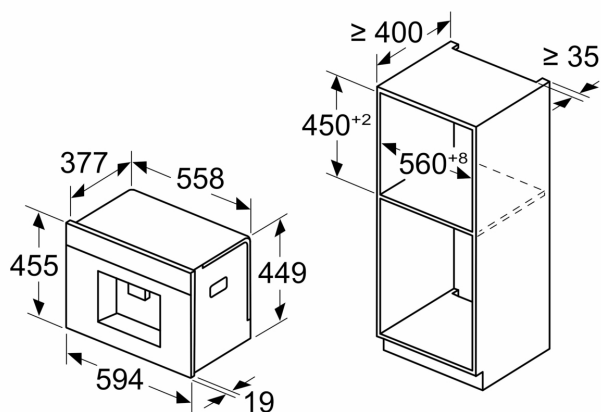

Bønne- og vandbeholdere er fjernet fra  
fronten  
Anbefalet installationshøjde 950–1450 mm


Mål i mm

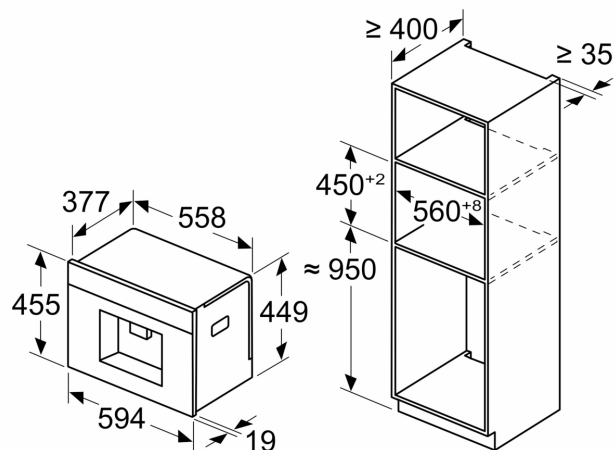

Bønne- og vandbeholdere er fjernet fra  
fronten  
Anbefalet installationshøjde 950–1450 mm

Mål i mm


### Installation, venstre hjørne

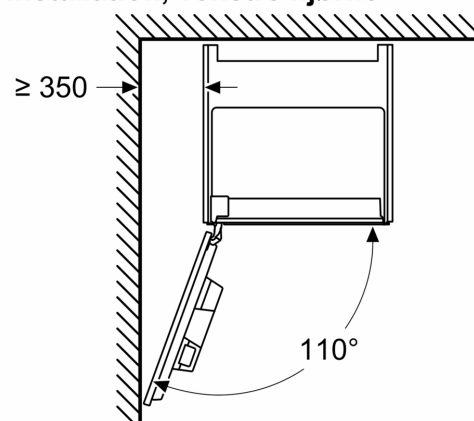

Hvis der bruges en 92° hængselbegrænser, er  
min. afstand til væg kun 100 mm

Stregtegninger

Mål i mm

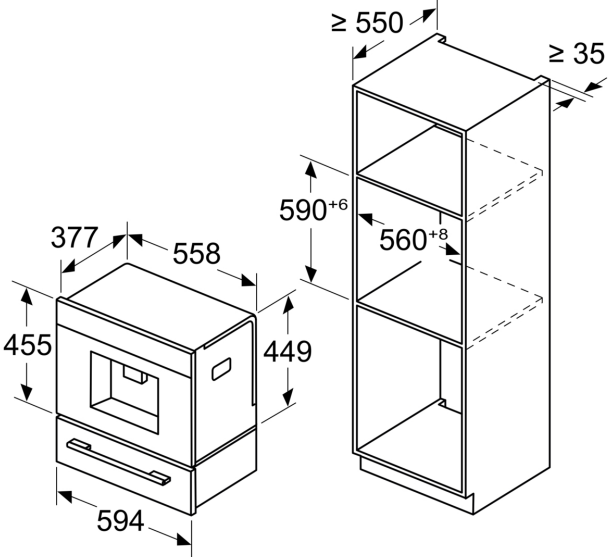

Mål i mm

