

iQ500, Induktionskogeplade med indbygget emhætte, 80 cm, planmontering ED807HQ26E



Medfølgende tilbehør

1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter

Tilbehør

HZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø, HZ9CF240 Stegepande, belagt 24 cm Ø, HZ9CF280 Stegepande, belagt 28 cm Ø, HZ9ES100 ;, HZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HZ9SE030 ;, HZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HZ9SE060 Grydesæt 6 stk., HZ9VDKE1 Udstødningssæt, HZ9VDKR0 Recirkulationssæt 70cm bord, HZ9VDKR1 Recirkulationssæt 60cm bord, HZ9VDSB1 Fladkanal 90° horisontal bøjning, HZ9VDSB2 Bøjning vertikal 90°, L til 70 cm dyb, HZ9VDSB3 Bøjning vertikal 90°, M til 65 cm dyb, HZ9VDSB4 Bøjning vertikal 90°, S til 60 cm dyb, HZ9VDSIO Adapter rund/flad, HZ9VDSI1 Adapter 90° bøj Ø150 flad t.rund, HZ9VDSM1 Fladkanal 500mm, HZ9VDSM2 Fladkanal 1000mm, HZ9VDSS1 Koblingsstykke (hun), HZ9VDSS2 Adapter flex til VL 200 flad, HZ9VEDU0 Lydreducerende filtre til inductionAir, HZ9VRCR1 Clean Air Plus Lugtfilter, HZ9VRPD1 Sokkel ventilation

Induktionskogeplade i flot design med helintegreret emhætte.

- ✓ combiZone – kombinér to induktionszoner, og få plads til selv ekstra store gryder.
- ✓ touchSlider: Den fulde kontrol over kogepladerne er lige ved hånden.
- ✓ inductionAir Plus sikrer maksimal stilhed – uden at gå ud over ventilationsevnen.
- ✓ fryingSensor Pro: Nemmere madlavning uden brændte måltider.
- ✓ Nem at rengøre – nu er det slut med at bokse med at rengøre din emhætte.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie: Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: Indbyggede
Energiinput: Elektrisk kogesection
Antal kogezone: 4
Bredde: 792 mm
Produktmål (HxBxD): 227x792x512 mm
Dimension af pakket produkt: 431 x 950 x 672 mm
Nettovægt: 26.8 kg
Bruttovægt: 31.5 kg
Restvarmeindikator: Separat
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade: Sort
Længde på elledning: 110 cm
Sealed Burners: Nej
powerBoost: Alle kogezone
Styrke i andet varmeelement: 3600.0 W
Antal hastighedsindstillinger: 9-trin + 2 intensive
Maks. udsugning: 500 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 595.0 m³/h
Maks. udsugning recirkulation: 487 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv: 622 m³/h
Lydniveau: 69 dB(A) re 1pW
Lugtfilter: Nej
Påmindelse for filterrengøring: Ja
Elementspænding: 220-240/380-415 V
Frekvens: 50-60 Hz
Medleveret tilbehør: 1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter



iQ500, Induktionskogeplade med indbygget emhætte, 80 cm, planmontering ED807HQ26E

Udstyr

Fleksibilitet i kogezone

- 2 combiZoner
- : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezone til en stor.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- Multitouch+: styr effekten direkte med den trykte berøringslinje.
- Favoritknap: Få direkte adgang til favoritfunktioner med en konfigurerbar knap.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- via HC app/MyButton: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezone i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingsur (kan vælges i stedet for slukkeur): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).
- Lydvolumen kan tilpasses personlige præferencer og behov.

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- via HC app/MyButton: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- 11 frying levels: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.
- Madlavningsassistent: Find nemt den rigtige temperaturindstilling til en bestemt ret via appen home connect.

Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.
- via MyButton: Åbn det smarte univers fra din kogeplade (partner service krævet).
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med tilsluttet Home

Connect-konto): Hold hvidevaren altid opdateret med den seneste softwarestatus.

Design

- planoDesign
- studioLine eksklusiv zoneafmærkning: minimalistisk design takket være den mørke farve i zonemafærkning.

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 227 x 792 x 512
- Nødvendige nichemål til installation (HxBxD mm): 227 x 796 x 516
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

Tilbehør

- Clean Air Plus lugtfilter, Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat inkluderet.
- Til installation i bordplader af sten, granit eller syntetiske materialer. Andre materialer på bordpladen kræver en egnethedskontrol med producenten af bordpladen.
- Kan monteres i 60 cm brede underskabe

inductionAir Plus system

kogeplade med integreret emhætte.

- Induktionskogeplade med effektiv fuldt integreret emhætte.
- Enheden er egnet til både aftræks- og recirkulationsinstallation. Der er mulighed for at vælge separate enhedsprogrammer afhængigt af installationsmetoden. Ved køb af kogepladen medfølger installationsudstyr til grundlæggende recirkulationsinstallation uden kanaler: fire CleanAir Plus-filtre samt teleskopisk installationskomponent. Yderligere tilbehør til andre installationsmuligheder kan findes i installationsvejledningen.
- Emfanget er æstetisk integreret i kogepladen og går helt i ét med den glaskeramiske plade. Kogegrejet kan frit flyttes rundt over hele kogepladen.
- Emhætten starter automatisk, når en kogezone tages i brug.
- Forsinket sluk-automatik efter kogezoneerne er blevet slukket, således at resterende lugt efter endt madlavning, også bliver fjernet. Arbejder med lav og stillegående effekt i ca. 12 minutter og 30 minutter ved recirkulation. Kan slukkes manuelt.
- Højtstående blæser med lav støj og energieffektiv BLDC-teknologi. Høje udsugningshastigheder ved meget lave støjniveauer,

Udstyr

behagelige støjfrekvenser gennem psyko-akustisk og aerodynamisk optimeret interieur og lukket, ikke-synlig blæser. Meget trykfælsende, selv med længere og mere komplekse kanaler.

- Let at afmontere og let at rengøre fedtfilter og væskeopsamlingsenhed:
- - Praktisk enhåndsfjernelse af filterenhed via flydende glaskeramikhåndtag.
- Integreret højtydende fedtfilter i rustfrit stål med 12 filtreringslag med sort topfilter, for et æstetisk integreret design. Fedtfilter effektivitet på 94 %.
- Alle emhættens dele er lette at rengøre, alt er varmebestandig og kan kommes i opvaskemaskinen.
- Øverst: Opsamlingsbeholder på 200 ml til opsamling af eventuelt overkogning eller kondensvand.
- - Afløbssystem til spild, der overstiger 200 ml væske.
- Sikkerhedstank til flydende væsker med en ekstra kapacitet på 700 ml til mere alvorlige utilsigtede situationer. Tåler opvaskemaskine. Let tilgængelig og aftagelig nedefra.
- I alt en samlet opsamlingskapacitet på 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Vandtæt blæsesystem.
- Ydeevnen af ventilationssystemet:
- - Kapacitet ved aftræk (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 154 m³/t, maks. normal indstilling 500 m³/t, maks. intensiv indstilling 622 m³/t.
- - Kapacitet ved recirkulation (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 117 m³/t, max. normal indstilling 487 m³/t, max. Boost-/Intensiv indstilling 595 m³/t.
- - Lydeffekt ved aftræk (i henhold til EN 60704-3): min. normal indstilling 42 dB re 1 pW, maks. normal indstilling 69 dB re 1 pW, intensiv indstilling 74 dB re 1 pW.
- - Lydeffekt ved recirkulation (i henhold til EN 60704-3): min. normal indstilling 41 dB re 1 pW, maks. normal indstilling 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv indstilling 72 dB re 1 pW.
- - Fedtfilter effektivitet (i henhold til EN 61591) 94 %.
- Forbrugsdata og energieffektivitet (i henhold til Forordning (EU) nr. 65/2014):
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D).
- - Væskedynamisk effektivitet: A.
- - Fettfiltreringseffektivitetsklasse: B.
- - Min. lyd ved normal indstilling og maks. normal indstilling: 42 dB og 69 dB.
- Til recirkulation: 2 x 2 ladninger med integrerede, højtydende lugtfilter cleanAir Plus.
- - Optimeret lugtreduktionsydelse hvis der laves mad med kraftig lugt, f.eks. fisk.
- - Stor filteroverflade med høj lugtreducerende kapacitet.
- Anti-pollen-funktionalitet: Filteret tilbageholder ekstremt meget luftbåren pollen og deaktiverer allergener, som holdes tilbage af filteret.
- - Estimeret filter levetid på 360 timers madlavning (ikke regenerativt).
- - Akustiske støjfilter for et lavere lydniveau.
- - Let at få adgang til og let at fjerne ovenfra.
- cleanAir-udskiftningss filtre HZ9VRCR1.
- Til aftræk: 2 x 2 sæt direkte integrerede, højtydelses akustikkfilter til signifikant støjreduktion og behageligere lyd.

Installation

- Passende til kanaliserede eller recirkulerende udsugningsinstallationer i 4 forskellige muligheder (ikke-kanaliseret, delvist og fuldt kanaliseret recirkulering eller kanaliseret udsugning). Installationsudstyr til ikke-kanaliseret recirkulering, herunder fire cleanAir Plus lugtfilter og et teleskopisk skydeelement, er inkluderet i kogepladen. Det medfølgende tilbehør muliggør nem og hurtig installation og kan planlægges i alle bordsdybder ≥ 60 cm. Til andre typer installation anbefales en af følgende tilbehørssæt:
- - HZ9VDKR1 til delvist kanaliseret recirkulation i køkkenbord med en dybde på ≥ 60 cm med maksimal køkkenbords højde på 960 mm.
- - HZ9VDKRO til delvist kanaliseret recirkulation i køkkenbord med en dybde på ≥ 70 cm med maksimal køkkenbords højde på 960 mm.
- - HZ9VDKE1 som start sæt til kanaludtræk i bordplader med en dybde på ≥ 60 cm.
- For at fuldføre den fuldt kanaliserede udsugning eller til at udføre enhver anden individuel recirkulationsplanlægning, er der forskellige kanaltilbehør til rådighed.
- Installationstips:
- - Installation er mulig i ø- såvel som vægorienterede installation.
- - Produktet opfylder "Needle Flame Test" (i overensstemmelse med IEC 60695-5-11) og har byggematerialeklasse B1 (i henhold til DIN 4102-1).
- - Den maksimale nedsænkingsdybde er 227 under bordpladens overflade.
- - Kogepladen skal være frit tilgængeligt nedefra, for at kunne få adgang til den nederste sikkerhedstank.
- - Det er ikke nødvendigt med en plade under kogepladen. Skufferne og/eller hylderne i underskabet skal kunne tages ud. Underskabets bagpanel kan beholdes - der er kun brug for en udsikring til luftudløbet (placering og størrelse angives i installationsvejledningen).
- - Installationen af kanalfri recirkulationsdrift kræver en vertikal åbning på mindst 25 mm bag bagpanelet. For optimal ydeevne anbefales 50 mm.
- - Den mindste tykkelse på bordpladen er 16 mm til overflade- og planmonterede hvidevarer med standard installationsystem. Installation i endnu tyndere bordplader er også mulig med reservedel: 626792.
- - Den samlede vægt af hvidevarerne er 26 kg - bæreevnen og stabiliteten, især i tilfælde af meget tynde bordplader, skal understøttes med passende underkonstruktioner. Den samlede vægt af apparatet og bordpladeproducentens specifikationer for strukturel integritet skal tages i betragtning.
- - Ved delvist kanaliseret og ukanaliseret recirkulation skal der overholdes en afløbsåbning ≥ 400 cm² i sokkelområdet. Åbningen kan udføres med gitter, lamelgitter eller forkortede sokler afhængigt af køkkenmøbelproducentens valg.
- - Luftudgangen på bagsiden af apparatet kan forbindes direkte med en han-fladkanalelement (DN 150).
- - Den trykfælsresistente blæser tillader længere og mere komplekse kanalsystemer på op til 8 meter med tre 90° bøjninger, samtidig med at tilstrækkelig ydeevne opretholdes.
- - Ved installation af en kogeplade med indbygget emfang og med kanaludtræk samt en skorstensventileret pejs skal apparatets strømforsyningsledning have en passende sikkerhedsafbryder. Dette er ikke påkrævet for konfigurationer med recirkuleret udsug.
- - Ved en installation med kanaliseret aftræk skal envejsklap (eller tilbageslagsventil) med et maksimalt åbningstryk på 65Pa installeres.

Udstyr	

iQ500, Induktionskogeplade med
indbygget emhætte, 80 cm,
planmontering
ED807HQ26E

Stregtegninger

Mål i mm

≥ 600

227

490

171

510

Mål i mm

735

539

470

R 10

R 5

796±1

780+2

516±1

500+2

B: Fase maks. 1
C: 6,5^{+0,5}
D: Forsænkingsdybde
E: Udskæring i bagpanel til rørføring. Den nøjagtige størrelse og position er angivet på den tilhørende tegning.
F: Alle modeller med en bredde på 80 cm kan installeres i et indbygningsskab på 60 cm ved at tilpasse sidepanelerne.

Mål i mm

≥ 650

574

74

500

470

95

99

≤ 475 (G)

89

331

243

99

≥ 100

A: Rørlængde
B: Køkkenhøjde
C: 90° M-formet rørbøjning
D: 90° L-formet rørbøjning
E: Forbindelsesmuffe
F: Diffusor
G: Afkortet skuffe

Installatøren skal vælge rørlængden og om nødvendigt skære røret til svarende til køkkenhøjden

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Mål i mm

≥ 600

547

47

500

470

69

99

≤ 448 (G)

89

331

216

99

≥ 100







A: Rørlængde
B: Køkkenhøjde
C: 90° S-formet rørbøjning
D: 90° L-formet rørbøjning
E: Forbindelsesmuffe
F: Diffusor
G: Afkortet skuffe

Kanalsæt til bordpladedybder ≥ 600 mm og op til 960 mm højde





Installatøren skal vælge rørlængden og om nødvendigt skære røret til svarende til køkkenhøjden

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Stregtegninger

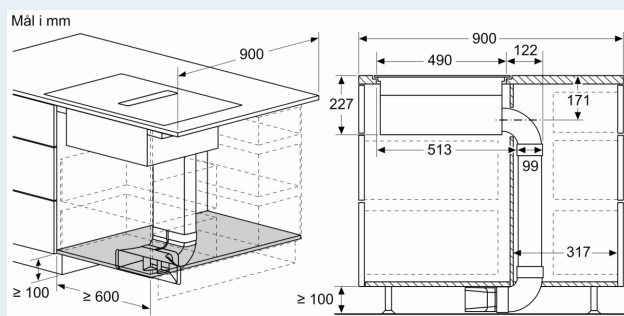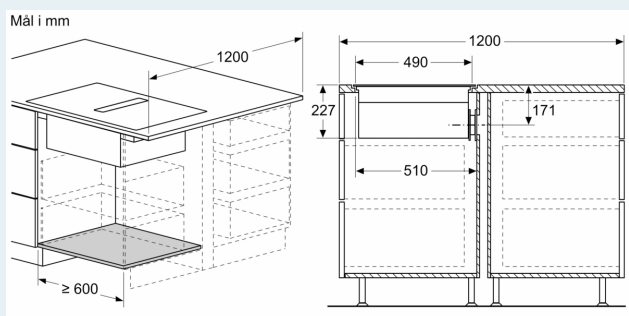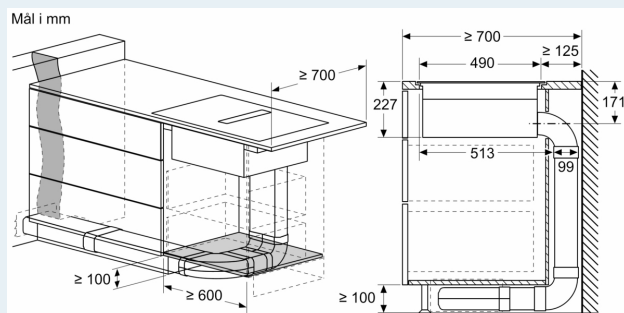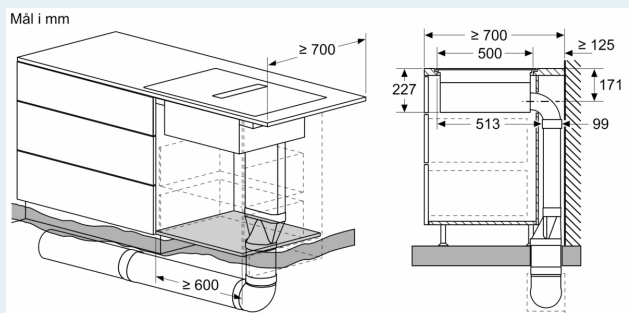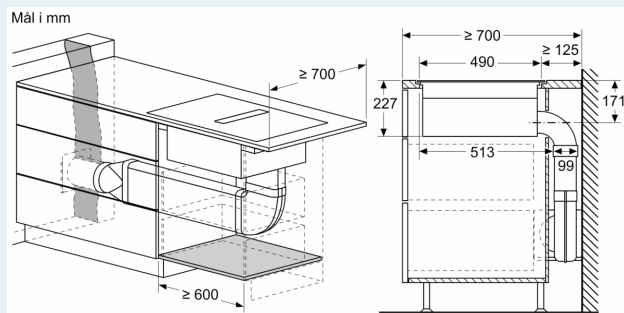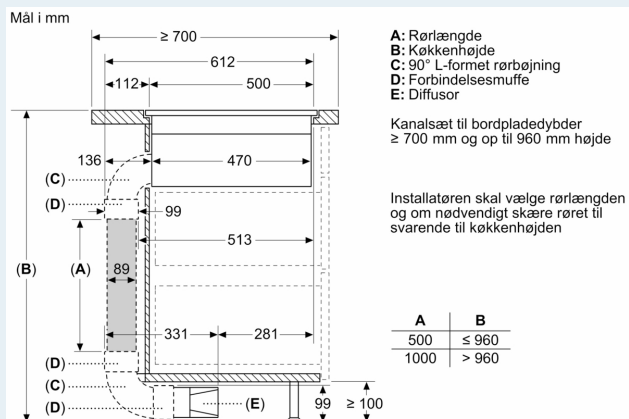


Stregtegninger

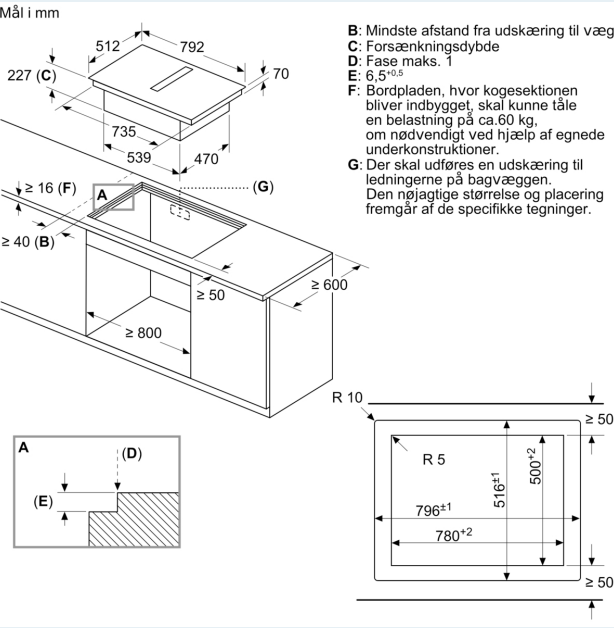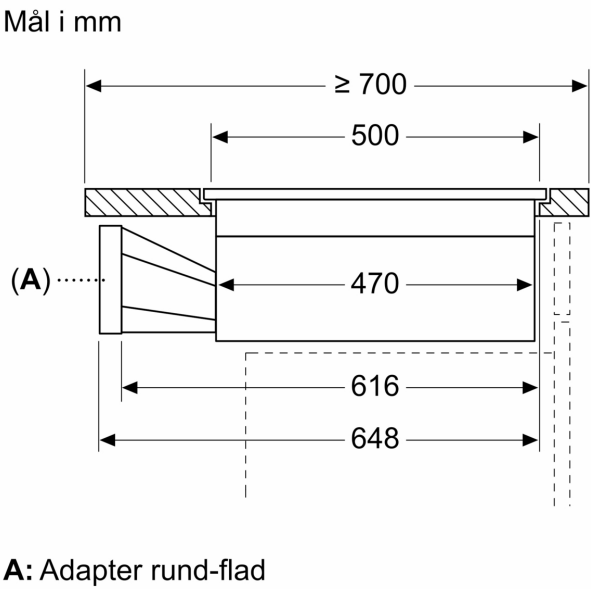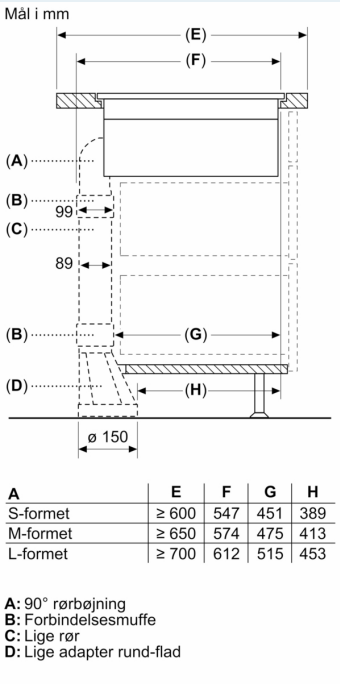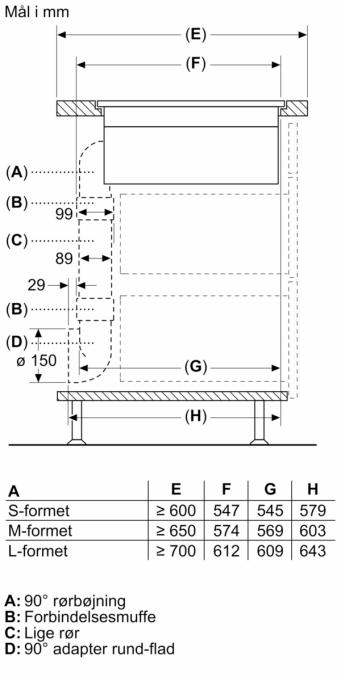


Stregtegninger


Mål i mm
Set forfra

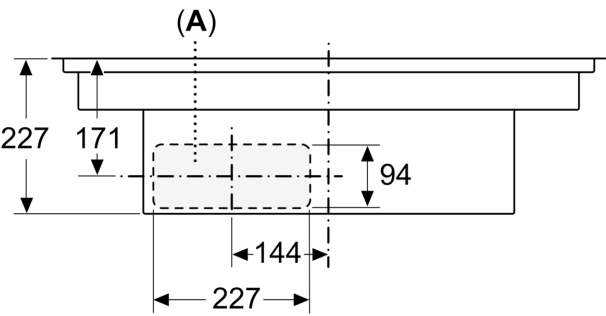

A: Forbundet direkte på bagside

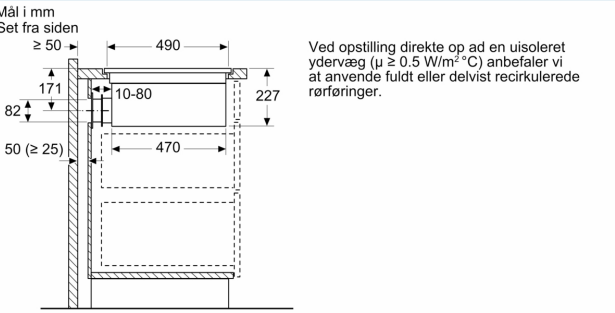

Mål i mm
Set forfra – udskæring til recirkulation
uden kanal

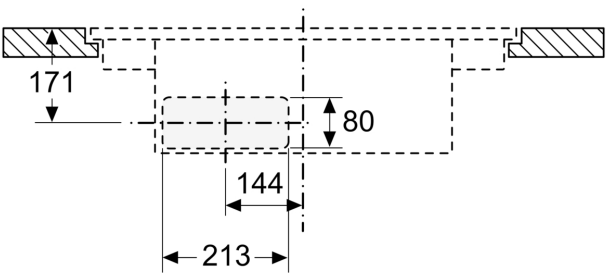

Mål i mm
Set forfra

