


iQ500, Induktionskogeplade, 80 cm, overflademontering med ramme ED877HSC1E

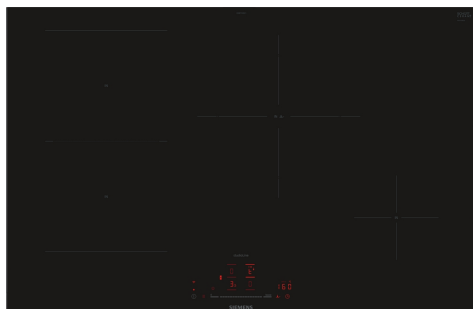

Tilbehør

HZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø, HZ390210 Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø, HZ390230 Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø, HZ390250 Stegepande t/stegesensor, zoner på 28cm Ø, HZ394301 Domino samleliste, HZ9CF240 Stegepande, belagt 24 cm Ø, HZ9CF280 Stegepande, belagt 28 cm Ø, HZ9ES100 ;, HZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HZ9SE030 ;, HZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HZ9SE060 Grydesæt 6 stk.

Den moderne kombi-nduktionskogeplade - for flere muligheder for madlavning og mangemuligheder, der er forbundet via Home Connect.

- ✓ combiZone – kombinér to induktionszoner, og få plads til selv ekstra store gryder.
- ✓ touchSlider: Den fulde kontrol over kogepladerne er lige ved hånden.
- ✓ Home Connect: Integrér dit smartkøkken.
- ✓ fryingSensor Pro: Nemmere madlavning uden brændte måltider.
- ✓ Intelligent hood automatic: Emhætten, der kommunikerer med kogepladerne.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie: Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: Indbyggede
Energiinput: Elektrisk
kogesektion
Antal kogezoner: 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..51 x 750-780 x 490-500 mm
Bredde:812 mm
Produktmål (HxBxD): 51x812x520 mm
Dimension af pakket produkt:126 x 953 x 608 mm
Nettovægt: 14.9 kg
Bruttovægt: 16.4 kg
Restvarmeindikator: Separat
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade:Sort
Længde på elledning: 110.0 cm
EAN-kode: 4242003927267
Elementspænding:220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



iQ500, Induktionskogeplade, 80 cm, overflademontering med ramme

ED877HSC1E

Udstyr

- 80 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- combiZone: Kogezone kan kobles sammen til en stor zone
- : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezone til en stor.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 280 mm, 3 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 145 mm, 1.6 kW (max. effekt 2.2 kW)

Brugervenlighed

- Multitouch+: styr effekten direkte med den trykte berøringslinje.
- Favoritknap: Få direkte adgang til favoritfunktioner med en konfigurerbar knap.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- via HC app/MyButton: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezone i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingsur (kan vælges i stedet for slukkeur): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).
- Lydvolumen kan tilpasses personlige præferencer og behov.

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- via HC app/MyButton: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- 11 frying levels: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.
- Madlavningsassistent: Find nemt den rigtige temperaturindstilling til en bestemt ret via appen home connect.

Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.
- cookConnect Systemet gør det muligt at betjene emhætten fra kogepladen. Fungerer med kompatible emhætter: aktiverer emhætten automatisk under tilberedning takket være kogepladens WiFi-forbindelse og passende emhætte.

- ja: Emhætten tilpasser automatisk blæserhastigheden takket være kogepladen, der løbende giver madlavningsdata (med matchende emhætte og tilsluttet Home Connect-konto).
- via MyButton: Åbn det smarte univers fra din kogeplade (partner service krævet).
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med tilsluttet Home Connect-konto): Hold hvidevaren altid opdateret med den seneste softwarestatus.

Design

- studioLine ramme, blackSteel
- studioLine eksklusiv zoneafmærkning: minimalistisk design takket være den mørke farve i zonemafærkning.

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Pausefunktion: sæt varmeprocessen på pause, f.eks. for at svare på døren.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 812 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).

iQ500, Induktionskogeplade, 80 cm, overflademontering med ramme
ED877HSC1E

Stregtegninger

Mål i mm

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Min. afstand fra kogesektionens udskæring til væg

B: Åbningen mellem bordpladens overflade og top af ovnfront skal være 30 mm

Se pladskrav for ovnen

Bordpladen, som kogesektionen installeres i, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Brug om nødvendigt en egnet underkonstruktion

Mål i mm

A: Udsparingsdybde

min. 65

min. 45

Skuffe

20

①

① Udluftningsspalten skal være fastlagt.

Mål i mm

min. 45

Indbygningskomfur/
indbygningsovn

20

①

① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm

Stregtegninger

