


iQ100, Induktionskogeplade, 80 cm, overflademontering uden ramme
EH83KBEB5E

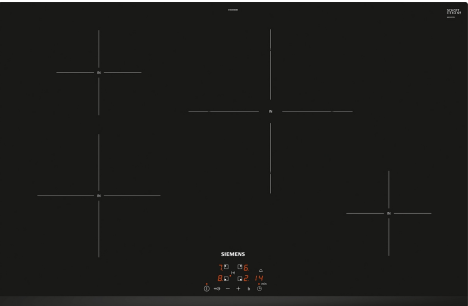

Tilbehør	
HZ32WA00	Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm
HZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HZ9ES100 :	
HZ9FE280	Pande, ø28 non-stick
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	Grydesæt 4 stk.
HZ9SE060	Grydesæt 6 stk.

Induktionskogesektion – hurtigere, mere sikker, mere effektiv madlavning og nem rengøring

- ✓ touchControl - kontroller temperaturen ved direkte at trykke på touchpanelet på glasfladen.
- ✓ powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.
- ✓ Timer med automatisk slukkefunktion - Sikrer sikker afbrydelse af kogeområdet, når tiden er udløbet.
- ✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezonerne.
- ✓ For mere energieffektiv madlavning - Energiforbruget vises i display.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie: Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: Indbyggede
Energiinput: Elektrisk kogesektion
Antal kogezoner: 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..51 x 750-750 x 490-500 mm
Bredde:802 mm
Produktmål (HxBxD): 51x802x522 mm
Dimension af pakket produkt: 126x953x603 mm
Nettovægt: 15.4 kg
Bruttovægt: 16.8 kg
Restvarmeindikator: Separat
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade:Sort
Længde på elledning: 110 cm
EAN-kode: 4242003907818
Elementspænding:220-240 V
Frekvens: 50 Hz



iQ100, Induktionskogeplade, 80 cm, overflademontering uden ramme EH83KBEB5E

Udstyr

Fleksibilitet i kogezone

- 80 cm: plads til 4 gryder eller pander.
- Kogezone foran til venstre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 280 mm, 2.6 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)

Brugervenlighed

- touchControl-betjening: styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effektttrin: juster præcist varmen med 17 effektttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezone i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingstimer (count-down timer): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- quickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

Design

- Uden ramme med frontfacette

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring; aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 802 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).

iQ100, Induktionskogeplade, 80 cm, overflademontering uden ramme
EH83KBEB5E

Stregtegninger

Indbygningskomfur/
indbygningsovn

min. 45

20

①

①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm

Mål i mm

522 802 537 51 (B) 29 23

≥ 40 (A) 750*2 490-500*2 (E) (D) (F) ≥ 16 (C)

A: Mindste afstand fra udsækning til kogesektion til væg.
B: Forsænkingsdybde
C: Afstanden mellem bordpladens overflade og overkanten af ovnens front skal være 30 mm. Se angivelserne for ovnens pladsbehov.
Bordpladen, hvor kogesektionen er installeret, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Om nødvendigt skal der anvendes en egnet underkonstruktion.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

min. 65

Skuffe

min. 45

min. 20

Mål i mm

min. 550

Mål i mm