


iQ100, Glaskeramisk kogeplade,
60 cm, overflademontage uden
ramme
ET611HE17E

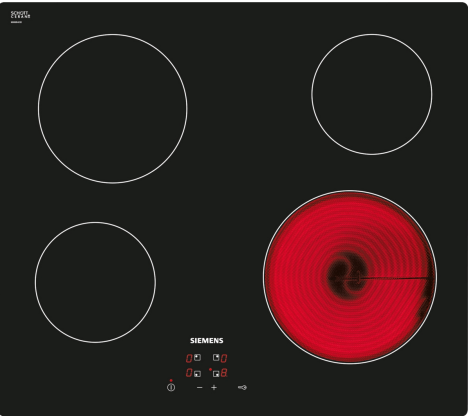

Tilbehør

HZ32WA00	Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm
HZ392617	Berøringsbeskyttelse til kogesektioner
HZ9FE280	Pande, ø28 non-stick
HZ9SE030 :	

Stilren glaskeramisk kogesektion – nyd madlavningen, rengør
nemt bagefter.

- ✓ touchControl - kontroller temperaturen ved direkte at trykke på touchpanelet på glasfladen.
- ✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezonerne.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie:	Kogesektion
glaskeramisk	
Type af installation:	Indbyggede
Energiinput:	Elektrisk kogesektion
Antal kogezoner:	4
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	..45 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde:	592 mm
Produktmål (HxBxD):	45x592x522 mm
Dimension af pakket produkt:	100 x 750 x 590 mm
Nettovægt:	7.3 kg
Bruttovægt:	8.0 kg
Restvarmeindikator:	ja
Placering af kontrolpanel:	Front
Grundlæggende overflademateriale:	Glaskeramisk
Farve, overflade:	Sort
EAN-kode:	4242003640388
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz



iQ100, Glaskeramisk kogeplade, 60 cm, overflademontage uden ramme ET611HE17E

Udstyr

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Kogezone foran til venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kogezone bagerst til venstre: : 180 mm, 2 kW
- Kogezone bagest til højre: 145 mm , 1.2 kW
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW

Brugervenlighed

- TouchControl +/- (EntryTouch): styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).

Tidsbesparelse og effektivitet

- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- quickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

Design

- Uden ramme

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Kontrollampe: angiver, om kogepladen opvarmes.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 45 x 592 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 6600 W

**iQ100, Glaskeramisk kogeplade,
60 cm, overflademontage uden
ramme
ET611HE17E**

Stregtegninger

Mål i mm

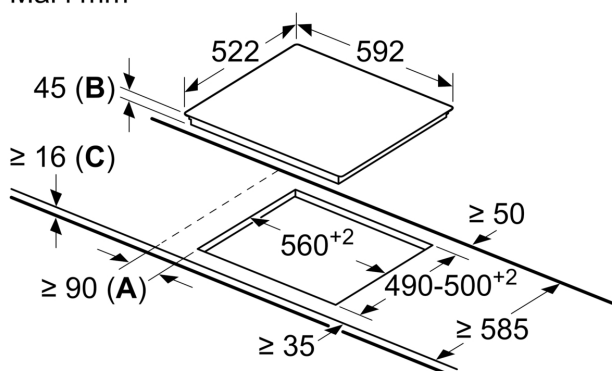

- A:** Minimumafstand fra kogesektionens udskæring til væg.
- B:** Udsparringsdybde
- C:** Med ovn nedenunder min. 20, evt. mere. Se pladskravene for ovnen.