


iQ100, Glaskeramisk kogeplade,  
60 cm, Sort, overflademontering  
med ramme  
ET645HE17

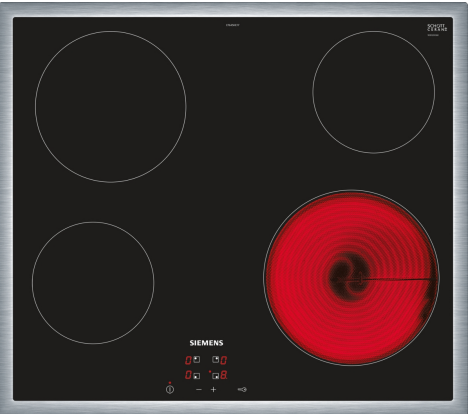

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| HZ32WA00   | Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm  |
| HZ392617   | Berøringsbeskyttelse til kogesektioner |
| HZ9FE280   | Pande, ø28 non-stick                   |
| HZ9SE030 : |                                        |

Stilren glaskeramisk kogesektion – nyd madlavningen, rengør nemt bagefter.

- ✓ touchControl - kontroller temperaturen ved direkte at trykke på touchpanelet på glasfladen.
- ✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezonerne.

Produktfamilie: ..... Kogesektion  
glaskeramik  
Type af installation: ..... Indbyggede  
Energiinput: ..... Elektrisk  
kogesektion  
Antal kogezoner: ..... 4  
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..48 x 560-560 x 490-500 mm  
Bredde: .....583 mm  
Produktmål (HxBxD): ..... 48x583x513 mm  
Dimension af pakket produkt: .....100 x 750 x 590 mm  
Nettovægt: .....7.8 kg  
Bruttovægt: .....8.7 kg  
Restvarmeindikator: ..... ja  
Placering af kontrolpanel: ..... Front  
Grundlæggende overflademateriale: ..... Glaskeramik  
Farve, overflade: ..... Sort, rustfrit stål  
Rammefarve: .....rustfrit stål  
EAN-kode: ..... 4242003614624  
Elementspænding: .....220-240 V  
Frekvens: ..... 50; 60 Hz



## iQ100, Glaskeramisk kogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering med ramme ET645HE17

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

### Fleksibilitet i kogezone

- Kogezone foran til venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kogezone bagerst til venstre: : 180 mm, 2 kW
- Kogezone bagest til højre: 145 mm , 1.2 kW
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW

### Brugervenlighed

- TouchControl +/- (EntryTouch): styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effektttrin: juster præcist varmen med 17 effektttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).

### Tidsbesparelse og effektivitet

- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- quickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

### Design

- Ramme i stål

### Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Kontrollampe: angiver, om kogepladen opvarmes.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

### Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 6600 W

**iQ100, Glaskeramisk kogeplade,  
60 cm, Sort, overflademontering  
med ramme  
ET645HE17**

Mål i mm

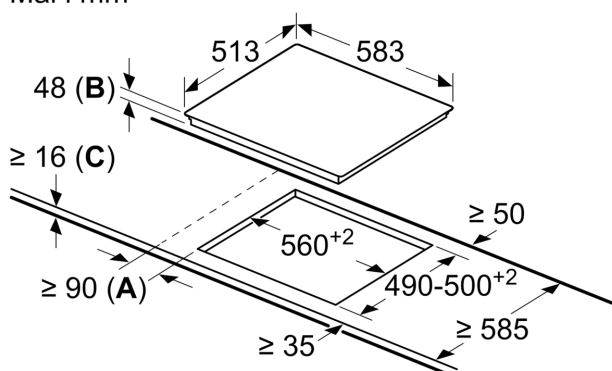

- A:** Minimumafstand fra kogesektions  
udskæring til væg.  
**B:** Udsparingsdybde  
**C:** Med ovn nedenunder min. 20, evt. mere.  
Se pladskravene for ovnen.