


iQ700, Induktionskogeplade, 60 cm, Matsort, overflademontage med ramme EX67BNYV6E

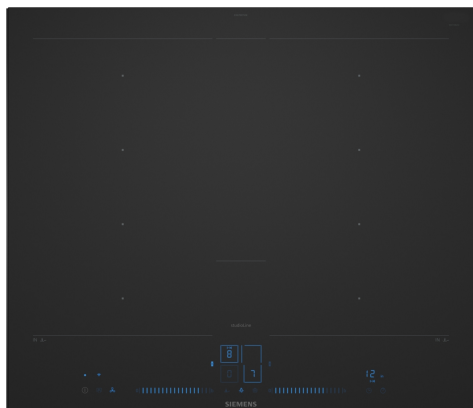

Moderne og innovativ flexInduction kogeplade fra Siemens, som giver mere fleksibel brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- ✓ Matt Edition: 5x færre synlige ridser
- ✓ Matt Edition: Den matte finish er resistent over for fingeraftryk.
- ✓ Matt Edition: Effektiv rengøring uden striber.
- ✓ flexInduction Plus – den smarte madlavningszone, der kan udvides, og som tilpasser sig dit køkkengrej
- ✓ fryingSensor Plus: ikke flere brændte måltider.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie: Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: Indbyggede
Energiinput: Elektrisk
kogesektion
Antal kogezone: 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde:602 mm
Produktmål (HxBxD): 51x602x520 mm
Dimension af pakket produkt:130 x 750 x 600 mm
Nettovægt:14.3 kg
Bruttovægt:15.5 kg
Restvarmeindikator: Separat
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade: Matsort
Længde på elledning: 110 cm
EAN-kode: 4242003979914
Elementspænding:220-240 V
Frekvens: 50-60 Hz



Tilbehør

HZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HZ390011 Stegeso, 308 mm., HZ390012 Dampindsats til HZ390011, HZ390210 Stegepande t/stegesensor,zoner på 15cm Ø, HZ390220 Stegepande t/stegesensor,zoner på 19cm Ø, HZ390230 Stegepande t/stegesensor,zoner på 21cm Ø, HZ390250 Stegepande t/stegesensor,zoner på 28cm Ø, HZ390512 Teppan Yaki, stor, HZ390522 Grillpande, HZ394301 Domino samleliste, HZ9CF240 Stegepande, belagt 24 cm Ø, HZ9CF280 Stegepande, belagt 28 cm Ø, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HZ9FF010 Pande, ø35 non-stick, HZ9FF030 Grydesæt, HZ9FF040 Grydesæt, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HZ9SE060 Grydesæt 6 stk., HZ9TY010 Teppan Yaki/Stegeplade

iQ700, Induktionskogeplade, 60 cm, Matsort, overflademontering med ramme EX67BNYV6E

Udstyr

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- flexInduction Plus, ekstra zone: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse hvor som helst inden for den 40 cm lange zone eller placer det endda på tværs.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemiggende niveauer).
- Holde varm funktion: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezone i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingstimer (count-down timer): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).
- Stop-ur: viser hvor lang tid der er gået, siden timeren blev startet (f.eks. til kartofler).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- panBoost-funktion på alle induktionszoner: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- Kogezone vil automatisk blive forbundet eller delt afhængigt af formen og størrelsen af kogegrej
- powerMove Plus - automatisk varmeregulering i 3 trin: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- Med flexMotion kan du frit flytte på kogegrejet - temperaturen på den nyvalgte kogezone tilpasser sig automatisk: når du flytter en gryde til en anden kogezone, kan du overføre alle tidligere indstillinger til den nye zone ved et tryk på en knap.
- Automatisk zonevalg: Når den tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone, hvor et nyt køkkengrej er placeret.
- Når du flytter en gryde, justeres indstillingerne med det samme, og kogezone tilpasser sig køkkengrejets størrelse.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- fryingSensor Plus stegesensor med 5 temperaturniveauer: forhindrer

svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.

- Madlavningsassistent: Find nemt den rigtige temperaturindstilling til en bestemt ret via appen home connect.

Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.
- cookConnect Systemet gør det muligt at betjene emhætten fra kogepladen. Fungerer med kompatible emhætter: aktiverer emhætten automatisk under tilberedning takket være kogepladens WiFi-forbindelse og passende emhætte.

Design

- Helios LED Matt: elegant, mat glaskeramik design, som er mindre modtageligt for synlige ridser og fingeraftryk.
- studioLine ramme, blackSteel
- studioLine eksklusiv zoneafmærkning: minimalistisk design takket være den mørke farve i zonemærkning.

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 602 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

iQ700, Induktionskogeplade, 60 cm, Matsort, overflademontage med ramme
EX67BNYV6E

Stregtegninger

Mål i mm

≥ 16 (B)

≥ 40 (A)

560⁺²

490-500⁺²

(D)

(C)

(E)

A: Min. afstand fra kogesektionens udskæring til væg

B: Åbningen mellem bordpladens overflade og top af ovnfront skal være 30 mm

Se pladskrav for ovnen

Bordpladen, som kogesektionen installeres i, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Brug om nødvendigt en egnet underkonstruktion

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mål i mm

A: Udsparingsdybde

min. 65

min. 45

20


①

① Udluftningsspalten skal være fastlagt.

Mål i mm

Mål i mm

Stregtegninger

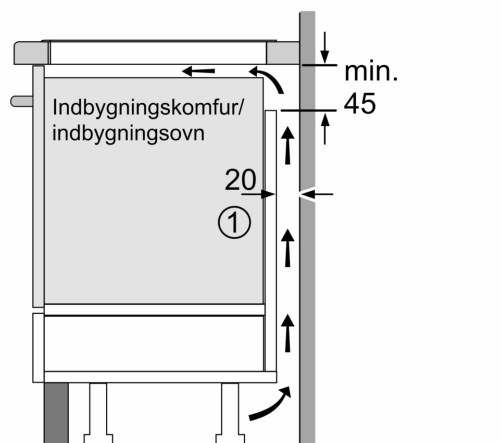

①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm