


iQ700, Induktionskogeplade, 90 cm, overflademontering med ramme EX977NVV6E

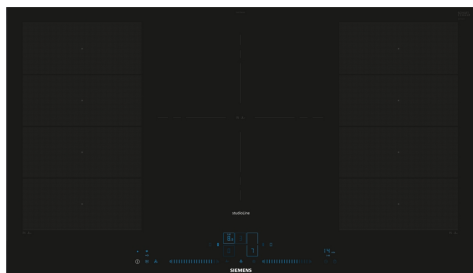

Tilbehør

HZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HZ390011 Stegeso, 308 mm., HZ390012 Dampindsats til HZ390011, HZ390210 Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø, HZ390220 Stegepande t/stegesensor, zoner på 19cm Ø, HZ390230 Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø, HZ390240 Stegegryde til flexInduktion, HZ390250 Stegepande t/stegesensor, zoner på 28cm Ø, HZ390512 Teppan Yaki, stor, HZ390522 Grillpande, HZ394301 Domino samleliste, HZ9CF240 Stegepande, belagt 24 cm Ø, HZ9CF280 Stegepande, belagt 28 cm Ø, HZ9ES100 ;, HZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HZ9FF010 Pande, ø35 non-stick, HZ9FF030 Grydesæt, HZ9FF040 Grydesæt, HZ9SE030 ;, HZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HZ9SE060 Grydesæt 6 stk., HZ9TY010 Teppan Yaki/Stegeplade

Moderne og innovativ flexInduction kogeplade fra Siemens, som giver mere fleksibel brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- ✓ flexInduction: den smarte madlavningszone, der tilpasser sig dit køkkengrej.
- ✓ God plads til store pander, kasseroller og gryder takket være en 32 cm trippelzone.
- ✓ Blå brugergrænseflade – Elegant touch-og-slide kontrol.
- ✓ Home Connect: Integrér dit smarthuk.
- ✓ fryingSensor Plus: ikke flere brændte måltider.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie: Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: Indbyggede
Energiinput: Elektrisk kogesektion
Antal kogezone: 5
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..51 x 880-880 x 490-500 mm
Bredde:912 mm
Produktmål (HxBxD): 51x912x520 mm
Dimension af pakket produkt:130 x 1070 x 610 mm
Nettovægt:21.7 kg
Bruttovægt:23.5 kg
Restvarmeindikator: Separat
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade:Sort
Længde på elledning: 110 cm
EAN-kode: 4242003921500
Elementspænding:220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



iQ700, Induktionskogeplade, 90 cm, overflademontering med ramme

EX977NVV6E

Udstyr

- 90 cm: plads til 5 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- 2 x flexZone: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse overalt inden for den 40 cm lange zone.
- 32 cm trippelzone: brug normalt og ekstra stort køkkengrej (f.eks. paella-pander) på den udvidelige kogezone.
- Kogezone foran til venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone midt: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Holde varm funktion: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).
- Optællingstimer pr. zone
- : viser, hvor meget tid der er gået siden timeren startes (f.eks. for kartofler).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- panBoost-funktion på alle induktionszoner: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- Kogezoner vil automatisk blive forbundet eller delt afhængigt af formen og størrelsen af kogegrej
- powerMove Plus - automatisk varmeregulering i 3 trin: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- Med flexMotion kan du frit flytte på kogegrejet - temperaturen på den nyvalgte kogezone tilpasser sig automatisk: når du flytter en gryde til en anden kogezone, kan du overføre alle tidligere indstillinger til den nye zone ved et tryk på en knap.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- fryingSensor Plus stegesensor med 5 temperaturniveauer: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.
- Madlavningsassistent: Find nemt den rigtige temperaturindstilling til en bestemt ret via appen home connect.

Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.
- cookConnect Systemet gør det muligt at betjene emhætten fra kogepladen. Fungerer med kompatible emhætter: aktiverer emhætten automatisk under tilberedning takket være kogepladens WiFi-forbindelse og passende emhætte.

Design

- studioLine ramme, blackSteel
- studioLine eksklusiv zoneafmærkning: minimalistisk design takket være den mørke farve i zonemafærkning.

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindrer utilsigtet aktivering af kogepladen.
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 912 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 11100 W
- powerManagement funktion: begrænser den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger
- Denne kogeplade kan ikke installeres ved 3x230V uden nul-ledning.

iQ700, Induktionskogeplade, 90 cm, overflademontering med ramme
EX977NVV6E

