


iQ700, Induktionskogeplade, 90 cm, overflademontage med ramme EZ977KZY1E

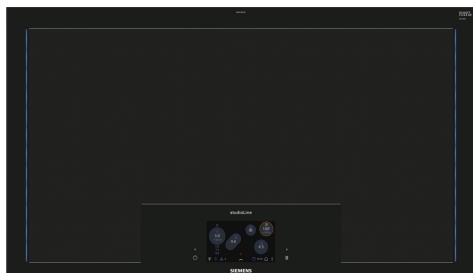

Tilbehør

HZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HZ390011 Stegeso, 308 mm., HZ390012 Dampindsats til HZ390011, HZ390210 Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø, HZ390220 Stegepande t/stegesensor, zoner på 19cm Ø, HZ390230 Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø, HZ390240 Stegegryde til flexInduktion, HZ390250 Stegepande t/stegesensor, zoner på 28cm Ø, HZ39050 CookingSensor Plus-kogesensor, HZ390512 Teppan Yaki, stor, HZ394301 Domino samleliste, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HZ9SE060 Grydesæt 6 stk.

freeInduction kogeplade med activeLight og Home Connect. Maksimal fleksibilitet under madlavningen.

- ✓ TFT Touchdisplay Plus i farver viser hvor gryder og pander er placeret, størrelsen og formen direkte i displayet, og giver intuitiv kontrol af kogepladen.
- ✓ activeLight er smalle blå lysstriber giver dig intuitiv visuel feedback om, hvor varmen anvendes og de valgte indstillinger.
- ✓ Home Connect: Integrér dit smarthkøkken.
- ✓ powerMove Pro, så kan du skifte imellem fem trin ved kun at flytte køkkengrejet.
- ✓ Med flexMotion kan du flytte rundt på kogepladen som du vil, temperaturen på den nye kogezone tilpasser sig automatisk.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie: Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: Indbyggede
Energiinput: Elektrisk
kogesektion
Antal kogezone: 6
Nichemål ved indbygning (H x B x D): .. 61 x 880-880 x 490-500 mm
Bredde: 912 mm
Produktmål (HxBxD): 61x912x520 mm
Dimension af pakket produkt: 152x1081x636 mm
Nettovægt: 30.0 kg
Bruttovægt: 33.5 kg
Restvarmeindikator: Separat
Placering af kontrolpanel: Front
Farve, overflade: Sort
Længde på elledning: 150 cm
EAN-kode: 4242003784006
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



4 242003 784006

iQ700, Induktionskogeplade, 90 cm, overflademontering med ramme EZ977KZY1E

Udstyr

- 90 cm: plads til 6 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- En stor kontinuerlig kogezone på 3.200 cm².

Brugervenlighed

- TFT-Touchdisplay Plus (6,2"): Du kan nemt betjene kogepladen med touchdisplayet og udforske alle tilgængelige funktioner takket være fuldektstinformation og billeder.
- activeLight
- 17 effektttrin: juster præcist varmen med 17 effektttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Holde varm funktion: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).
- Optællingstimer pr. zone
- : viser, hvor meget tid der er gået siden timeren startes (f.eks. for kartofler).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- panBoost-funktion på alle induktionszoner: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- Med flexMotion kan du frit flytte på kogegrejet - temperaturen på den nyvalgte kogezone tilpasser sig automatisk: når du flytter en gryde til en anden kogezone, kan du overføre alle tidligere indstillinger til den nye zone ved et tryk på en knap.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- cookingSensor Plus - kogesensor: forhindrer overkogning i gryder med den automatiske temperaturregulering af gryderet-sensoren.

Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.
- cookConnect Systemet gør det muligt at betjene emhætten fra kogepladen. Fungerer med kompatible emhætter: aktiverer emhætten automatisk under tilberedning takket være kogepladens WiFi-forbindelse og passende emhætte.

Design

- studioLine ramme, blackSteel

- studioLine eksklusiv zoneafmærkning: minimalistisk design takket være den mørke farve i zonemafærkning.

Sikkerhed

- 3-trins restvarmeindikator: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Pausefunktion: sæt varmeprocessen på pause, f.eks. for at svare på døren.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 61 x 912 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 61 x 880 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.5 m, connected directly

Tilbehør

- N**0149 inkluderet.

iQ700, Induktionskogeplade, 90 cm, overflademontering med ramme
EZ977KZY1E

Stregtegninger

Mål i mm

A: Min. afstand fra kogesektionens udkæring til væg
B: Maks. udspæringsdybde
C: Åbningen mellem bordpladens overflade og top af ovenfront skal være 40 mm
Se pladskrav for ovnen
Bordpladen, som kogesektionen installeres i, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Om nødvendigt skal der bruges en egnet underkonstruktion

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mål i mm

Indbygningskomfur/
indbygningsovn

min. 45

20

①

①
Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm

Skuffe

min. 45

20

①

①
Der skal tages højde for udluftningsåbning.

Mål i mm