

iQ500, 71.2 x 55.8 cm,
fladhængsel med dæmpet
lukning (soft close)
GI11VADE0



Medfølgende tilbehør	
1 x	Isterningsbakke
Tilbehør	
KF10ZAX0 :	
KU20ZSX0	Front t/fuldtintegrerbare opvask.

Fryseskab til indbygning med 3 praktiske transperante fryseskuffer og hurtig indfrysning af madvarer med superfrys.

- ✓ lowFrost teknologi giver mindre isdannelse og hurtigere afrimning.
- ✓ softClosing: lågen, der aldrig står på klem.
- ✓ 3 transparente fryseskuffer, masser af plads og optimalt overblik.
- ✓ softClose, lågen lukker automatisk og dæmpet fra en åbningsvinkel på 20° eller mindre.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) ² :	 167 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	 72 l
Lydniveau, dB:	 36 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 C
Temperaturdisplay, fryser:	 Ikke relevant
Lys:	 Nej
Type:	 Fryseskab
Type af installation:	 Indbyggede
Mulighed for dekoplade:	 Ikke muligt
Frostfrit system:	 Ikke relevant
Højde:	 712 mm
Bredde:	 558 mm
Dybde:	 545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 720x560x550 mm
Dimension af pakket produkt:	 790x620x640 mm
Nettovægt:	 35.6 kg
Bruttovægt:	 38.0 kg
Tilslutningseffekt:	 90 W
Strømstyrke:	 10 A
Frekvens:	 50 Hz
Længde på elledning:	 230 cm
Dørhængsling:	 Højrehængt og vendbar
Optøning med damp:	 Manuel
Advarselssignal / funktionsfejl:	 Visuel og akustisk
Dørlås:	 Nej
Antal skuffer/kurve:	 3
Antal fryseklapper:	 0
EAN-kode:	 4242003840108
Mærke:	 Siemens
Kommerciel produktangivelse:	 GI11VADE0
Type:	 Fryseskab
Medleveret tilbehør:	 1 x Isterningsbakke



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

iQ500, 71.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) GI11VADE0

Udstyr

Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (fryseskab): 72 l
- Energiforbrug 167 kWh/årlig
- Lydniveau: 36 dB

Design

- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- Fuldt integreret
- Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose

Komfort og sikkerhed

- lowFrost - mindre tilisning, hurtigere afrimning!
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved for høj temperatur i fryseren
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur

Fryser

- 3 transparente fryseskuffer

Teknisk information


- højrehængt, vendbar

Mål

- Mål: H 71 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

iQ500, 71.2 x 55.8 cm,
fladhængsel med dæmpet
lukning (soft close)
GI11VADE0

Stregtegninger




A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Mål i mm



A: $\geq 560\text{ mm}$ (anbefalet)
B: Stikdåse

712 $\pm$ 7

≥ 560

≥ 550 (A)


≤ 2200

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

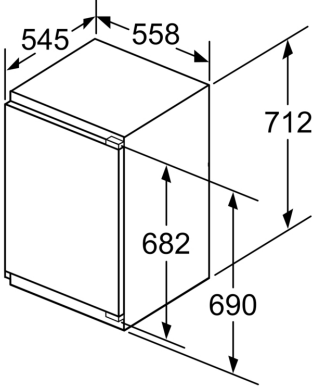

Mål i mm

Stregtegninger

Mål i mm

Mål i mm
Anbefalede spaltemål til flade hængsler

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.