

iQ700, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) GI81NHNEO



Medfølgende tilbehør

1 x Isterningsbakke, 1 x Tilbehør til køl

Tilbehør

KSOBZS00 Forstærkede hængsler

- ✓ noFrost: sig farvel til at bruge søndagen på at afrime fryseren.
- ✓ openAssist: åbn dit integrerede køle - eller fryseskab med stemmestyring.
- ✓ softClosing: lågen, der aldrig står på klem.
- ✓ Skuffer og glashylder, der nemt og fleksibelt kan flyttes, så du kan udnytte pladsen i din fryser – varioZone.
- ✓ Elektronisk temperaturregulering gør det nemt at indstille temperaturen i skabet.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) ² :	235 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	212 l
Lydniveau, dB:	35 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Temperaturdisplay, fryser:	Digital
Lys:	Nej
Type:	Fryseskab
Type af installation:	Indbyggede
Mulighed for dekoplade:	Ikke muligt
Frostfrit system:	Fuld
Højde:	1772 mm
Bredde:	558 mm
Dybde:	545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1775x560x550 mm
Dimension af pakket produkt:	1840 x 610 x 640 mm
Nettovægt:	67.8 kg
Bruttovægt:	72.0 kg
Tilslutningseffekt:	120 W
Strømstyrke:	10 A
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230 cm
Dørhængsling:	Venstrehængt og vendbar
Optøning med damp:	Automatisk
Advarselssignal / funktionsfejl:	Visuel og akustisk
Dørlås:	Nej
Antal skuffer/curve:	5
Antal fryseklapper:	2
EAN-kode:	4242003911396
Mærke:	Siemens
Kommerciel produktangivelse:	GI81NHNEO
Type:	Fryseskab
Medleveret tilbehør:	1 x Isterningsbakke, 1 x Tilbehør til køl



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

iQ700, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) GI81NHNE0

Udstyr

- indbygningsfryseskab, 178 cm

Forbrug

- Energiklasse: E
- Total Volume : 212 l
- Nettovolume (køleskab): 0 l
- Nettovolume (fryseskab): 212 l
- Frysekapacitet 14 kg kg/24h
- Energiforbrug 235 kWh/årlig
- Hurtig frys: superFreeze - hurtig frysning
- Lydniveau: 35 dB
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 9 t

Design

- Fuldt integreret
- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose

Komfort og sikkerhed

- noFrost - aldrig mere afrimning
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved for høj temperatur i fryseren
- openAssist - åbning af døren med et let tryk

Fryser

- 5 transparente fryseskuffer, inkl. 2 bigBox
- 2 frysehylder med transparent front
- varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads

Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- venstrehængt, vendbar

Tilbehør:

- Tilbehør til køl, 1 x Isterningbakke

iQ700, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close)
GI81NHNE0

Stregtegninger



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2


A1 A2

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

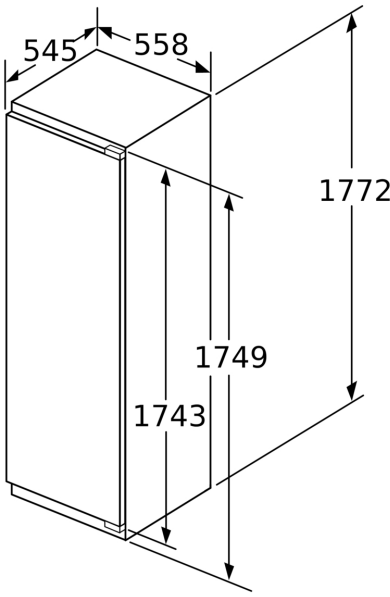

Mål i mm

Ventilationsudgang
min. 200 cm²

min. 560


560 anbefales
min. 550

1772⁺⁸

Ventilation
i sokkel
min. 200 cm²


Mål i mm

Stregtegninger

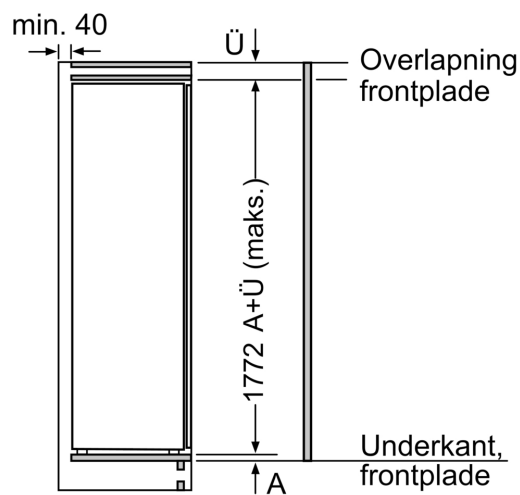

Mål i mm


Mål i mm
Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningsskabe



Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22