

iQ500, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) GI81NSCE0



Medfølgende tilbehør

1 x Isterningsbakke

Tilbehør

KSOBZS00 Forstærkede hængsler

Fryseskab med elektronisk temperaturstyring.

- ✓ noFrost: sig farvel til at bruge søndagen på at afrime fryseren.
- ✓ softClosing: lågen, der aldrig står på klem.
- ✓ Skuffer og glashylder, der nemt og fleksibelt kan flyttes, så du kan udnytte pladsen i din fryser – varioZone.
- ✓ Elektronisk temperaturregulering gør det nemt at indstille temperaturen i skabet.
- ✓ softClose, lågen lukker automatisk og dæmpet fra en åbningsvinkel på 20° eller mindre.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) ² :	235 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	212 l
Lydniveau, dB:	35 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Temperaturskærm, fryser:	Digital
Lys:	Nej
Type:	Fryseskab
Type af installation:	Indbyggede
Mulighed for dekoplade:	Ikke muligt
Frostfrit system:	Fuld
Højde:	1772 mm
Bredde:	558 mm
Dybde:	545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1775x560x550 mm
Dimension af pakket produkt:	1840x610x640 mm
Nettovægt:	69.4 kg
Bruttovægt:	73.6 kg
Tilslutningseffekt:	120 W
Strømstyrke:	10 A
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230 cm
Dørhængsling:	Venstrehængt og vendbar
Optøning med damp:	Automatisk
Advarselssignal / funktionsfejl:	Visuel og akustisk
Dørlås:	Nej
Antal skuffer/curve:	5
Antal fryseklapper:	2
EAN-kode:	4242003868775
Mærke:	Siemens
Kommerciel produktangivelse:	GI81NSCE0
Type:	Fryseskab
Medleveret tilbehør:	1 x Isterningsbakke



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

iQ500, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) GI81NSCE0

Udstyr

Design

- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose

Komfort og sikkerhed

- noFrost - aldrig mere afrimning
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved for høj temperatur i fryseren

Fryser

- 5 transparente fryseskuffer, inkl. 2 bigBox
- 2 frysehylde med transparent front
- varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads

Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- venstrehængt, vendbar

Tilbehør:

- 1 x Isterningbakke
- Baseret på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbrug afhænger af brug/placering af produktet

Almen information

Miljø og Sikkerhed

Installation

Forbrug

- Total Volume : 212 l
- Frysekapacitet 14 kg kg/24h
- Energiforbrug 235 kWh/årlig

iQ500, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) GI81NSCE0

Stregtegninger

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mål i mm

Ventilationsudgang min. 200 cm²

min. 560

560 anbefales min. 550


1772⁺⁸

Ventilation i sokkel min. 200 cm²

maks. 2200


Mål i mm

Stregtegninger

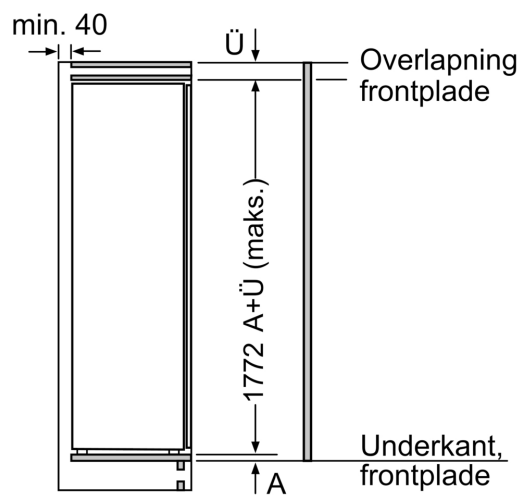

Mål i mm


Mål i mm
Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningsskabe



Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22