

## iQ500, Fryser til under underbygning, 82 x 59.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) GU21NADE0



### Medfølgende tilbehør

1 x Isterningsbakke

### Tilbehør

KF10ZAX0 :  
KU20ZSX0 Front t/fuldtintegrerbare opvask.

Indbygget fryser med No Frost og døralarm for praktisk og bekymringsfri frysning, når pladsen er begrænset.

✓ noFrost: sig farvel til at bruge søndagen på at afrime fryseren.

### Udstyr

#### Teknisk data

Energiklasse<sup>1</sup>: .....E  
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)<sup>2</sup>: ..... 189 kWh/årlig  
Samlet volumen af fryserum: ..... 85 l  
Lydniveau, dB: ..... 35 dB(A) re 1pW  
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: ..... B  
Temperaturdisplay, fryser: ..... Ikke relevant  
Lys: ..... Nej  
Type: ..... Fryseskab  
Type af installation: ..... Indbyggede  
Frostfrit system: ..... Fuld  
Højde: ..... 820 mm  
Bredde: ..... 598 mm  
Dybde: ..... 548 mm  
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..... 820x600x550 mm  
Dimension af pakket produkt: ..... 890x655x625 mm  
Nettovægt: ..... 31.2 kg  
Bruttovægt: ..... 34.0 kg  
Strømstyrke: ..... 10 A  
Frekvens: ..... 50 Hz  
Længde på elledning: ..... 230 cm  
Dørhængsling: ..... Højrehængt og vendbar  
Optøning med damp: ..... Automatisk  
Advarselssignal / funktionsfejl: ..... Visuel  
Dørlås: ..... Nej  
Antal skuffer/kuve: ..... 3  
Antal fryseklapper: ..... 0  
EAN-kode: ..... 4242003933749  
Mærke: ..... Siemens  
Kommerciel produktangivelse: ..... GU21NADE0  
Type: ..... Fryseskab  
Medleveret tilbehør: ..... 1 x Isterningsbakke



4 242003 933749

<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.

<sup>2</sup> Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

## iQ500, Fryser til under underbygning, 82 x 59.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) GU21NADE0

### Udstyr

#### Forbrug

- Energiklasse: E
- Total Volume : 85 l
- Energiforbrug 189 kWh/årlig
- Klimaklasse: SN-T
- Lydniveau: 35 dB

#### Design

##### Komfort og sikkerhed

- noFrost - aldrig mere afrimning
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Energisparefunktion
- Akustisk og optisk advarselssystem
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering
- Home Connect: iService Remote - værktøj til fjerndiagnosticering., Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet, Software Update Appliance
- Indvendigt lyst og rengøringsvenligt

#### Fryser

- Nettovolume (fryseskab): 85 l
- 3 transparente fryseskuffer
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 9 t
- Hurtig frys: superFreeze - hurtig frysning
- Frysekapacitet 8 kg/24h
- Fryserum til f.eks. pizza

#### Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- V
- Udluftning i soklen, ikke nødvendigt med ekstra udluftning i skabsmodulerne
- Længde på strømkabel: 230 cm
- Spænding: 220 - 240 V

#### Mål

- Nichemål (H x B x D): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 82 x B 60 x D 55 cm


#### Tilbehør:

- Tilbehør: 1 x Isterningbakke

iQ500, Fryser til under  
underbygning, 82 x 59.8 cm,  
fladhængsel med dæmpet  
lukning (soft close)  
GU21NADE0

Stregtegninger


Mål i mm  
Anbefalede spaltemål til flade hængsler




| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

Mål i mm

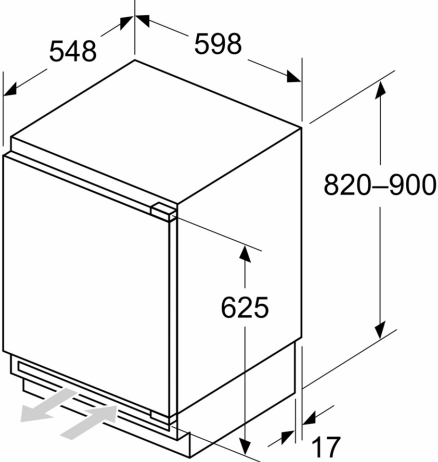


Mål i mm



A: Højde af underkonstruktion  
B: ≥ 560 mm (anbefalet)  
  
Plads til elektrisk tilslutning ved siden af apparatet på venstre eller højre side

Mål i mm

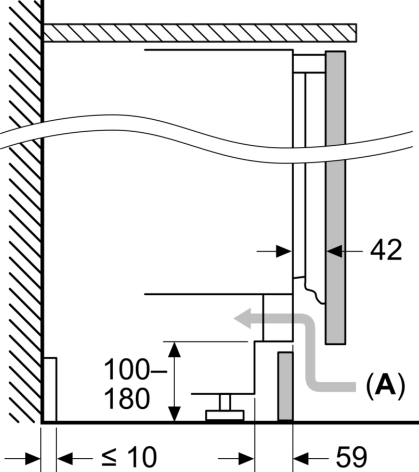


A: Luftindtag ≥ 200 cm²

3 /

## Stregtegninger

### Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

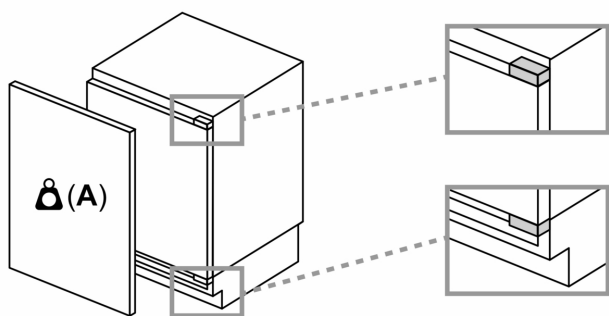

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

**A:** Vægt  $\leq 12$  kg