

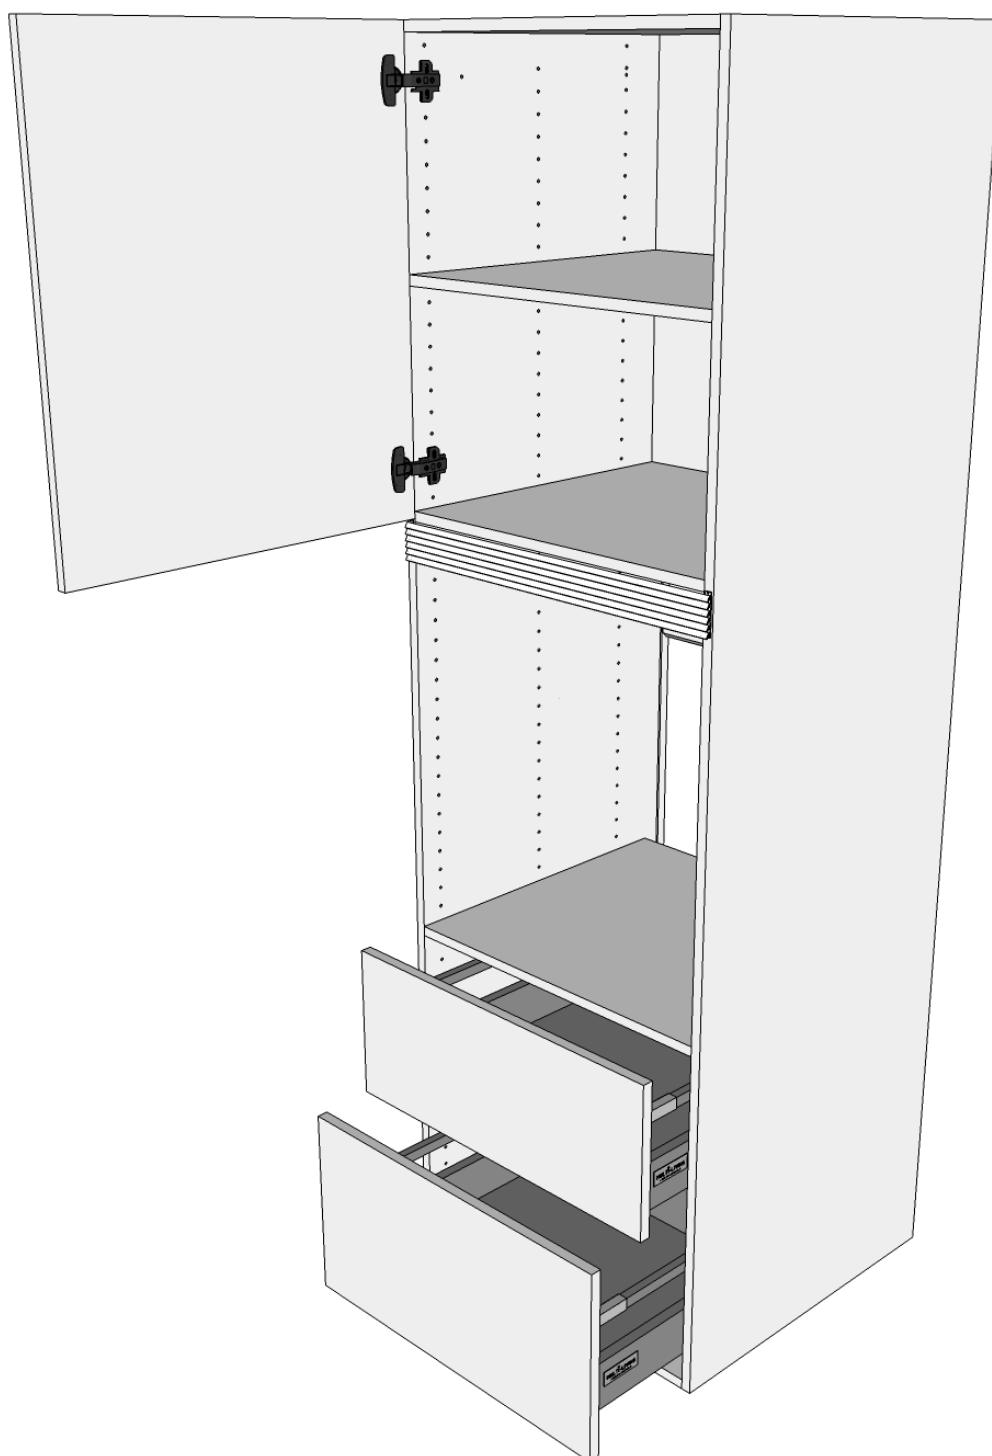



Samlevejledning for H-060-521/531

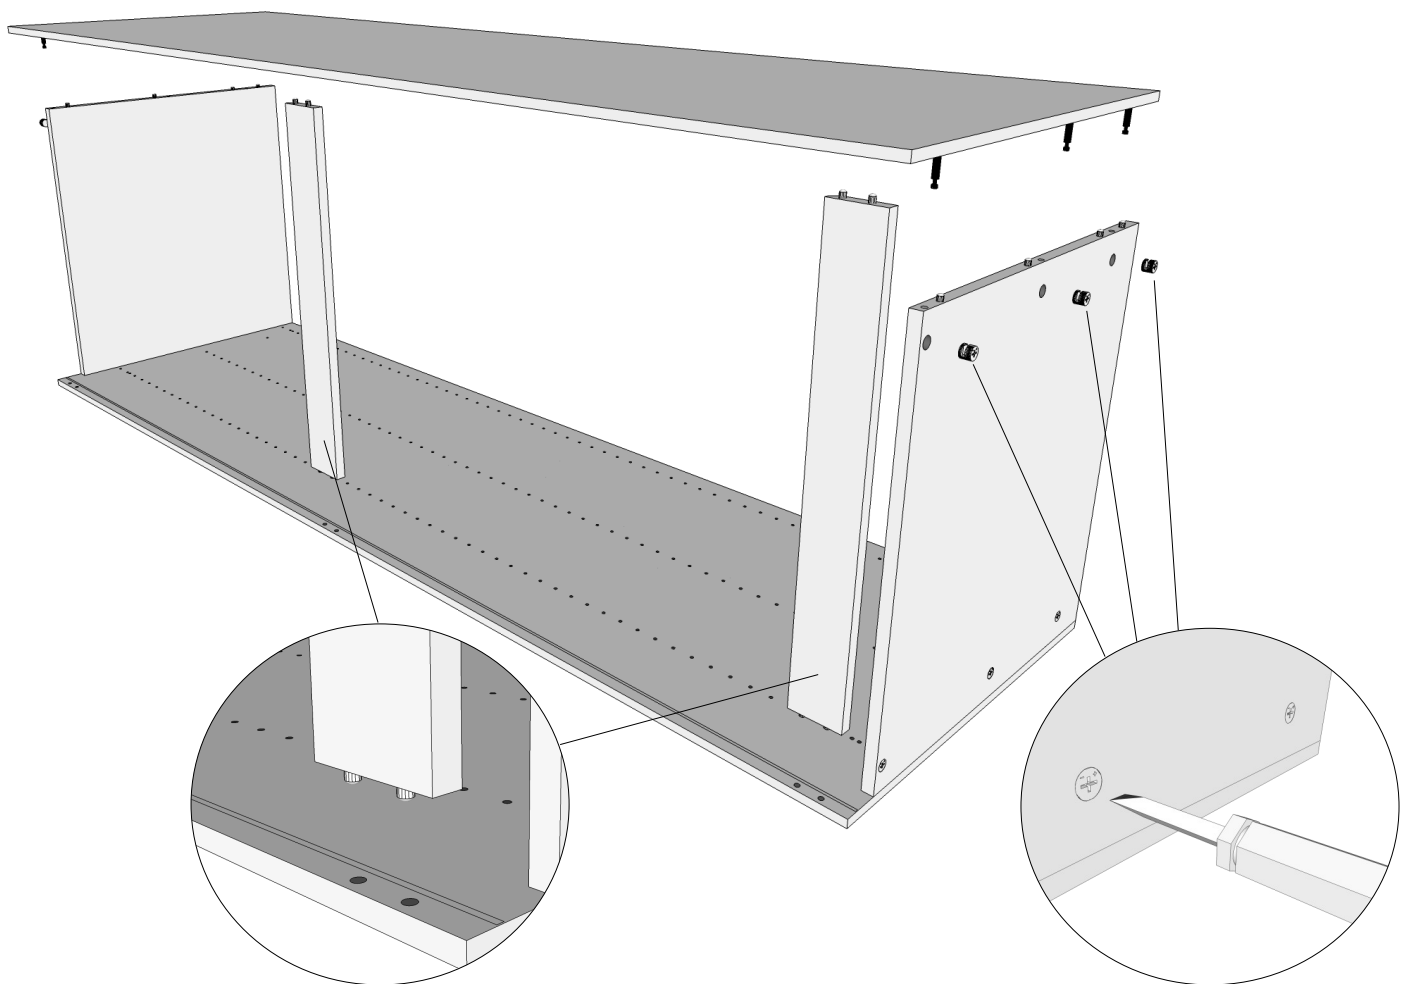





MULTI-LIVING®

-mere end køkkener..!

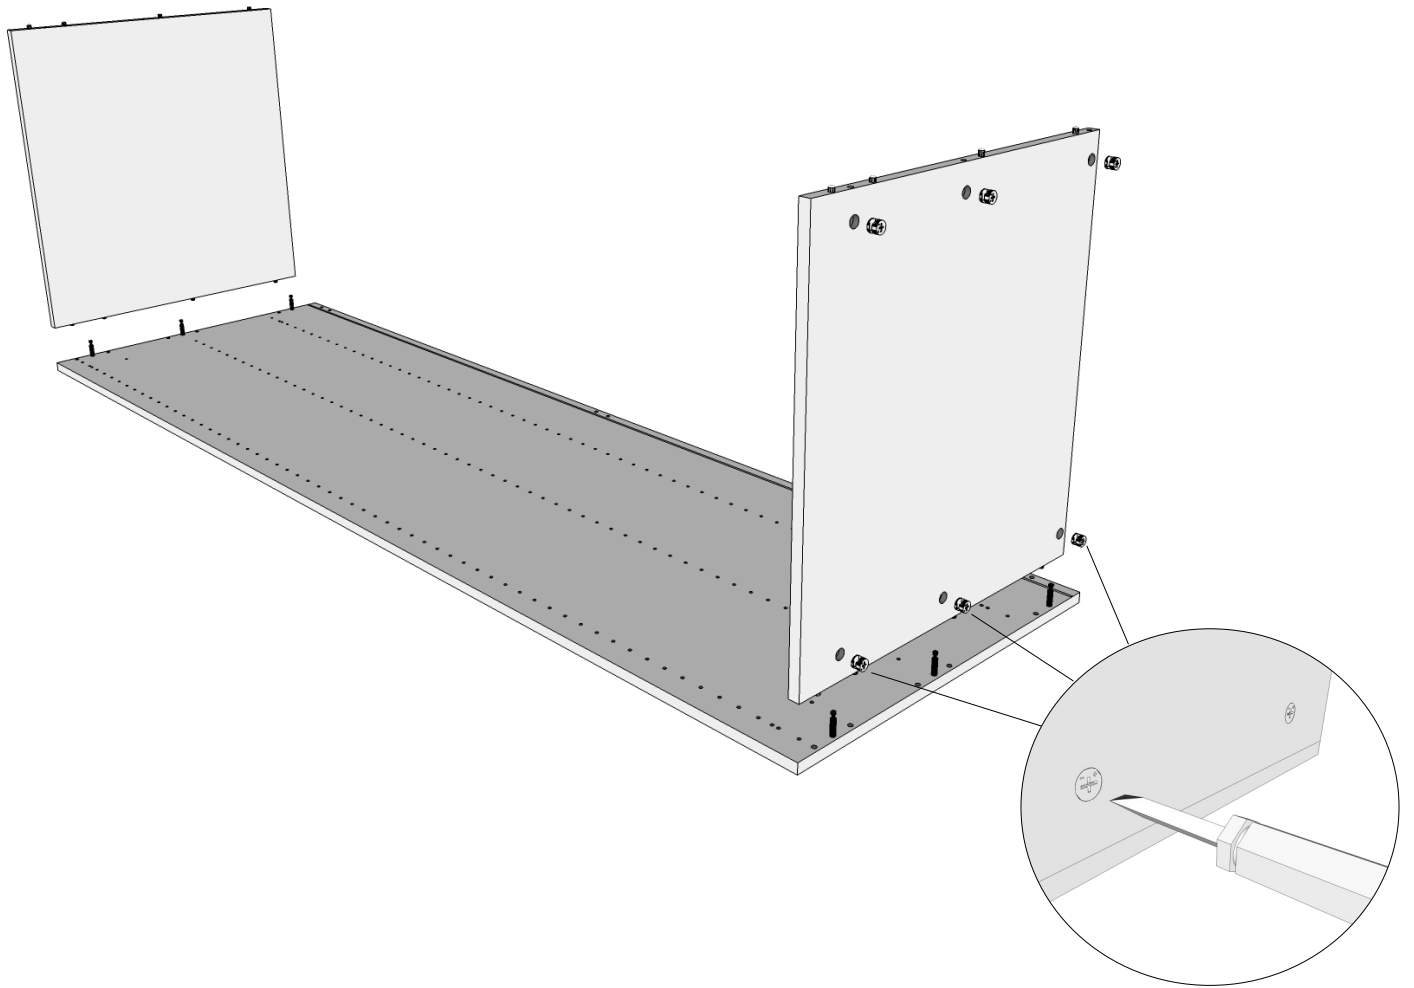

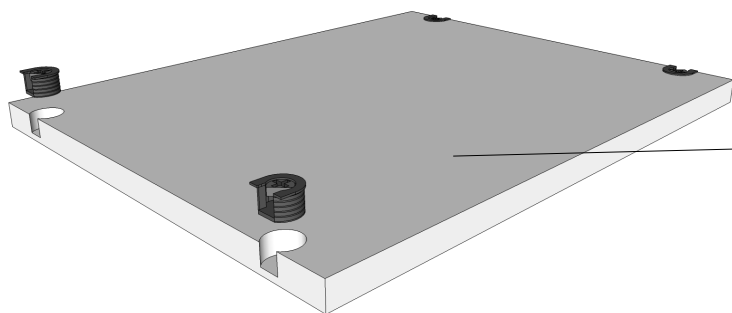




De faste hylder monteres i hul nr. 19 og nr. 40 talt nede fra. Den løse hylde monteres i højde efter eget valg.

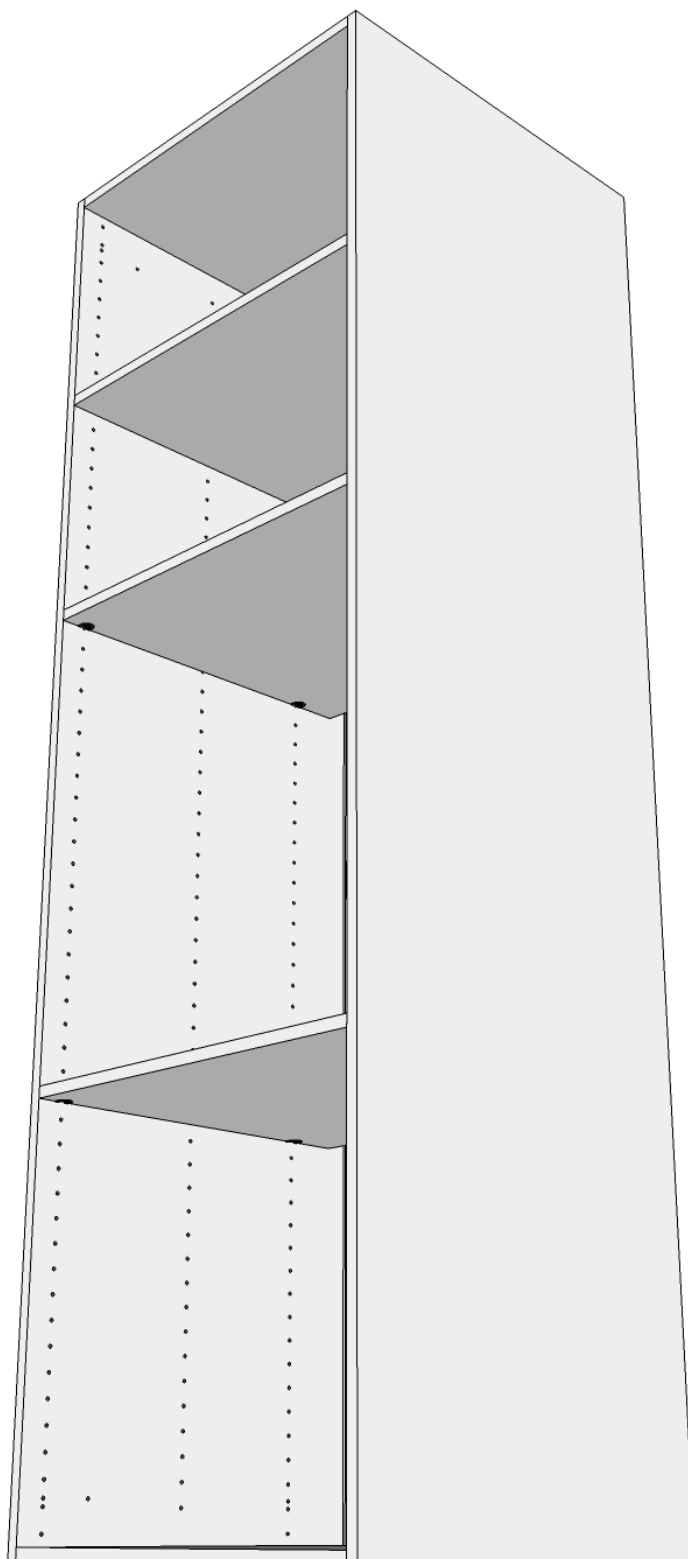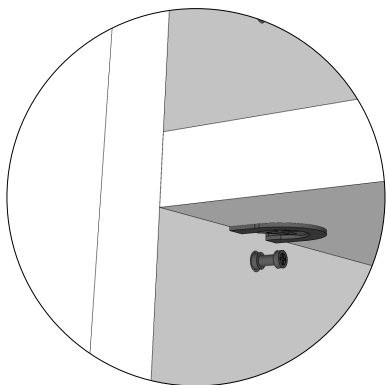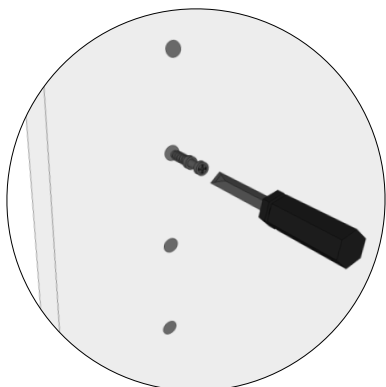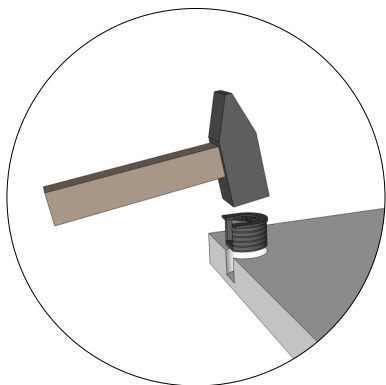

NB: Der medfølger 2 bagbeklædninger.

Til dette skab skal du bruge den bagbeklædning, der er 69,2 cm høj til toppen og den bagbeklædning der er 57,2 til bunden.

Bagbeklædningen sømmes fast i top/bund pladen og den faste hylde.

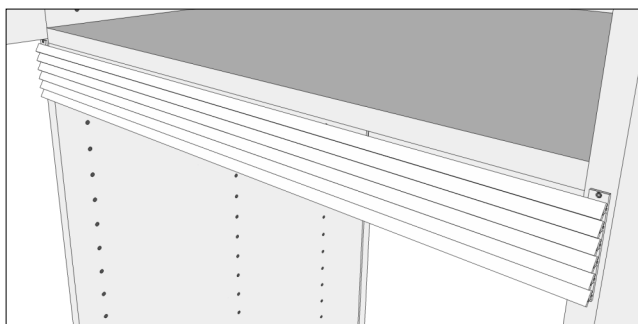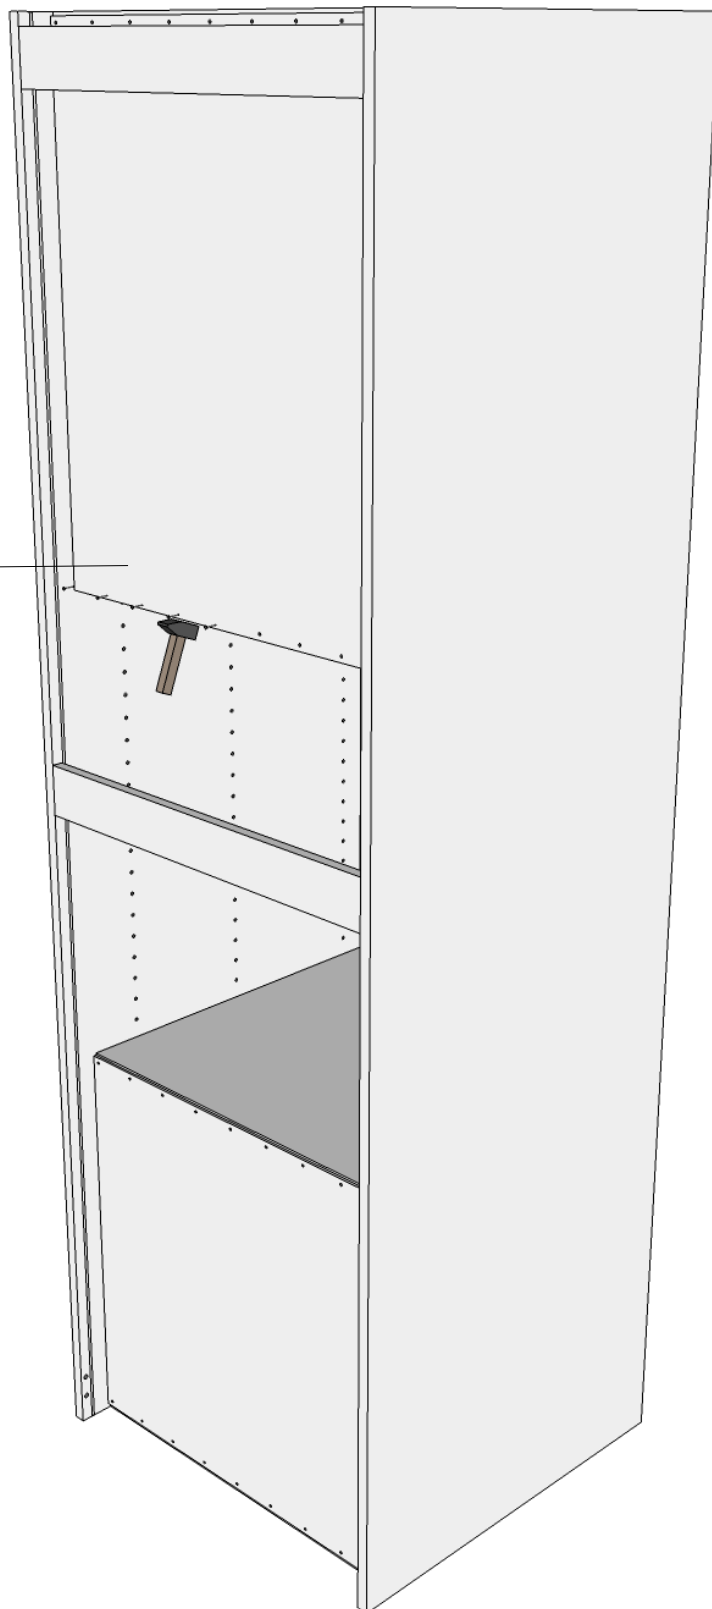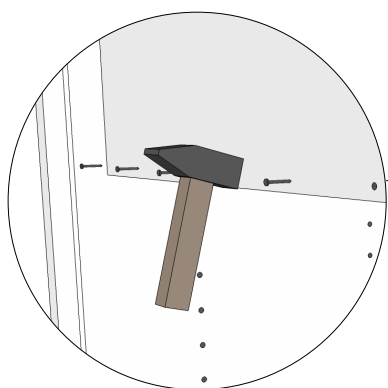


Montering af Alurist til ovn


Vi anbefaler, at man monterer aluristen efter monteringen af ovnen. På den måde kan du tilpasse aluristen til ovnens højde.

Monteringsvejledning til beslag og aluriste finder du vedlagt i et separat rør sammen med beslagene




Montering af frontbefæstigelse på skuffefronter ved deludtræk

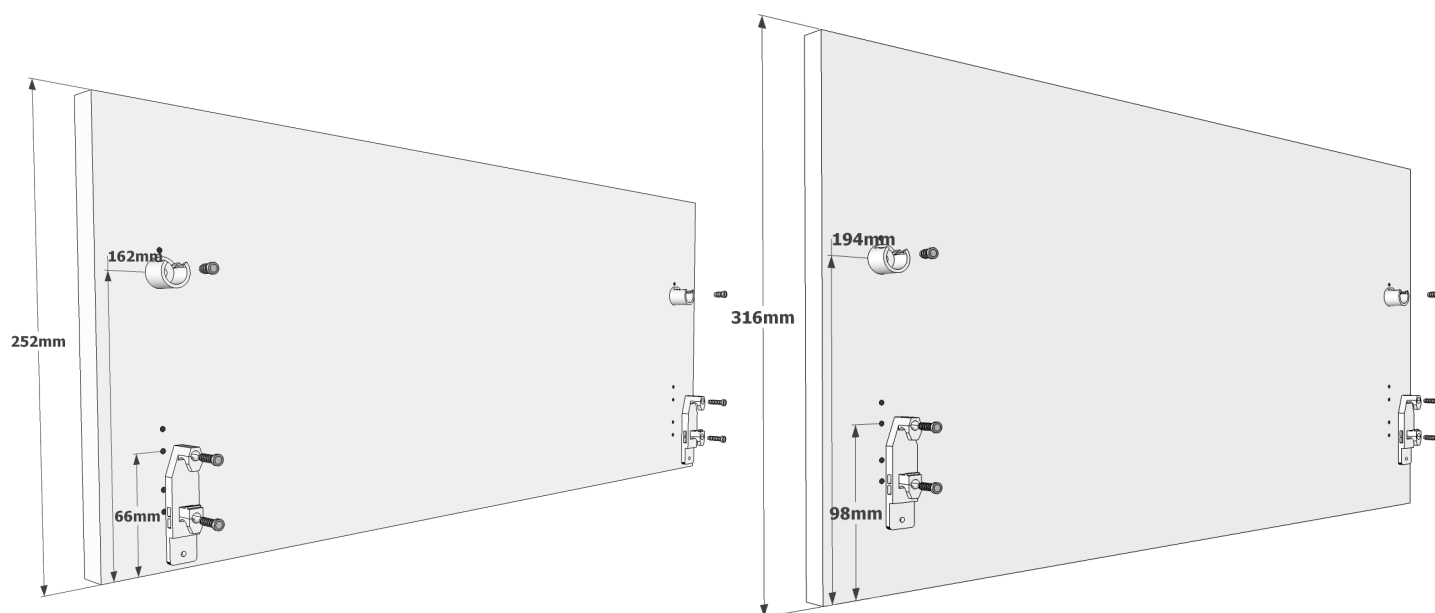




Montering af frontbefæstigelse på skuffefronter ved fuldudtræk

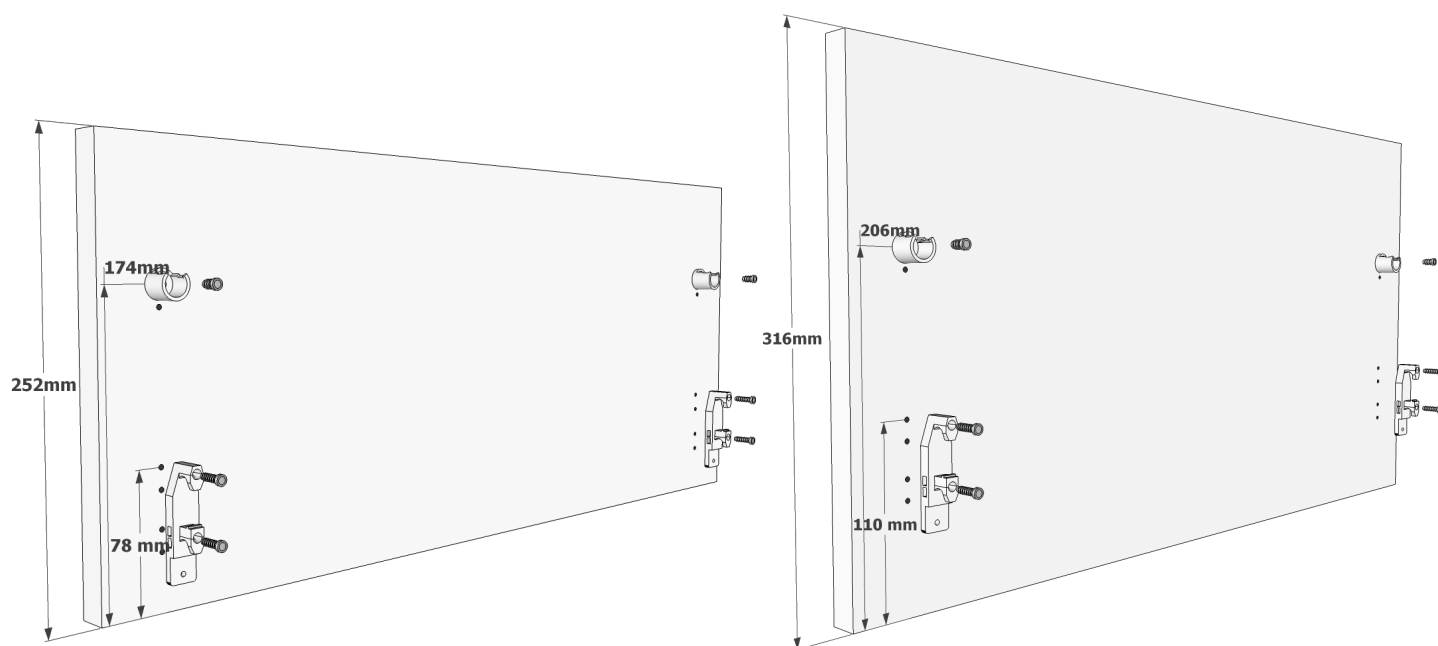

Montering af skuffe skinne for H-060-521 med deludtræk

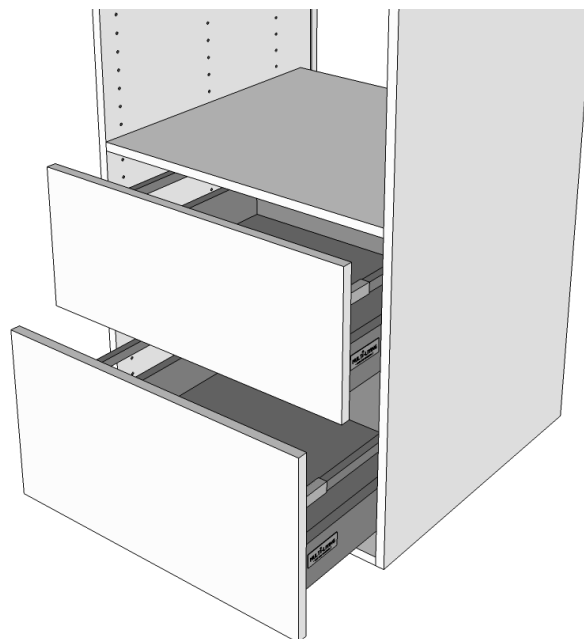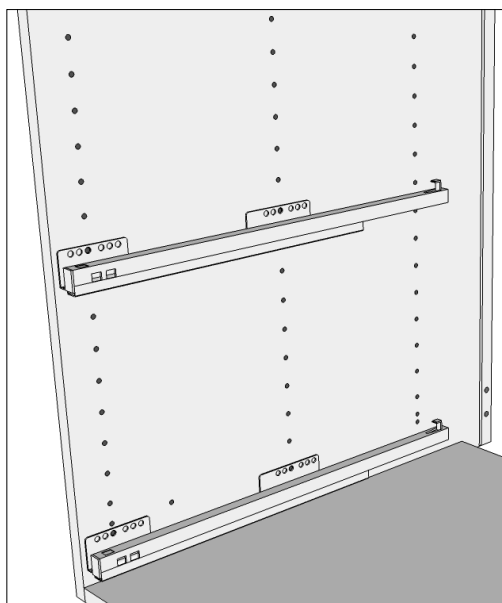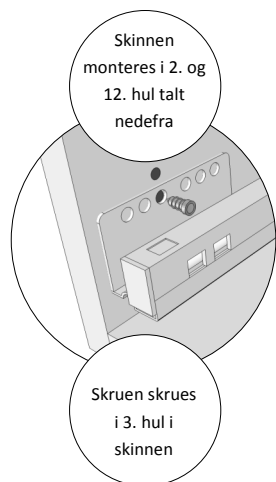

Montering af skuffe skinne for H-060-531 med fuldudtræk

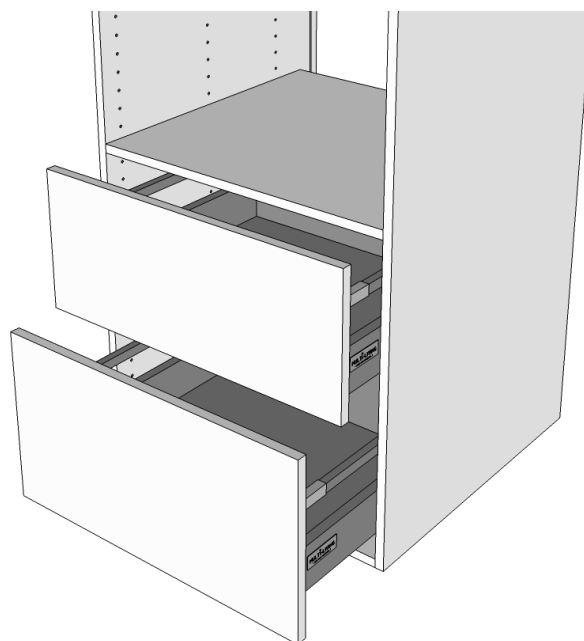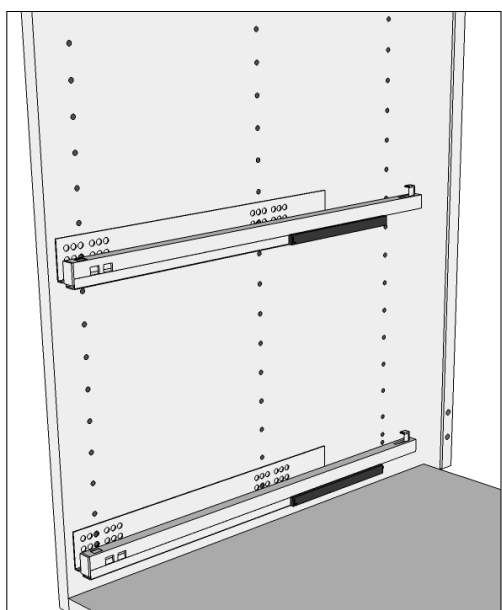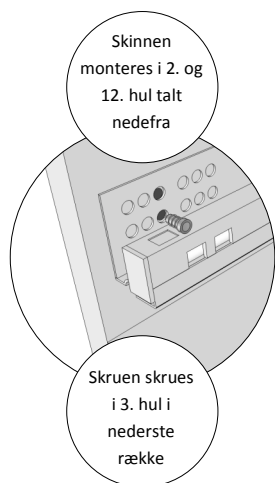


Montering af hængsler på låger

Vi har gjort det nemt og hurtigt, når du skal montere hængsler på dine nye låger. Dette gøres **helt uden brug af skruer**, blot ved at montere hængslet i det forborede hul på lågen og derefter vippe dækpladen ned mod overfladen. Her udvider hængslet sig i hullet og vil derefter være fastgjort.


For video af montering og justering af hængsler på låger se:

www.multi-living.dk/samlevejledninger


Step 1

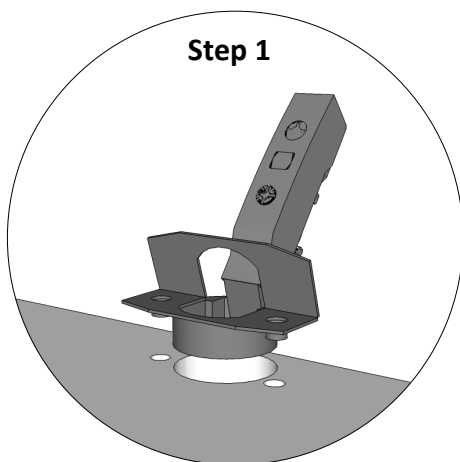


Step 2

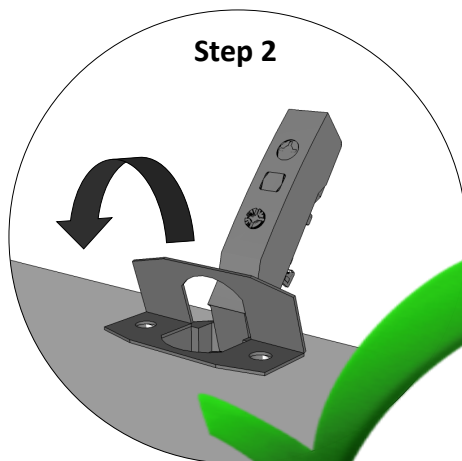




Der skal **IKKE** bruges skruer til at montere hængslerne!!

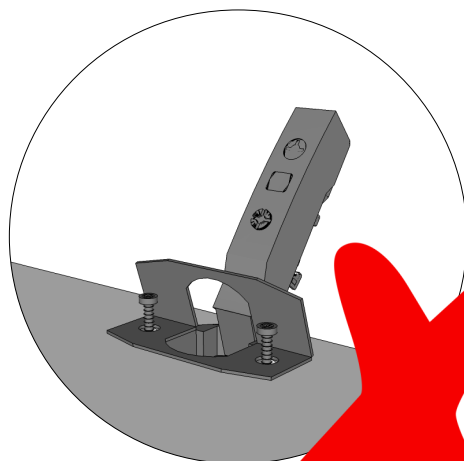

Step 3

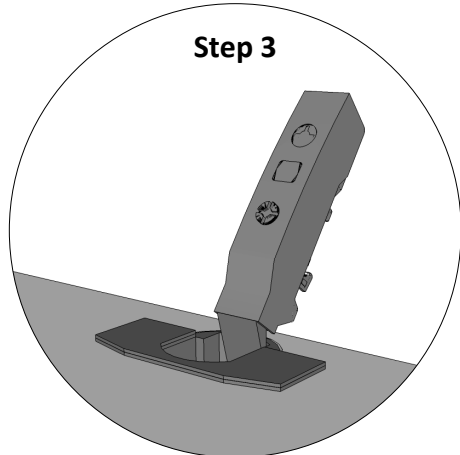

Montering af låge på skabskorpus

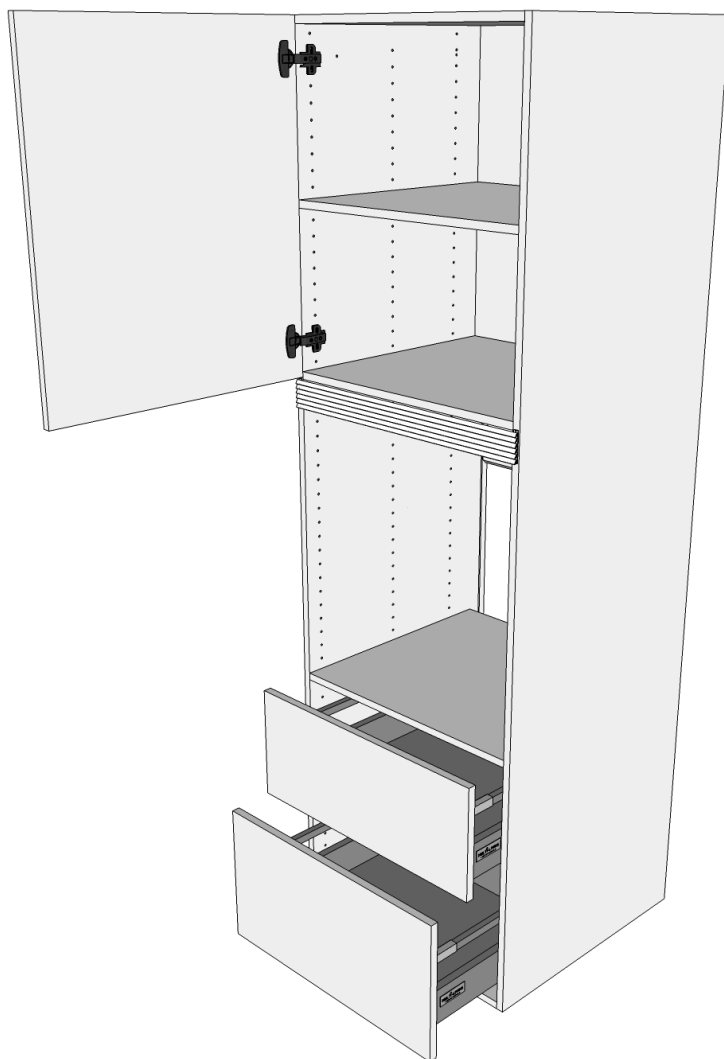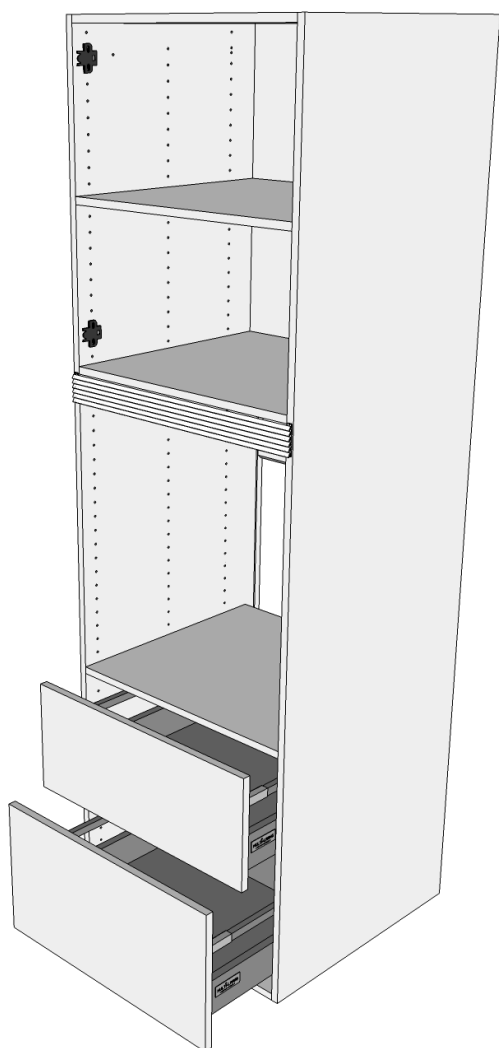

Hængsels platterne monteres i flg. huller, når man tæller fra oppefra og ned:

- 2-4 og 20-21

Lågehængslerne klikkes på hængsels platterne og derefter kan lågerne justeres ved at skrue i beslagene.

