

iQ700, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, Sort HR976GMB1



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

AOVG9MF00S ; HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ32WA00 Trådløst stegertermometer 150x19x52 mm, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 Låg til profi bradepande, HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ633073 Profi bradepande, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ635000 Barbecuesæt, HZ638070 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ6BMA00 Mellembund t/ovnmontering IQ700, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter, HZG0AS00 :

Den intelligente ovn med ovenassistent med stemmestyring, activeClean for ubesværet ovenrengøring og roastingSensor Plus stegertermometer for fremragende resultater.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Den tydelige touchskærm, der gør det nemt og intuitivt at styre din ovn.
- ✓ cookControl Pro: Fantastiske resultater, uanset hvilken ny opskrift du afprøver.
- ✓ activeClean®: Pyrolytisk rens.
- ✓ pulseSteam: dampfunktion der giver et sprødt og saftigt resultat.
- ✓ Air Fry: Den sunde måde at snakke på.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbyggede
 Integreret rengøringssystem: NULL
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD): 595x594x548 mm
 Dimension af pakket produkt: 675 x 660 x 690 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt: 41.2 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
 Varmeelementtype: Genopvarmning med damp, 4D-varmluft, Air fry, Stor grill, Varmluft skånsom, Lille grill, Over-/undervarme, Konventionel varme skånsom, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, coolStart, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill, Forvarmning, Holde-varm-funktion
 Længde på elledning: 120 cm
 EAN-kode: 4242003902479
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Energiklasse¹: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.2 %
 Tilslutningseffekt: 3600 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør: 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



¹ Energieffektivitetsklasser på en skala fra A+++ til D

iQ700, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, Sort HR976GMB1

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovn med 20 opvarmningsmåder: 4D-varmluft, Over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, Pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm, skånsom varmluft, skånsom tilberedning, pulseSteam – damptilførsel for de bedste resultater - Kan kombineres med forskellige ovnfunktioner (se manual for mere detaljeret information), genopvarmning, hævnning, varmluftsgrill, Varmning + damp, 4D varmluft + damp, over-/undervarme
- Opvarmningsmetoder kun via Home Connect App: let rest, preheating
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- Pyrolysebestandige vario Clip Plus teleskopskinner med stopfunktion

Design

- blackSteel Design
- touchControl betjening
- studioLine glashåndtag
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- Hydrolyse-program
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- Ovn Assistant med stemmestyring
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol Aktuell temperaturvisning remaining time prediction Stegetermometer
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - temperaturføler fortæller den forventet resterende tid.
- Automatisk lynopvarmning
- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.
- steam boost -tilfør intensiv damp i 3 minutter ved et knaptryk.
- Forskellige valgbare intensitetsniveauer for damp: steam level high, steam level low, steam level middle
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Indikator for tom vandtank
- Dampgeneratorens placering er uden for ovnrummet
- Indbygget køleblæser

- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

Tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.
- Firedobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås, door lock mechanical, optional

Teknisk info

- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A+
- Energiforbrug i standard drift: 0.87 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antal ovnrum: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrum: 71 l


Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.



**iQ700, Indbygningsovn med
dampfunktion, 60 x 60 cm, Sort
HR976GMB1**

Stregtegninger

Indbygning af to apparater over hinanden
Ventilationsåbning

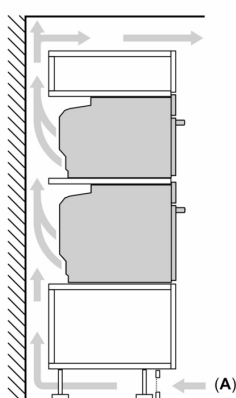

A: Luftindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$

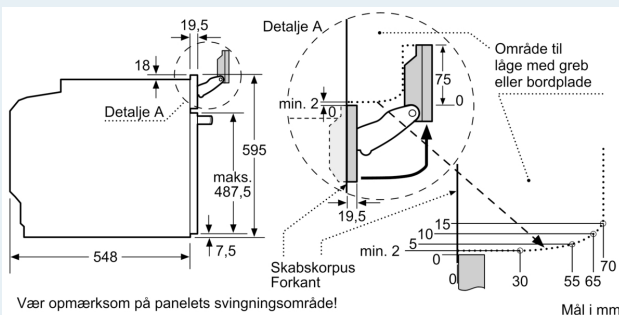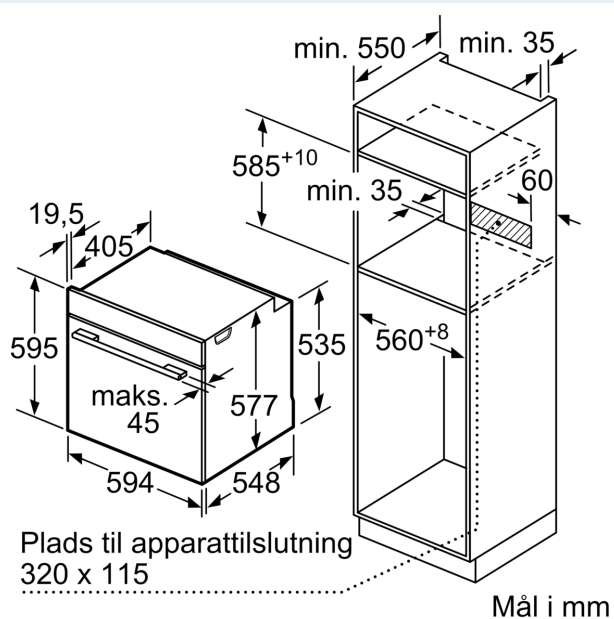

Vær opmærksom på panelets svingningsområde!

Mål i mm

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes:

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm

Stregtegninger

