

iQ500, Integrerbart køleskab, 122.1 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI41RSDD1



Tilbehør

KF40ZAX0 :
KF40ZSX0 Låge i rustfrit stål
KSGGZM00 :

Integreret køleskab med kraftigt LED-lys, hyperFresh og autoAirflow-funktion til optimale opbevaringsforhold for madvarer.

- ✓ hyperFresh: En ekstrastor grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.
- ✓ LED-lys: Klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ superCooling: hurtig nedkøling af dine friske madvarer.
- ✓ autoAirflow – sikrer en jævn, kølig temperatur, som holder dine råvarer friske i længere tid.
- ✓ softClosing: lågen, der aldrig står på klem.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse¹: D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)²: 81 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum: 0 l
Samlet volumen af kølerum: 204 l
Lydniveau, dB: 28 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: A
Type af installation: Indbyggede
Mulighed for dekoplade: Muligt, kan købes som tilbehør
Højde: 1221 mm
Bredde: 558 mm
Dybde: 548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1225x560x550 mm
Nettovægt: 41.7 kg
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Højrehængt og vendbar
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylde i køleafsnit: 4
Hylde til flasker: Ja
EAN-kode: 4242003928912
Mærke: Siemens
Kommerciel produktangivelse: KI41RSDD1
Type: Køleskabe
Frostfrit system: Ikke relevant
Produkttype: Fuldt integrerbart



4 242003 928912

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

iQ500, Integrerbart køleskab, 122.1 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI41RSDD1

Udstyr

- Køleskab, indbygning, 1 dør

Forbrug

- Energiklasse: D
- Total Volume : 204 l
- Energiforbrug 81 kWh/årlig
- Lydniveau: 28 dB

Design

- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer

Køleafdeling

- 5 hylde af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- 4 dørhylde, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter
- Forkromet flaskeholder

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid

Fryser

Mål

- Mål: H 122 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Teknisk information

- easy Installation
- Længde på strømkabel: 230 cm
- Spænding: 220 - 240 V


Tilbehør:

iQ500, Integrerbart køleskab,
122.1 x 55.8 cm, fladhængsel
med dæmpet lukning (soft close)
KI41RSDD1


Stregtegninger




A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

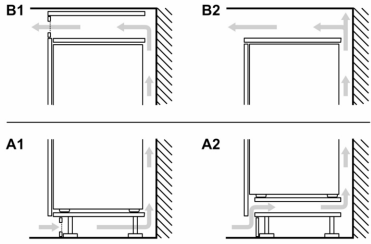

Mål i mm

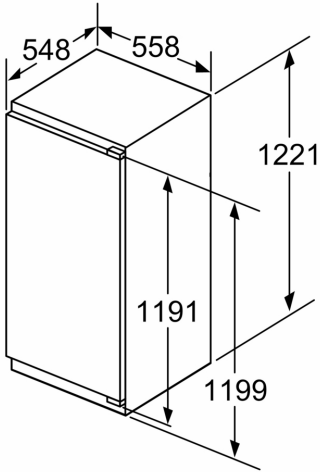




Maksimal tilladt vægt af enhedsfront
Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

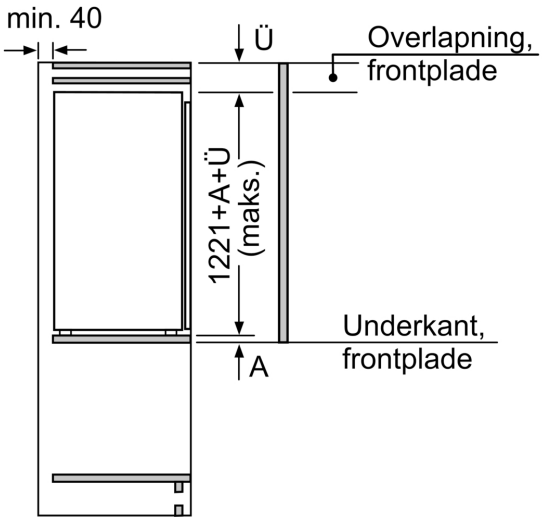

min. 40

Ü

Overlapning, frontplade

1221+A+Ü (maks.)


A

Underkant, frontplade

Mål i mm

Stregtegninger

Mål i mm




A: ≥ 560 mm (anbefalet)

B: Stikdåse

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

4 /