

iQ700, Integrerbart køleskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81FSDE0



Tilbehør

KSOBZS00 Forstærkede hængsler
KSGGZM00 :

Premium køleskab med LED-belysning og hyperFresh premium 0°C skuffer som holder maden frisk op til tre gange længere.

- ✓ hyperFresh Premium 0 °C: optimal opbevaring til alle dine friske råvarer.
- ✓ softClosing: lågen, der aldrig står på klem.
- ✓ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem rækkevidde.
- ✓ superCooling: hurtig nedkøling af dine friske madvarer.
- ✓ varioShelf: se frem til et mere fleksibelt køleskab.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse¹:E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)²: 150 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum: 0 l
Samlet volumen af kølerum:289 l
Lydniveau, dB: 37 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
Type af installation: Indbyggede
Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
Højde: 1772 mm
Bredde:558 mm
Dybde:545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775x560x550 mm
Nettovægt:70.8 kg
Tilslutningseffekt: 90 W
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling:Højrehængt og vendbar
Elementspænding:220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230 cm
Antal kompressorer:1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit:Nej
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 6
Hylder til flasker:Ja
EAN-kode: 4242003873960
Mærke: Siemens
Kommerciel produktangivelse: KI81FSDE0
Type: Køleskabe
Frostfrit system: Ikke relevant
Produkttype: Fuldt integrerbart



4 242003 873960

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

iQ700, Integrerbart køleskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81FSDE0

Udstyr

Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (køleskab): 289 l
- Nettovolume (fryseskab): 0 l
- Energiforbrug 150 kWh/årlig
- Lydniveau: 37 dB

Design

- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- LED-belysning med softStart i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer

Køleafdeling

- 7 hylder af sikkerhedsglas (6 højdejusterbare), udtrækkelig hylde af sikkerhedsglas, en delbar hylde, afsætningsflade
- 5 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh premium 0°C skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk op til tre gange så lang tid.

Mål


- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- højrehængt, vendbar

iQ700, Integrerbart køleskab,
177.2 x 55.8 cm, fladhængsel
med dæmpet lukning (soft close)
KI81FSDE0

Stregtegninger

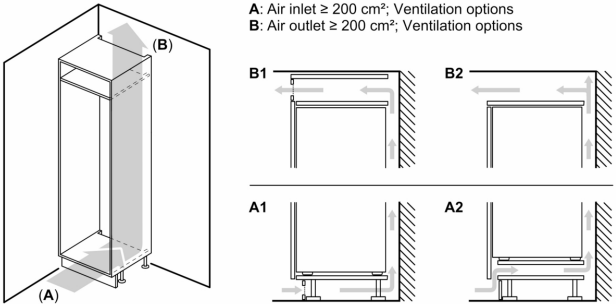

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2


A1 A2

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion


Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

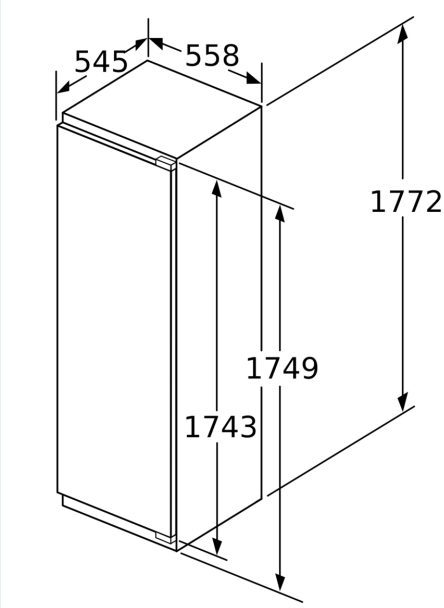

Mål i mm

Ventilationsudgang
min. 200 cm²

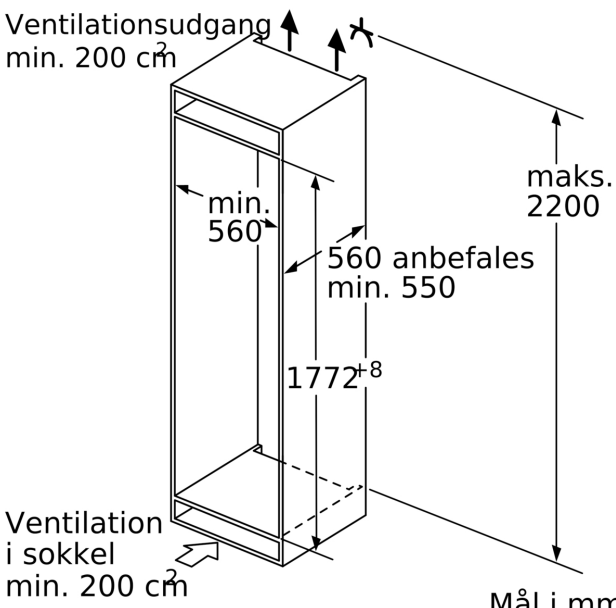

min. 560

560 anbefales
min. 550

1772^{±8}


maks. 2200

Ventilation
i sokkel
min. 200 cm²

Mål i mm


3 /

Stregtegninger

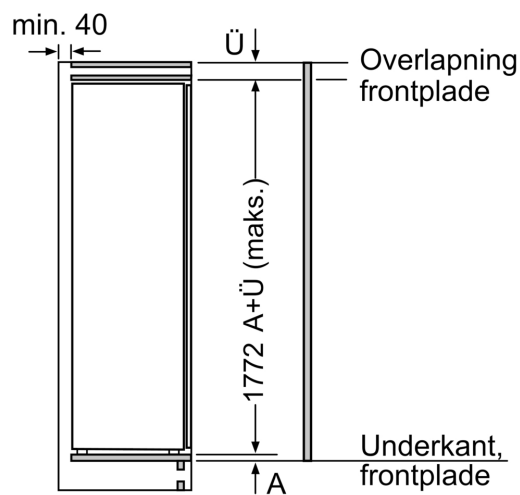

Mål i mm


Mål i mm
Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningsskabe



Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22