

iQ500, Integrerbart køleskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81RADD0



Medfølgende tilbehør

1 x Tilbehør til køl

Tilbehør

KSGGZM00 :

Indbygget køleskab med lysstærkt LED-lys, hyperFresh <0°C> skuffe, hurtig nedkølingsfunktion og blødt lukkende døre.

- ✓ hyperFresh <0°C>: mere plads til frugt og grøntsager. Det perfekte klima til fisk og kød.
- ✓ LED-lys: Klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ superCooling: hurtig nedkøling af dine friske madvarer.
- ✓ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem rækkevidde.
- ✓ softClosing: lågen, der aldrig står på klem.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) ² :	91 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	0 l
Samlet volumen af kølerum:	310 l
Lydniveau, dB:	34 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Type af installation:	Indbyggede
Mulighed for dekoplade:	Ikke muligt
Højde:	1772 mm
Bredde:	558 mm
Dybde:	548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1775x560x550 mm
Nettovægt:	57.5 kg
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt og vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	1
Indvendig ventilator køleafsnit:	Ja
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	4
Hylder til flasker:	Ja
EAN-kode:	4242003928868
Mærke:	Siemens
Kommerciel produktangivelse:	KI81RADD0
Type:	Køleskabe
Frostfrit system:	Ikke relevant
Produkttype:	Fuldt integrerbart
Medleveret tilbehør:	1 x Tilbehør til køl



4 242003 928868

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

iQ500, Integrerbart køleskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81RADD0

Udstyr

Forbrug

- Energiklasse: D
- Total Volume : 310 l
- Nettovolume (køleskab): 310 l
- Energiforbrug 91 kWh/årlig
- Lydniveau: 34 dB

Design

- easy Installation
- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer

Køleafdeling

- 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- Antal store dørhylder: 2
- 5 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter
- Forkromet flaskeholder

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
- 1 freshBox - grøntsagsskuffe med bølget bund

Fryser

Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Længde på strømkabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220 - 240 V

Tilbehør:


- Tilbehør til køl

Miljø og Sikkerhed


Installation

iQ500, Integrerbart køleskab,
177.2 x 55.8 cm, fladhængsel
med dæmpet lukning (soft close)
KI81RADD0


Stregtegninger




A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

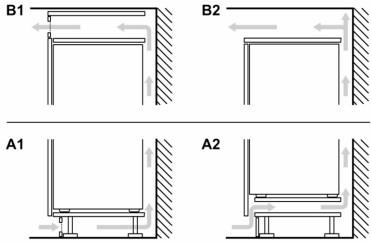

Mål i mm

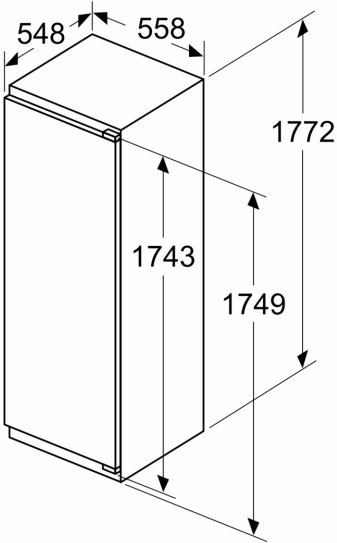




Maksimal tilladt vægt af enhedsfront
Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mål i mm

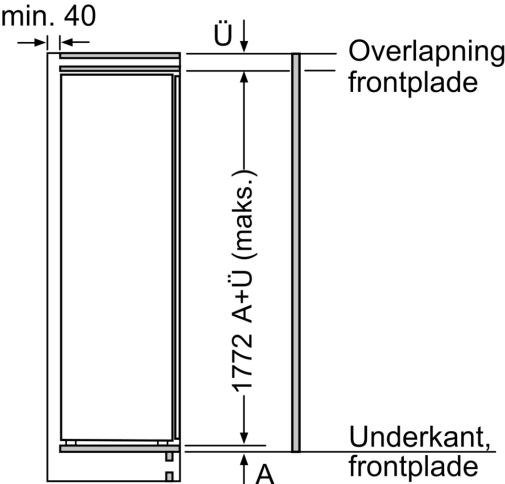

3 /

Stregtegninger

Ventilationsudgang
min. 200 cm²

min. 560

560 anbefalet
min. 550

1772⁺⁸

maks. 2200

Ventilation
i sokkel
min. 200 cm²

Mål i mm

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.