

iQ500, Integrerbart køleskab med fryser, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI82LSDD0



Medfølgende tilbehør
1 x Isterningsbakke, 1 x Tilbehør til køl
Tilbehør
KSGGZM00 :

Indbygget køleskab med justerbar temperatur, fryseafdeling, skarpt LED-lys, blødt lukkende døre og hyperFresh <0°C> skuffer til optimal opbevaring.

- ✓ LED-lys: Klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ superCooling: hurtig nedkøling af dine friske madvarer.
- ✓ flexShelf: Optimer pladsen i dit køleskab ved at flytte på hylden.
- ✓ softClosing: lågen, der aldrig står på klem.
- ✓ Individuel temperaturstyring: individuel og energibesparende temperaturstyring i både køleskab og fryser.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) ² :	142 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	34 l
Samlet volumen af kølerum:	246 l
Lydniveau, dB:	34 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Type af installation:	Indbyggede
Mulighed for dekoplade:	Ikke muligt
Højde:	1772 mm
Bredde:	558 mm
Dybde:	548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1775x560x550 mm
Nettovægt:	59.1 kg
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt og vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	1
Indvendig ventilator køleafsnit:	Ja
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	3
Hylder til flasker:	Ja
EAN-kode:	4242003933152
Mærke:	Siemens
Kommerciel produktangivelse:	KI82LSDD0
Type:	Køleskabe
Frostfrit system:	Ikke relevant
Produkttype:	Fuldt integrerbart
Medleveret tilbehør:	1 x Isterningsbakke, 1 x Tilbehør til køl



4 242003 933152

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

iQ500, Integrerbart køleskab med fryser, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI82LSDD0

Udstyr

Forbrug

- Energiklasse: D
- Total Volume : 280 l
- Energiforbrug 142 kWh/årlig
- Lydniveau: 34 dB

Design

- LED-belysning i køledelen
- Køleskab, indbygning, 1 dør

Komfort og sikkerhed

- Hurtig frys: superFreeze - hurtig frysning
- Elektronisk temperaturstyring og kontrol, kan aflæses via LED
- 1 Kompressor / 1 kølekredsløb
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- Optisk og akustisk døralarm
- lowFrost - hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.

Køleafdeling

- Nettovolume (køleskab): 246 l
- 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 3 højdejusterbare
- 5 dørhylder
- Forkromet flaskeholder

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
- 1 freshBox - grøntsagsskuffe med bølget bund

Fryser

- Nettovolume (fryseskab): 34 l
- Frysekapacitet 2.5 kg kg/24h
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 18 t
- Tilbehør: 1 isterningbakke
- 1 frysterum med låge.
- ingen

Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- højrehængt, vendbar
- Længde på strømkabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220 - 240 V

Tilbehør:


- Tilbehør til køl, 1 x Isterningbakke

iQ500, Integrerbart køleskab med
fryser, 177.2 x 55.8 cm,
fladhængsel med dæmpet
lukning (soft close)
KI82LSDD0


Stregtegninger




A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

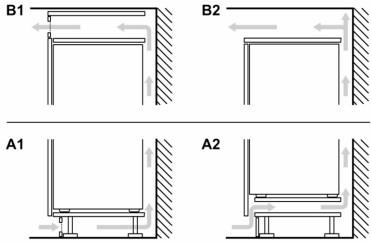

Mål i mm

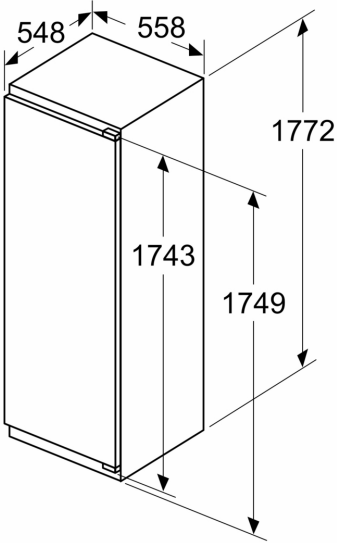




Maksimal tilladt vægt af enhedsfront
Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Ä Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

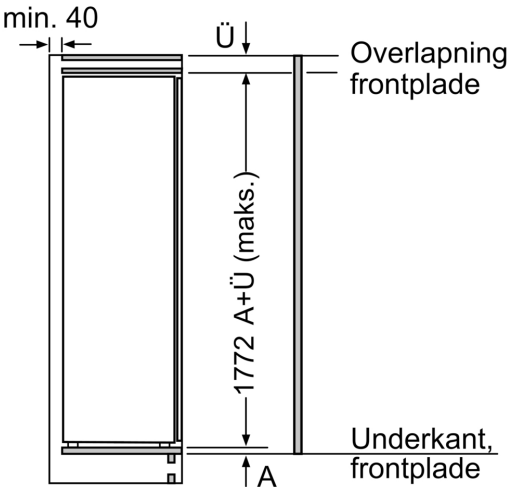

Mål i mm

Stregtegninger

Ventilationsudgang
min. 200 cm²

min. 560

560 anbefalet
min. 550

1772⁺⁸

maks. 2200

Ventilation
i sokkel
min. 200 cm²

Mål i mm

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.