

iQ500, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI87SSDE0



Tilbehør

KS10Z020 :
KSGGZM00 :

Køle-/fryseskab med lowFrost teknologi, som mindsker behovet for afrimning. hyperFresh plus skuffen i køleafdeling giver optimal opbevaring af frugt og grønt, så de holder i længere tid.

- ✓ hyperFresh plus: holder frugter og grøntsager friske længere.
- ✓ lowFrost teknologi giver mindre isdannelse og hurtigere afrimning.
- ✓ bigBox: ekstra plads til alle dine frostvarer.
- ✓ softClosing: lågen, der aldrig står på klem.
- ✓ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem rækkevidde.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) ² :	207 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	63 l
Samlet volumen af kølerum:	209 l
Lydniveau, dB:	36 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Type af installation:	Indbyggede
Mulighed for dekoplade:	Ikke muligt
Højde:	1772 mm
Bredde:	558 mm
Dybde:	545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1775x560x550 mm
Nettovægt:	63.8 kg
EAN-kode:	4242003848630
Tilslutningseffekt:	90 W
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt og vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	2
Indvendig ventilator køleafsnit:	Nej
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylde i køleafsnit:	4
Hylde til flasker:	Ja
Frostfrit system:	Ikke relevant
Produkttype:	Fuldt integrerbart



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

iQ500, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI87SSDE0

Udstyr

Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (køleskab): 209 l
- Nettovolume (fryseskab): 63 l
- Energiforbrug 207 kWh/årlig
- Lydniveau: 36 dB

Design

- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering
- Feriefunktion
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- Akustisk og optisk advarselssystem ved temperaturstigning i frysedelen

Køleafdeling

- 5 hylder af sikkerhedsglas (4 højdejusterbare), udtrækkelig hylde af sikkerhedsglas, en delbar hylde, afsætningsflade
- 5 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.

Fryser

- lowFrost - hurtig og nem afrimning
- varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads
- 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Frysekalender

Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- højrehængt, vendbar

Fordele


- lowFrost - mindre tilisning, hurtigere afrimning!
- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
- varioShelf - individuelt justerbar hylde for ideel udnyttelse af plads
- easyAccess hylde - nem adgang og godt overblik
- Touch Control - varig elegance - alt under perfekt kontrol

iQ500, Integrerbart
køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm,
fladhængsel med dæmpet
lukning (soft close)
KI87SSDE0


Stregtegninger




A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

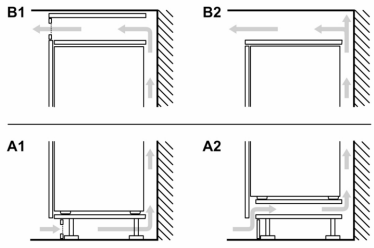

B1 B2
A1 A2

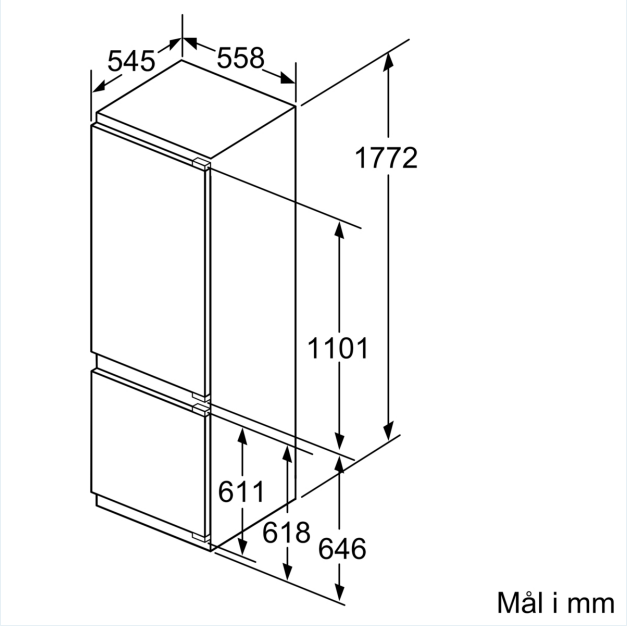

Mål i mm




Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		
A1	15	19		B+5 / C+5
A2	15	19		

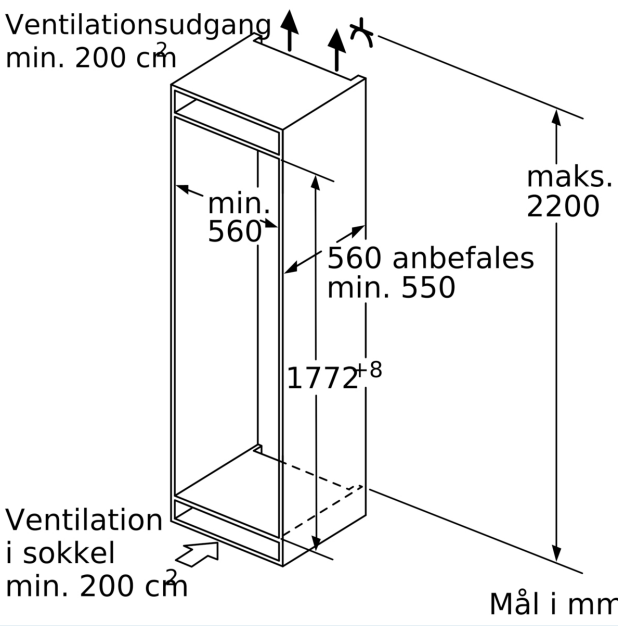

Ventilationsudgang
min. 200 cm^2

Ventilation
i sokkel
min. 200 cm^2

Mål i mm

Stregtegninger

The drawing shows a side view of an oven door with the following dimensions and labels:

- min. 40**: Minimum width of the door frame.
- Ü**: Two arrows pointing to the upper hinge area.
- 1150+Ü (maks.)**: Maximum height of the upper hinge area.
- 1126+Ü (min.)**: Minimum height of the upper hinge area.
- 4**: Thickness of the door panel.
- 618+A (min.)**: Minimum height of the lower hinge area.
- 642+A (maks.)**: Maximum height of the lower hinge area.
- A**: Two arrows pointing to the lower hinge area.
- Overlapping frontplade**: Label for the top part of the door frame.
- Underkant, frontplade**: Label for the bottom part of the door frame.

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler

The diagrams show the recommended gap dimensions for flat hinges. The top diagram shows a hinge with dimensions **F**, **X**, and **R**. The bottom diagram shows a hinge with dimensions **F**, **X**, and **R**.

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm