

iQ300, Integrerbart køle-/fryseskab, 193.5 x 55.8 cm, fladhængsel KI96NSFD0



Tilbehør

KSGGZM00 :

Den ekstra store indbyggede køle-fryseskab med 12% mere kølevolumen inklusive hyperFresh <0°C> system, No Frost og hurtige køle- og frysefunktioner til optimal opbevaring.

- ✓ Stor volumen: giver dig masser af plads til at opbevare alle ugens indkøb.
- ✓ hyperFresh <0°C>: mere plads til frugt og grøntsager. Det perfekte klima til fisk og kød.
- ✓ autoAirflow – sikrer en jævn, kølig temperatur, som holder dine råvarer friske i længere tid.
- ✓ noFrost: sig farvel til at bruge søndagen på at afrime fryseren.
- ✓ superFreezing: fryser selv større mængder mad lynhurtigt.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) ² :	184 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	75 l
Samlet volumen af kølerum:	215 l
Lydniveau, dB:	34 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Type af installation:	Indbyggede
Mulighed for dekoplade:	Ikke muligt
Højde:	1935 mm
Bredde:	558 mm
Dybde:	548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1940x560x550 mm
Nettovægt:	62.2 kg
EAN-kode:	4242003929742
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt og vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	2
Indvendig ventilator køleafsnit:	Nej
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	3
Hylder til flasker:	Ja
Frostfrit system:	Fryser
Produkttype:	Fuldt integrerbart



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.


² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

iQ300, Integrerbart køle-/fryseskab, 193.5 x 55.8 cm, fladhængsel KI96NSFD0

Udstyr	
Forbrug • Energiklasse: D • Total Volume : 290 l • Energiforbrug 184 kWh/årlig • Lydniveau: 34 dB Design • LED-belysning i køledelen • Køl/frys, indbygning, 2 døre Komfort og sikkerhed • noFrost - aldrig mere afrimning • Hurtig frys: superFreeze - hurtig frysning • Elektronisk temperaturstyring og kontrol, kan aflæses via LED • 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer • superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer • Optisk og akustisk døralarm • lowFrost - hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning. Køleafdeling • Nettovolume (køleskab): 215 l • 4 hylde af sikkerhedsglas, heraf 3 højdejusterbare • 1 stor dørhylde, 3 små dørhylde • Forkromet flaskeholder Friskhedssystem • 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid Fryser • Nettovolume (fryseskab): 75 l • Frysekapacitet 8 kg kg/24h • Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 11 t • 3 transparente fryseskuffer Mål • Mål: H 194 x B 56 x D 55 cm • Nichemål (H x B x D): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Teknisk information • højrehængt, vendbar • Længde på strømkabel: 230 cm • Klimaklasse: SN-ST • Spænding: 220 - 240 V Tilbehør: • 1 x Isterningbakke • Baseret på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbrug afhænger af brug/placering af produktet Miljø og Sikkerhed	Installation Almen information • ingen

iQ300, Integrerbart
køle-/fryseskab, 193.5 x 55.8 cm,
fladhængsel
KI96NSFD0

Stregtegninger



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2


Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mål i mm

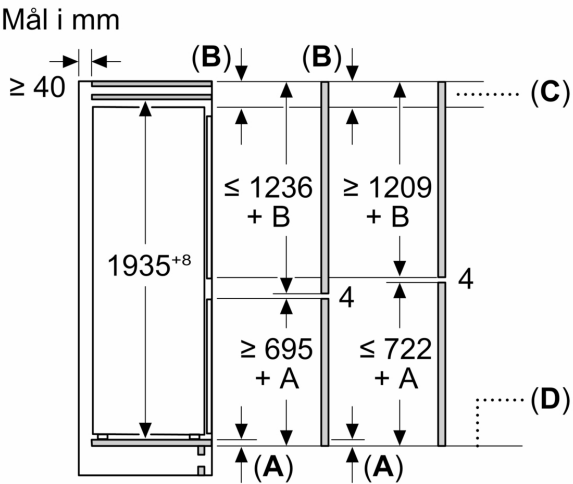

≥ 40 (B) (B) (C)

$\leq 1236 + B$ $\geq 1209 + B$


1935^{+8} 4 4

$\geq 695 + A$ $\leq 722 + A$ (D)

(A) (A)

C: Frontpanel udhæng
D: Underkant af frontpanel


Mål i mm

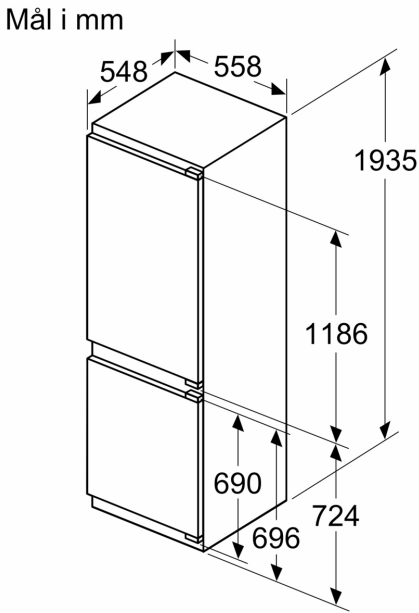

548 558 1935 1186 690 696 724

Stregtegninger

Mål i mm




A: ≥ 560 mm (anbefalet)

B: Stikdåse

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

4 /