

iQ500, Køleskab til underbygning, 82 x 59.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KU21RADE0



Tilbehør

KF10ZAX0 :
KU20ZSX0 Front t/fuldtintegrerbare opvask.

Kompakt indbygningskøleskab med masser af plads til friske madvarer: klimastyret område, nem adgang og døralarm.

- ✓ softClose, lågen lukker automatisk og dæmpet fra en åbningsvinkel på 20° eller mindre.
- ✓ superCooling: hurtig nedkøling af dine friske madvarer.
- ✓ Ekstrastærkt sikkerhedsglas, der er nemt at rengøre – safetyGlass-hylder.
- ✓ LED-lys: Klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse¹:E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)²: 93 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum: 0 l
Samlet volumen af kølerum: 134 l
Lydniveau, dB: 35 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Type af installation: Indbyggede
Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
Højde: 820 mm
Bredde: 598 mm
Dybde: 548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 820x600x550 mm
Nettovægt: 29.0 kg
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Højrehængt og vendbar
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 1
Hylder til flasker: Ja
EAN-kode: 4242003934036
Mærke: Siemens
Kommerciel produktangivelse: KU21RADE0
Type: Køleskabe
Frostfrit system: Ikke relevant
Produkttype: Fuldt integrerbar



4 242003 934036

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

iQ500, Køleskab til underbygning, 82 x 59.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KU21RADE0

Udstyr

Forbrug

- Energiklasse: E
- Total Volume : 134 l
- Energiforbrug 93 kWh/årlig
- Klimaklasse: SN-T
- Lydniveau: 35 dB

Design

- LED-belysning med softStart

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Optisk og akustisk døralarm
- Feriefunktion
- Energisparefunktion
- Home Connect: iService Remote - værktøj til fjerndiagnosticering., Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet, Software Update Appliance
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- lowFrost - hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- Indvendigt lyst og rengøringsvenligt

Køleafdeling

- Nettovolume (køleskab): 134 l
- 2 hylder af sikkerhedsglas
- 3 dørhylder
- Flaskeholder
- Flaschenhalter im extra tiefen Türabsteller
- Base comp. with sliding lid: Separat opbevaringsområde til f.eks. flasker

Friskhedssystem

Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- V
- Udluftning i soklen, ikke nødvendigt med ekstra udluftning i skabsmodulerne
- Længde på strømkabel: 230 cm
- Spænding: 220 - 240 V

Mål

- Nichemål (H x B x D): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 82 x B 60 x D 55 cm


Tilbehør:

iQ500, Køleskab til underbygning, 82 x 59.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KU21RADE0

Stregtegninger

Mål i mm


Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

Mål i mm




A: Højde af underkonstruktion


B: ≥ 560 mm (anbefalet)

Plads til elektrisk tilslutning ved siden af apparatet på venstre eller højre side

Mål i mm

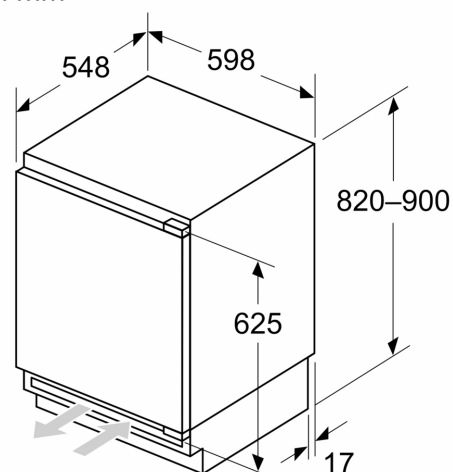


Mål i mm

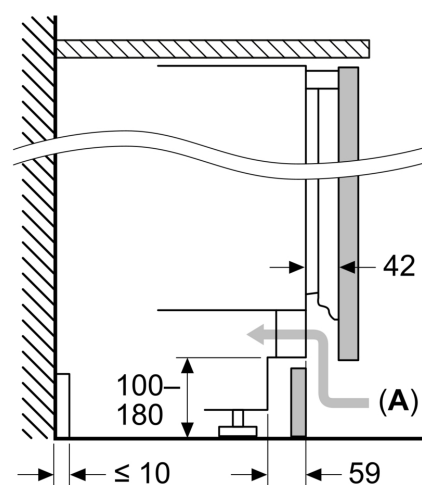

A: Luftindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$

Stregtegninger

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

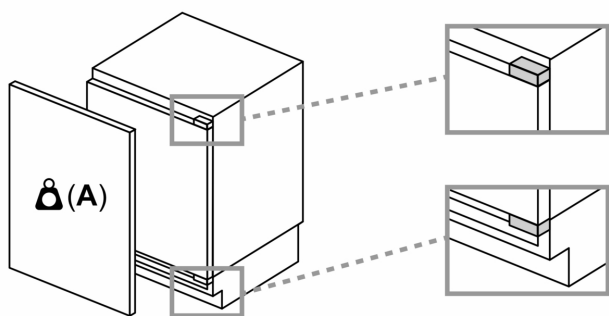

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

A: Vægt ≤ 12 kg