

iQ500, Indbygningskøleskab med fryser, 82 x 59.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KU22LADD0



Medfølgende tilbehør

1 x Isterningsbakke

Tilbehør

KF10ZAX0 :
KSZGGM00 :
KU20ZSX0 Front t/fuldtintegrerbare opvask.

Kompakt indbygningskøleskab med 4-stjernet frysektion for holdbarhed hele vejen igennem: klimakontrolleret område, brugervenlig tilgang og døralarm.

- ✓ superCooling: hurtig nedkøling af dine friske madvarer.
- ✓ LED-lys: Klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ softClosing: lågen, der aldrig står på klem.
- ✓ Ekstrastærkt sikkerhedsglas, der er nemt at rengøre – safetyGlass-hylder.
- ✓ autoAirflow – sikrer en jævn, kølig temperatur, som holder dine råvarer friske i længere tid.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse¹: D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)²: 119 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum: 17 l
Samlet volumen af kølerum: 93 l
Lydniveau, dB: 35 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Type af installation: Indbyggede
Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
Højde: 820 mm
Bredde: 598 mm
Dybde: 548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 820x600x550 mm
Nettovægt: 31.1 kg
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Højrehængt og vendbar
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 1
Hylder til flasker: Ja
EAN-kode: 4242003933701
Mærke: Siemens
Kommerciel produktangivelse: KU22LADD0
Type: Køleskabe
Frostfrit system: Ikke relevant
Produkttype: Fuldt integrerbar
Medleveret tilbehør: 1 x Isterningsbakke



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

iQ500, Indbygningskøleskab med fryser, 82 x 59.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KU22LADD0


Udstyr	
Forbrug • Energiklasse: D • Total Volume : 110 l • Energiforbrug 119 kWh/årlig • Klimaklasse: SN-T • Lydniveau: 35 dB Design • LED-belysning med softStart Komfort og sikkerhed • Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display • Optisk og akustisk døralarm • Energisparefunktion • Home Connect: iService Remote - værktøj til fjerndiagnosticering., Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet, Software Update Appliance • superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer • lowFrost - hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning. • Indvendigt lyst og rengøringsvenligt Køleafdeling • Nettovolume (køleskab): 93 l • 1 hylde af sikkerhedsglas • 3 dørhylder • Flaschenhalter im extra tiefen Türabsteller • Flaskeholder • Base comp. with sliding lid: Separat opbevaringsområde til f.eks. flasker Friskhedssystem Fryser • 1 frysturum med låge. • Nettovolume (fryseskab): 17 l • Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 9 t • Hurtig frys: superFreeze - hurtig frysning • Frysekapacitet 3 kg/24h • Fryserum til f.eks. pizza Teknisk information • højrehængt, vendbar • V • Udluftning i soklen, ikke nødvendigt med ekstra udluftning i skabsmodulerne • Længde på strømkabel: 230 cm • Spænding: 220 - 240 V Mål • Nichemål (H x B x D): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm	• Mål: H 82 x B 60 x D 55 cm Tilbehør: • Tilbehør: 1 x Isterningbakke

iQ500, Indbygningskøleskab med fryser, 82 x 59.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KU22LADD0

Stregtegninger

Mål i mm


Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

Mål i mm




A: Højde af underkonstruktion


B: ≥ 560 mm (anbefalet)

Plads til elektrisk tilslutning ved siden af apparatet på venstre eller højre side

Mål i mm

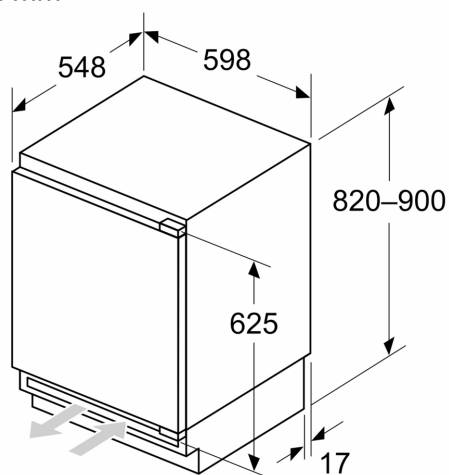


Mål i mm

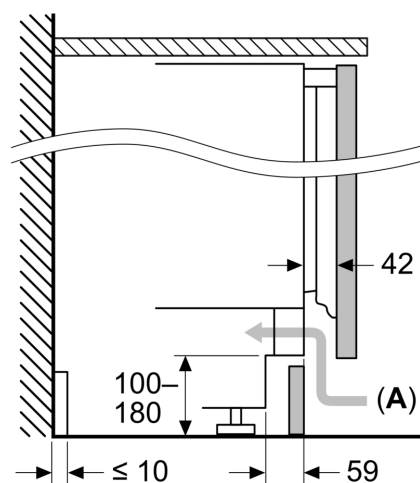

A: Luftindtag ≥ 200 cm²

Stregtegninger

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

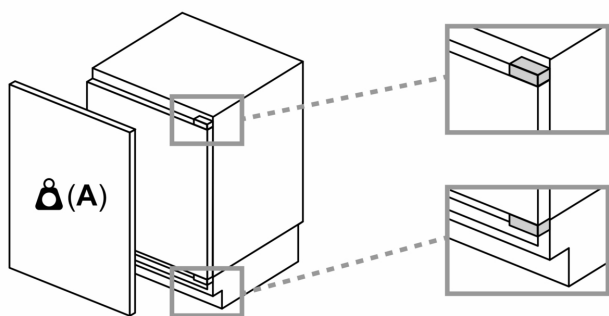

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

A: Vægt ≤ 12 kg