

iQ500, Indbygningsemhætte, 52 cm, Rustfrit stål LB56NAC50



Den kraftfulde køkkenemhætte sømløst skjult i det øverste skab eller en murstensskorsten.

- ✓ Intensivtrin – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagesilling.
- ✓ Sømløs integration: Takket være indbygget installationsdesign er emhætten næsten usynlig i et øverskab.
- ✓ Letanvendelige trykknapper: Enkel madlavning med simpel betjening
- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- ✓ cleanAir Plus lugtfilter: Filtrerer lugte, luftbåret pollen og allergener.

Tilbehør

LZ10ITP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)
LZ11ITD11	Long Life recirkulationssæt, eksternt
LZ11IXB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
LZ11IXC16	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
LZ55651	Standard lugtfilter (udskiftning)
LZ55750	Standard recirkulationssæt

Udstyr

Teknisk data

Typologi:	Built-in/Built-under
Længde på elledning:	150 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	345mm x 496.0mm x 264mm mm
Højde:	345 mm
Mindste afstand til elkogezone:	500 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	10.1 kg
Kontroltype:	Elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Maks. udsugning:	570 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	628 m³/h
Maks. udsugning recirkulation:	560 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	645 m³/h
Luftgennemstrømning:	570 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	66 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242003959770
Tilslutningseffekt:	252 W
Strømstyrke:	3 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Produkttype:	Indbygning



iQ500, Indbygningsemhætte, 52 cm, Rustfrit stål LB56NAC50

Udstyr

Design:

- Indbygningsemhætte, 52 cm
- Montering: i skab
- Sømløs planmontering i overskab.
- Til aftræk eller recirkulation
- Til recirkuleret udsugning fås forskellige recirkulationssæt som ekstraudstyr.

Tekniske egenskaber:

- Belysning: 2 stk LED spot 1W
- Farvetemperatur: 4000 K
- Lysintensitet: 400 lux
- Kondensatormotor
- 1 metalfedtfilter.

Komfortfunktioner:

- tryktaster betjening med LED indikering
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter

Rengøringskomfort:

- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker
- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.

Ydelse aftræk:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i aftrækstilstand: Hastighed 1: udsugning 295 m³/t; lydniveau 50 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 445 m³/t; lydniveau 59 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 570 m³/t; lydniveau 66 dB (A) re1pW Intensiv 1: udsugning 645 m³/t; lydniveau 68 dB (A) re1pW
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 75.2 kWh/år*
- Blæseeffektivitetsklasse: C *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: D *

Ydelse recirkulation:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationstilstand med standard recirkulationskit (tilgængelig som valgfrit tilbehør): Hastighed 1: udsugning 230 m³/t; lydniveau 62 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 330 m³/t; lydniveau 69 dB (A) re1pW Hastighed 3: lydniveau 400 m³/t ; lydniveau 72 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 1: udsugning 410 m³/t; lydniveau 74 dB (A) re1pW
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationsmode med Clean Air plus recirkulationskit til installation uden skorsten (tilgængelig som valgfrit tilbehør): Hastighed 1: udsugning 280 m³/t ; lydniveau 56 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 430 m³/t ; lydniveau 69 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 560 m³/t ; lydniveau 69 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 1: udsugning 628 m³/t ; lydniveau 72 dB (A) re1pW

Teknisk information og bæredygtighed:

- Forbrugsdata:
- Tilslutningseffekt: 252 W
- Voltage: 220 - 240 V
- Bæredygtighed:
- Miljøvenlig emballage
- Tilgængelig lugtfilter som regenererbar Long Life-filter med en levetid på 10 år.


Planlægnings- og installationsinformation:

- Mål: (HxBxD): 345 x 520 x 282 mm
- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 345 mm-345 mm x 520 mm x 282 mm
- Indbygningsdimensioner (HxBxD): Indbygnings højde: 345 mm x Indbygnings bredde: 496 mm x Indbygningsdybde: 264 mm
- Tilslutningskabel 1.5 m med stik
- Diameteren på røret er Ø 150 mm.


iQ500, Indbygningsemhætte, 52 cm, Rustfrit stål LB56NAC50

Stregtegninger


Mål i mm

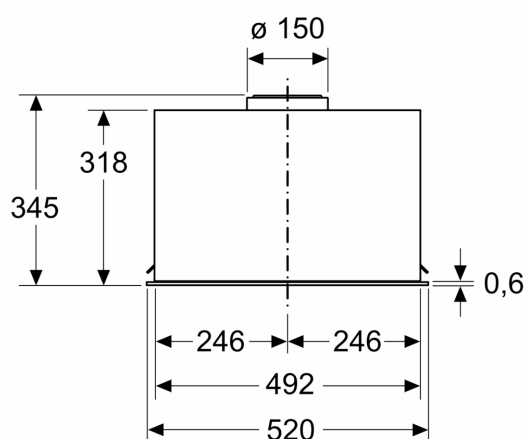


Mål i mm

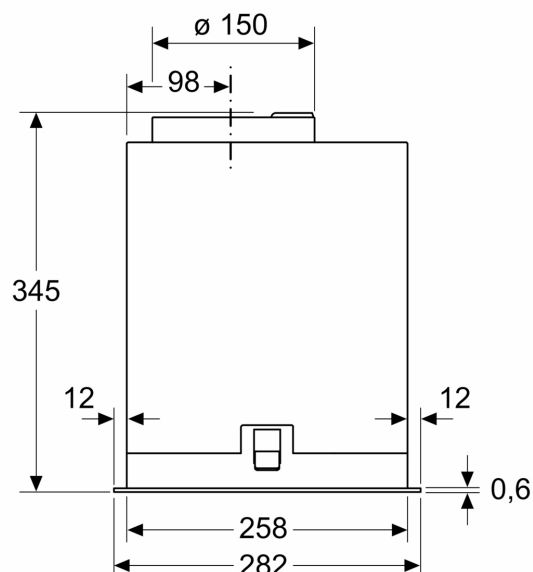

Mål i mm

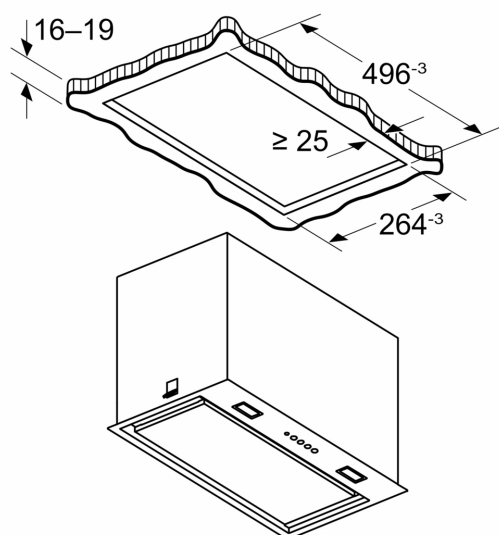

Mål i mm

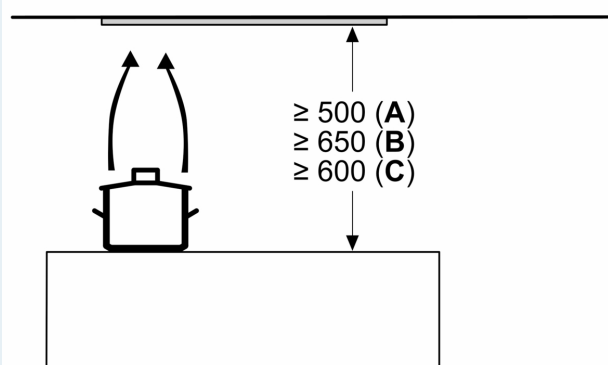

A: EI

B: Gas - fra overside af gryderist

C: Elektricitet - for Australien og New Zealand