

iQ500, Indbygningsemhætte, 70 cm, Rustfrit stål LB77NAC50



Den kraftfulde køkkenemhætte sømløst skjult i det øverste skab eller en murstensskorsten.

- ✓ Intensivtrin – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagesstilling.
- ✓ Sømløs integration: Takket være indbygget installationsdesign er emhætten næsten usynlig i et øverskab.
- ✓ Letanvendelige trykknapper: Enkel madlavning med simpel betjening
- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- ✓ cleanAir Plus lugtfilter: Filtrerer lugte, luftbåret pollen og allergener.

Tilbehør

LZ55651	Standard lugtfilter (udskiftning)
LZ55750	Standard recirkulationssæt
LZ10ITP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)
LZ11ITD11	Long Life recirkulationssæt, eksternt
LZ11IXB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
LZ11IXC16	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt

Udstyr

Teknisk data

Typologi:Built-in/Built-under
 Længde på elledning: 150 cm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 345mm x 676.0mm x 264mm mm
 Højde: 345 mm
 Mindste afstand til elkogezone:500 mm
 Mindste afstand til gasblus:650 mm
 Nettovægt:11.3 kg
 Kontroltype:Elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + intensiv indstilling
 Maks. udsugning: 595 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:705 m³/h
 Maks. udsugning recirkulation: 580 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 730 m³/h
 Luftgennemstrømning:595 m³/h
 Antal lamper:2
 Lydniveau:63 dB(A) re 1pW
 Diameter af luftudtag:150 mm
 Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
 EAN-kode: 4242003959893
 Tilslutningseffekt: 252 W
 Strømstyrke:3 A
 Elementspænding:220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Produkttype:Indbygning



iQ500, Indbygningsemhætte, 70 cm, Rustfrit stål LB77NAC50

Udstyr

Design:

- Indbygningsemhætte, 70 cm
- Montering: i skab
- Sømløs planmontering i overskab.
- Til aftræk eller recirkulation
- Til recirkuleret udsugning fås forskellige recirkulationssæt som ekstraudstyr.

Tekniske egenskaber:

- Belysning: 2 stk LED spot 1W
- Farvetemperatur: 4000 K
- Lysintensitet: 400 lux
- Kondensatormotor
- 2 metalfedtfiltere.

Komfortfunktioner:

- tryktaster betjening med LED indikering
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter

Rengøringskomfort:

- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker
- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.

Ydelse aftræk:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i aftrækstilstand: Hastighed 1: udsugning 270 m³/t; lydniveau 45 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 400 m³/t; lydniveau 53 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 595 m³/t; lydniveau 63 dB (A) re1pW Intensiv 1: udsugning 730 m³/t; lydniveau 68 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 55.5 kWh/år*
- Blæsereffektivitetsklasse: A *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: D *

Ydelse recirkulation:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationstilstand med standard recirkulationskit (tilgængelig som valgfrit tilbehør): Hastighed 1: udsugning 250 m³/t; lydniveau 65 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 350 m³/t; lydniveau 71 dB (A) re1pW Hastighed 3: lydniveau 400 m³/t ; lydniveau 74 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 1: udsugning 430 m³/t; lydniveau 75 dB (A) re1pW
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationsmode med Clean Air plus recirkulationskit til installation uden skorsten (tilgængelig som valgfrit tilbehør): Hastighed 1: udsugning 260 m³/t ; lydniveau 53 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 385 m³/t ; lydniveau 71 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 580 m³/t ; lydniveau 70 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 1: udsugning 705 m³/t ; lydniveau 73 dB (A) re1pW

Teknisk information og bæredygtighed:

- Forbrugsdata:
- Tilslutningseffekt: 252 W
- Voltage: 220 - 240 V
- Bæredygtighed:
- Miljøvenlig emballage
- Tilgængelig lugtfilter som regenererbar Long Life-filter med en levetid på 10 år.


Planlægnings- og installationsinformation:

- Mål: (HxBxD): 345 x 700 x 282 mm
- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 345 mm-345 mm x 700 mm x 282 mm
- Indbygningsdimensioner (HxBxD): Indbygnings højde: 345 mm x Indbygnings bredde: 676 mm x Indbygningsdybde: 264 mm
- Tilslutningskabel 1.5 m med stik
- Diameteren på røret er Ø 150 mm.


iQ500, Indbygningsemhætte, 70 cm, Rustfrit stål LB77NAC50

Stregtegninger


Mål i mm

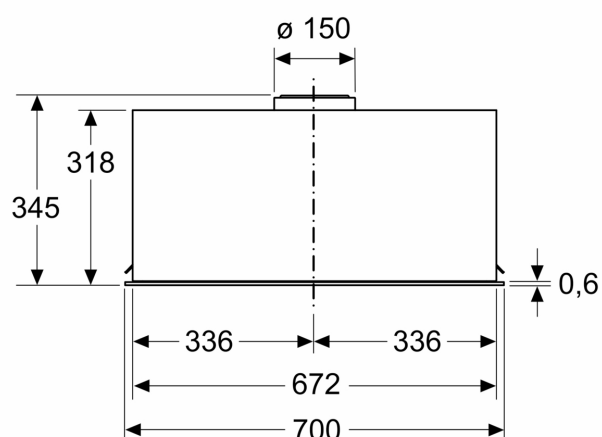


Mål i mm

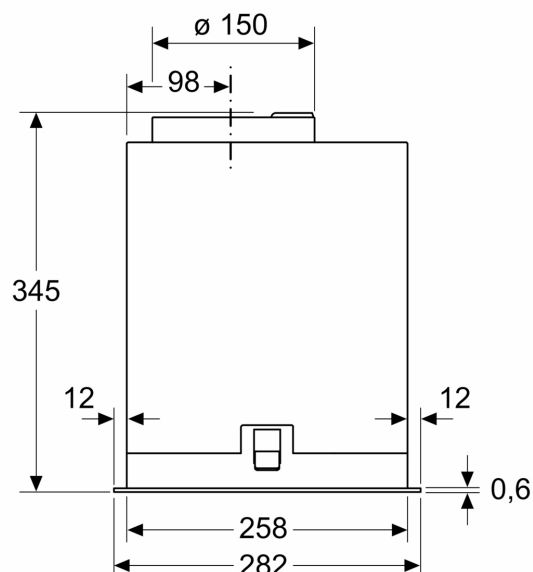

Mål i mm

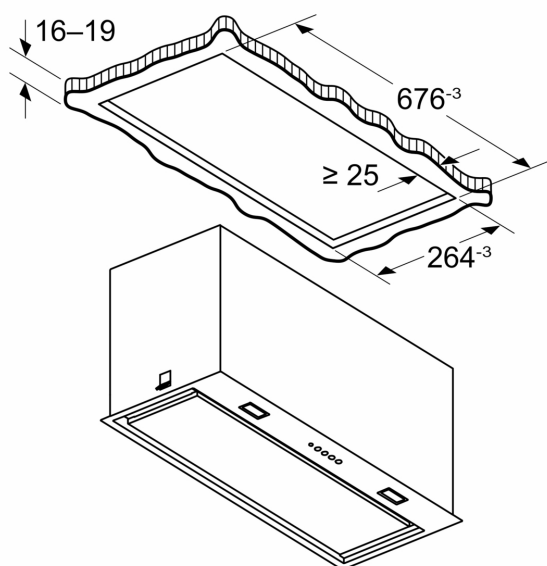

Mål i mm

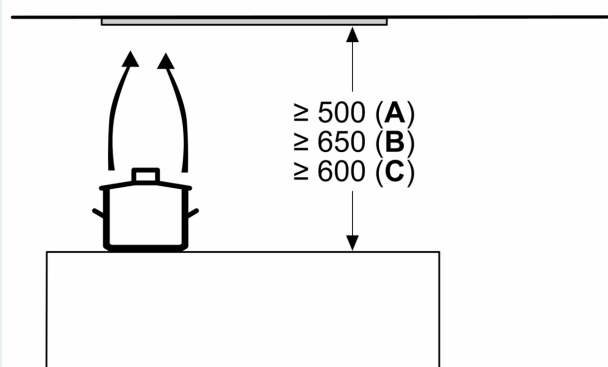

A: EI

B: Gas - fra overside af gryderist

C: Elektricitet - for Australien og New Zealand