

iQ100, Væghængt emhætte, 60 cm, klart glas med sort tryk, Sort LC65KDK6K



Skrå hætte med touchControl og en lydsvag motor til en lugt- og støjfri køkkenoplevelse.

- ✓ Intensivtrin – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagesstilling.
- ✓ touchControl: Til en hurtig, nem og ukompliceret betjening.
- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- ✓ Filtertilstopning: Minder dig automatisk om, hvornår du skal rense og udskifte dine filtre.

Udstyr

Teknisk data

Farve på skorsten: sort
Typologi: Væghængt
Længde på elledning: 150 cm
Højde: 325 mm
Mindste afstand til elkogezone: 450 mm
Mindste afstand til gasblus: 650 mm
Nettovægt: 11.0 kg
Kontroltype: Elektronisk
Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + intensiv indstilling
Maks. udsugning: 430 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 550.0 m³/h
Maks. udsugning recirkulation: 445 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv: 550 m³/h
Luftgennemstrømning: 430 m³/h
Antal lamper: 2
Lydniveau: 60 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag: 150 mm
Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
EAN-kode: 4242003957455
Tilslutningseffekt: 223 W
Strømstyrke: 4 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Produkttype: Vægmonteret



Tilbehør

HEZG9AS00S Adapter
LZ11GKA13 Standard lugtfilter (udskiftning)
LZ11GKU13 Standard recirkulationssæt

iQ100, Væghængt emhætte, 60 cm, klart glas med sort tryk, Sort LC65KDK6K

Udstyr

Design:

- Sort, Skråt glasdesign alle
- Vægmonteret
- Glasplade: sort glas
- Til aftræk eller recirkulation
- Et startersæt (specielt tilbehør) påkrævet til recirkulationstilstand

Tekniske egenskaber:

- Kondensatormotor
- Belysning: 2 stk 3W LED
- Farvetemperatur: 4000 K
- Lysintensitet: 127 lux
- 1 metalfedtfilter.

Komfortfunktioner:

- Elektronisk styring via touchControl, bagbelyst
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- 5 min
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

Rengøringskomfort:

- Stor åbningsvinkel på glaspladen med låsefunktion for nem adgang til filteret og nem rengøring.
- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.
- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker

Ydelse aftræk:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i aftrækstilstand: Hastighed 1: udsugning 220 m³/t; lydniveau 46 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 315 m³/t; lydniveau 53 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 430 m³/t; lydniveau 60 dB (A) re1pW Intensiv 1: udsugning 550 m³/t; lydniveau 65 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 43.8 kWh/år*
- Blæseeffektivitetsklasse: A *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: E *

Ydelse recirkulation:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationstilstand med standard recirkulationskit (tilgængelig som valgfrit tilbehør): Hastighed 1: udsugning 215 m³/t; lydniveau 51 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 300 m³/t; lydniveau 61 dB (A) re1pW Hastighed 3: lydniveau 445 m³/t ; lydniveau 69 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 1: udsugning 550 m³/t; lydniveau 72 dB (A) re1pW)

Teknisk information og bæredygtighed:

- Forbrugsdata:
- Tilslutningseffekt: 223 W
- Voltage: 220 - 240 V

Planlægnings- og installationsinformation:

- Dimensioner, aftræk (HxBxD): 690 mm-900 mm x Apparat bredde i

mm: 590 mm x Apparat dybde i mm: 325 mm


- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 720 mm-975 mm x 590 mm x 325 mm
- Diameteren på røret er Ø 150 mm.
- Tilslutningskabel 1.5 m med stik
- Returklap medfølger

**iQ100, Væghængt emhætte, 60
cm, klart glas med sort tryk, Sort
LC65KDK6K**

Stregtegninger


Mål i mm

Apparat i udsugningsdrift

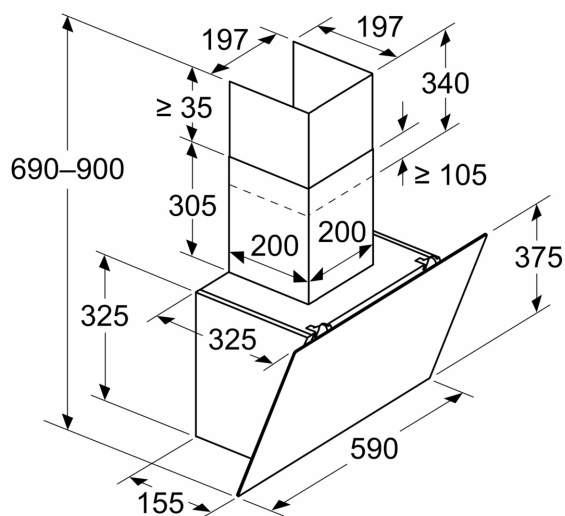


Mål i mm

Apparat i recirkulationsdrift

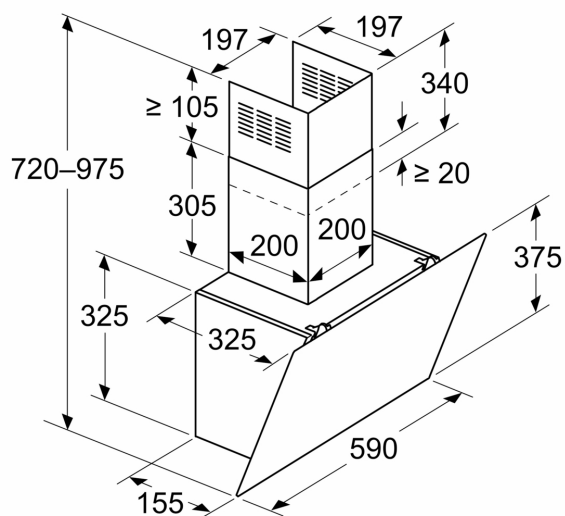


Mål i mm

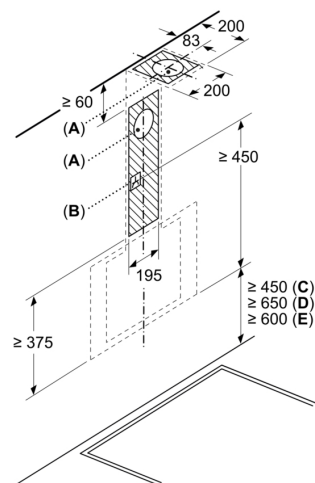

- A:** Ventilationsåbning
B: Stikdåse
C: EI
D: Gas - fra overside af gryderist
E: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Mål i mm


Væginstallation med luftkanal

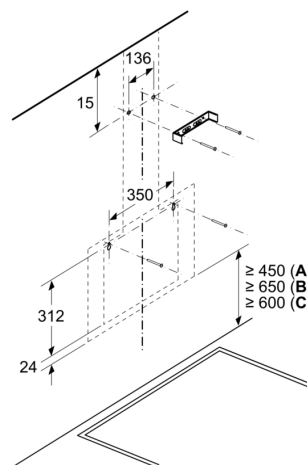

- A:** El
B: Gas - fra overside af gryderist
C: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Stregtegninger

Mål i mm

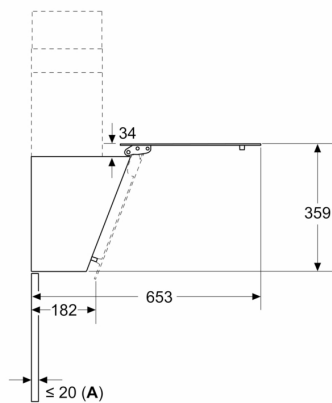

A: Maks. tykkelse bagvæg