

iQ300, Vægghængt emhætte, 60 cm, Rustfrit stål LC67BHM50



Tilbehør

HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long Life lugtfilter (udskiftning), LZ10FXJ00 Long Life recirkulationssæt, LZ11DXB14 Standard Clean Air lugtfilter (udskift.), LZ11DXI14 Standard Clean Air recirkulationssæt, LZ11DXI16 Clean Air Plus recirkulationssæt, LZ11FXC56 Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt, LZ11FXD51 Long Life recirkulationssæt, eksternt, LZ12250 Skorstensforlænger 1,00m, LZ12350 Skorstensforlænger 1,50m, LZ31XXB16 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning), LZ50660 Bagvæg, LZ50661 Bagvæg

Vægmonteret emhætte i boxDesign med høj kapacitet: fjerner effektivt mados i køkkenet.

- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- ✓ touchControl: Til en hurtig, nem og ukompliceret betjening.

Udstyr

Teknisk data

Farve på skorsten: rustfrit stål
 Typologi: Vægghængt
 Længde på elledning: 130 cm
 Højde på skorstenen: 583-912/583-1022 mm
 Højde: 53 mm
 Mindste afstand til elkogezone: 550 mm
 Mindste afstand til gasblus: 650 mm
 Nettovægt: 12.2 kg
 Kontroltype: Elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + intensiv indstilling
 Maks. udsugning: 459 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 499 m³/h
 Maks. udsugning recirkulation: 404 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 752 m³/h
 Luftgennemstrømning: 459 m³/h
 Antal lamper: 2
 Lydniveau: 64 dB(A) re 1pW
 Diameter af luftudtag: 120 / 150 mm
 Fedtfiltermateriale: Vaskbart rustfrit stål
 EAN-kode: 4242003811108
 Tilslutningseffekt: 255 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Produkttype: Vægmonteret



4 242003 811108

iQ300, Væghængt emhætte, 60 cm, Rustfrit stål LC67BHM50

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 458 m³/t, Intensiv 752 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 64 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 73 dB(A) re 1 pW.
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation
- Maks. normal brug: 404 m³/h
- Intensiv: 499 m³/h
- Lydniveau recirkulation:
- Maks. normal brug: 72 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 76 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Elektronisk styring

Design

- Montering: Til vægmontering over kogesektion
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 2 x 1,5W LED-lamper

Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagesstilling efter 6 minutter


Miljø og sikkerhed

Installation

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres


**iQ300, Væghængt emhætte, 60
cm, Rustfrit stål
LC67BHM50**

Stregtegninger

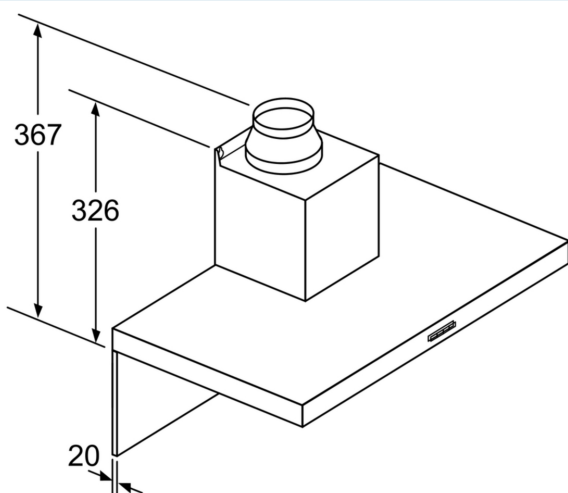

Ved anvendelse af en bagvæg skal der tages højde for apparatets design.


Mål i mm

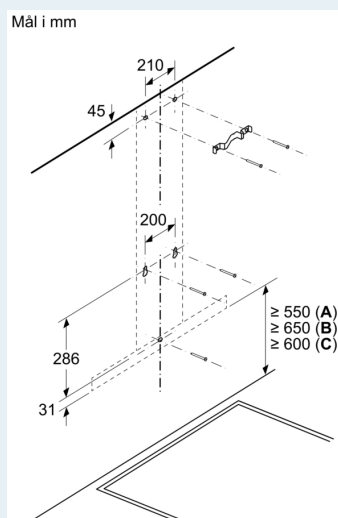

A: EI

B: Gas - fra overside af gryderist

C: Elektricitet - for Australien og New Zealand

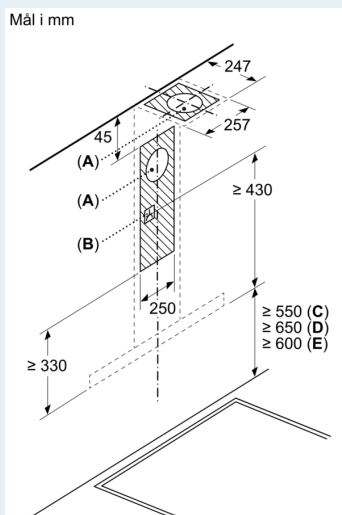


A: Ventilationsåbning

B: Stikdåse

C: EI

D: Gas - fra overside af gryderist

E: Elektricitet - for Australien og New Zealand

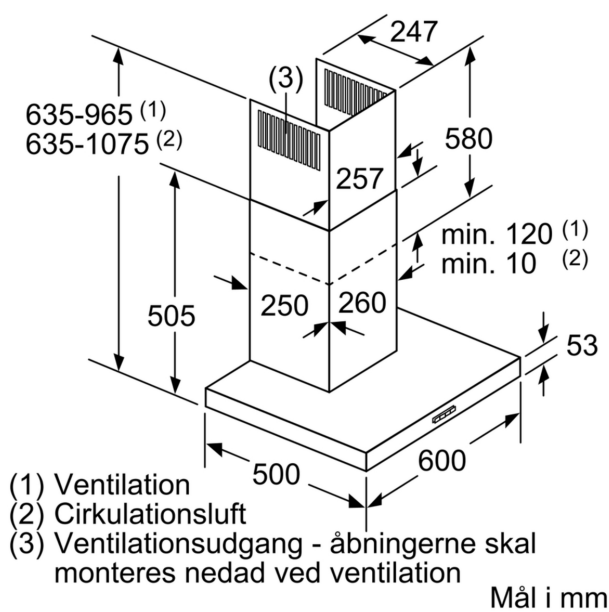

Mål i mm