

iQ100, Væghængt emhætte, 80 cm, klart glas med sort tryk, Sort LC85KDK6K



Tilbehør

HEZG9AS00S	Adapter
LZ11GKA13	Standard lugtfilter (udskiftning)
LZ11GKU13	Standard recirkulationssæt

Skrå hætte med touchControl og en lydsvag motor til en lugt- og støjfri køkkenoplevelse.

- ✓ Intensivtrin – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagesstilling.
- ✓ touchControl: Til en hurtig, nem og ukompliceret betjening.
- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- ✓ Filtertilstopning: Minder dig automatisk om, hvornår du skal rense og udskifte dine filtre.

Udstyr

Teknisk data

Farve på skorsten:	sort
Typologi:	Væghængt
Længde på elledning:	150 cm
Højde:	325 mm
Mindste afstand til elkogezone:	450 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	11.8 kg
Kontroltype:	Elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Maks. udsugning:	430 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	550.0 m³/h
Maks. udsugning recirkulation:	445 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	550 m³/h
Luftgennemstrømning:	430 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	60 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242003957462
Tilslutningseffekt:	223 W
Strømstyrke:	4 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Produkttype:	Vægmonteret



4 242003 957462

iQ100, Væghængt emhætte, 80 cm, klart glas med sort tryk, Sort LC85KDK6K

Udstyr

Design:

- Sort, Skråt glasdesign alle
- Vægmonteret
- Glasplade: sort glas
- Til aftræk eller recirkulation
- Et startersæt (specielt tilbehør) påkrævet til recirkulationstilstand

Tekniske egenskaber:

- Kondensatormotor
- Belysning: 2 stk 3W LED
- Farvetemperatur: 4000 K
- Lysintensitet: 127 lux
- 1 metalfedtfilter.

Komfortfunktioner:

- Elektronisk styring via touchControl, bagbelyst
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- 5 min
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

Rengøringskomfort:

- Stor åbningsvinkel på glaspladen med låsefunktion for nem adgang til filteret og nem rengøring.
- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.
- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker

Ydelse aftræk:

- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i aftrækstilstand: Hastighed 1: udsugning 220 m³/t; lydniveau 46 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 315 m³/t; lydniveau 53 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugning 430 m³/t; lydniveau 60 dB (A) re1pW Intensiv 1: udsugning 550 m³/t; lydniveau 65 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 43.8 kWh/år*
- Blæseeffektivitetsklasse: A *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: E *

Ydelse recirkulation:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationstilstand med standard recirkulationskit (tilgængelig som valgfrit tilbehør): Hastighed 1: udsugning 215 m³/t; lydniveau 51 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugning 300 m³/t; lydniveau 61 dB (A) re1pW Hastighed 3: lydniveau 445 m³/t ; lydniveau 69 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 1: udsugning 550 m³/t; lydniveau 72 dB (A) re1pW)

Teknisk information og bæredygtighed:

- Forbrugsdata:
- Tilslutningseffekt: 223 W
- Voltage: 220 - 240 V

Planlægnings- og installationsinformation:




- Dimensioner, aftræk (HxBxD): 690 mm-900 mm x Apparat bredde i

mm: 790 mm x Apparat dybde i mm: 325 mm


- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 720 mm-975 mm x 790 mm x 325 mm
- Diameteren på røret er Ø 150 mm.
- Tilslutningskabel 1.5 m med stik
- Returklap medfølger

iQ100, Væghængt emhætte, 80 cm, klart glas med sort tryk, Sort LC85KDK6K

Stregtegninger

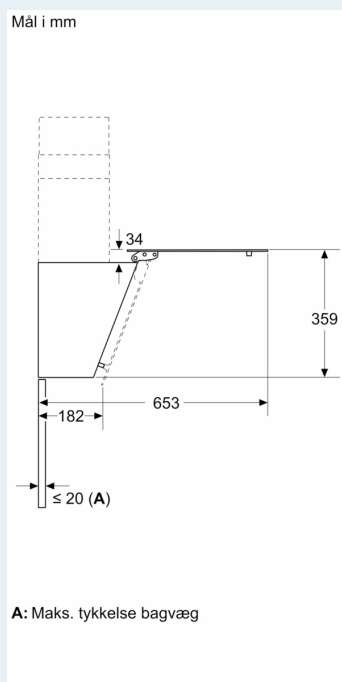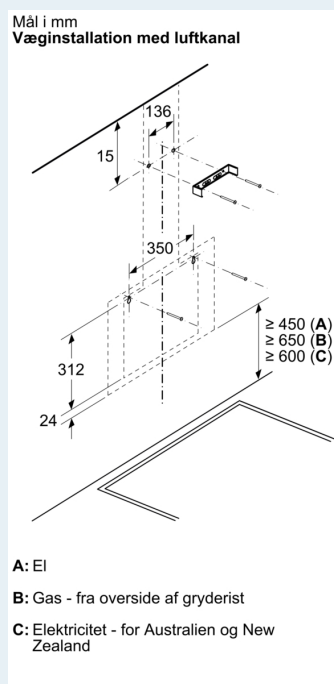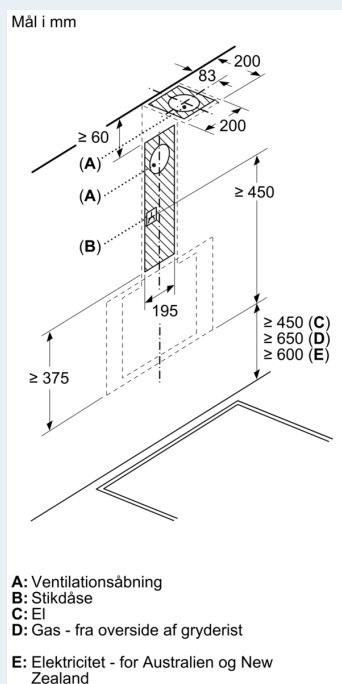

Mål i mm Apparat i udsugningsdrift

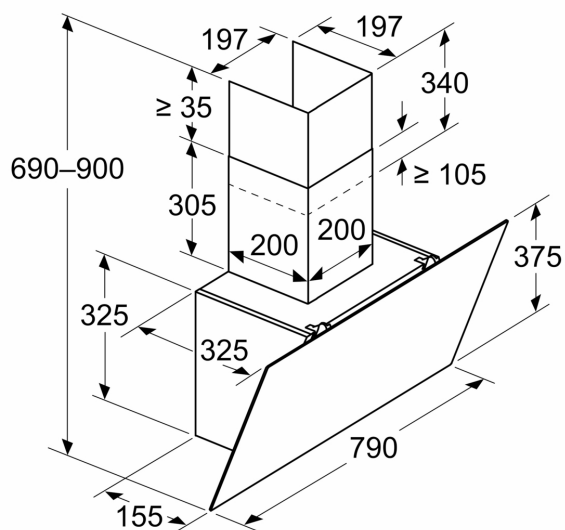

Stregtegninger

Mål i mm

Apparat i recirkulationsdrift

