

iQ700, Bordemfang, 80 cm, Klart glas, Sort LD88WMM66



glassdraftAir emfanget er kun synligt, når det er i brug. Leverer en imponerende ydelse takket være den nye Guided Air-teknologi.

- ✓ Fremragende udsugningseffekt fra alle kogezone - drevet af iQdrive og Guided Air-teknologi.
- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ cookConnect – justér din emhættes lys og niveau direkte fra kogepladen.
- ✓ voiceControl – styr din emhættes lys og funktioner med stemmens kraft.
- ✓ Home Connect – appen, der gør din emhætte lidt smartere.

Tilbehør

HZ9VDSB1 Fladkanal 90° horisontal bøjning, HZ9VDSB2 Bøjning vertikal 90°, L til 70 cm dyb, HZ9VDSI0 Adapter rund/flad, HZ9VDSI1 Adapter 90° bøj Ø150 flad t.rund, HZ9VDSM1 Fladkanal 500mm, HZ9VDSM2 Fladkanal 1000mm, HZ9VDS51 Koblingsstykke (hun), LZ21WWB16 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning), LZ21WWI16 Clean Air Plus recirkulationssæt, LZ21WWJ11 Long Life recirkulationssæt, LZ21WWM11 Monteringssæt til ekstern motor, bordemf, LZ28WWY12 Mounting kit for seamless installation, LZ31WWX11 Adapt flad cyl 90 lodret DN150metal, LZ31XXX11 Flexgennemføring cylinderformet

Udstyr

Teknisk data

Typologi: Downdraft
 Længde på elledning: 130 cm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 703mm x 781.0mm x 123mm mm
 Højde: 709 mm
 Nettovægt: 38.9 kg
 Kontroltype: Elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
 Maks. udsugning: 501 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 525 m³/h
 Maks. udsugning recirkulation: 416 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 775 m³/h
 Luftgennemstrømning: 501 m³/h
 Lydniveau: 62 dB(A) re 1pW
 Diameter af luftudtag: 150 mm
 Fedtfiltermateriale: Vaskbart rustfrit stål
 EAN-kode: 4242003877302
 Tilslutningseffekt: 300 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Produkttype: Indbygning



4 242003 877302

iQ700, Bordemfang, 80 cm, Klart glas, Sort LD88WMM66

Udstyr

Variant

- 80 cm bred
- Montering: Integreret, i skab
- Perfekt til installation i en køkken-ø-løsning.
- Til aftræk eller recirkulation
- Til recirkuleret brug er det nødvendigt med Clean Air Plus recirkulationssæt (tilbehør)

Design

- Det gennemsigtige glaspanel tilbyder en lys ramme omkring glasset og trækkes automatisk op via en løftemotor
- Produktet kommer i et ekstraordinært flot glasdesign med rød kantbelysning. Vælg din favorittfarve via Home Connect.
- Tilbehør til ud-i-et-installation med kogeplade påkrævet
- Ramme velegnet til sømløs installation for at skabe en enhed med kogeplade til et rent overfladedesign

Komfort

- Styring: Elektronisk via Betjeningsselement: finger-touch betjening
- Elektronisk styring
- Standardfunktioner findes på displayet til højre
- Betjening: touchControl
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- climateControl Sensor - regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- cookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)
- Fuldautomatisk emhætte med climateControl Sensor

Funktioner

- Ved at aktivere Guided Air garanteres optimal udsugningseffekt, uanset højden på gryderne eller placeringen af dem
- emotionLight Pro - belysning
- Høj kvalitets filterkassetter med integrerede metalfedtfiltre der kan vaskes i opvaskemaskinen
- Metalfedtfiltre, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Filter-service-knappen løfter automatisk filtrene i rette position for enkel udtagning
- Glaspanelet kan nemt fjernes og rengøres

Opkobling

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- Home Connect-funktionaliteten kan udvides ved at integrere applikationer fra eksterne samarbejdspartnere.
- Stemmekontrol f.eks. via Amazon Alexa (kun i lande hvor denne tjeneste tilbydes)
- Intervalfunktion er tilgængelig via Home Connect.
- Silence-funktion tilgængelig via Home Connect-app'en.

Ydelse

- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 501 m³/t, Intensiv 775 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 62 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 70 dB(A) re 1 pW.
- Maks. kapacitet, fritblæsende: 501 m³/t
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation
- Maks. normal brug: 416 m³/h
- Intensiv: 525 m³/h
- Lydniveau recirkulation:
- Maks. normal brug: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- Max. kapacitet: 775 m³/t

Installation

- Tilbehør til ud-i-et-installation med kogeplade påkrævet
- Egnet til installation i 90 cm. skab
- Justerbar højde 250 mm
- Mål: (HxBxD): 709 x 812 x 140 mm
- Indbygningsdimensioner (HxBxD): Indbygnings højde: 703 mm x Indbygnings bredde: 781 mm x Indbygningsdybde: 123 mm
- Kan ikke kombineres med glaskogeplader



Forbrug

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Blæsereffektivitetsklasse: A *
- Energiklasse fedtfilter: B *

iQ700, Bordemfang, 80 cm, Klart glas, Sort LD88WMM66

Stregtegninger

Mål i mm




A: Montage af motorenhed på front-/bagside eller med maks. 3 m afstand sideværts forskydning (specialtilbehør påkrævet)

Motorenheden skal altid være tilgængelig

B: 5,5 mm

Mål i mm

Standard, påsat indbygning

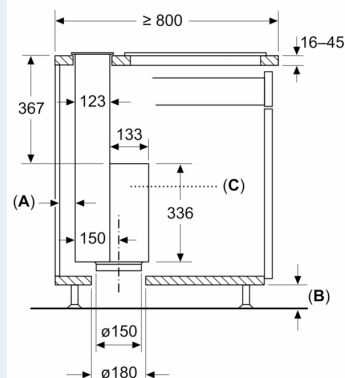

Standard: Med bordpladestykke mellem emfang og kogesektion

A: ≥ 20 mm mellem indsugningsområde for Guided Air og skabsvæg

B: ≥ 60 mm til recirkulation


≥ 100 mm til ventilation med aftræk med kanal i sokkel

C: Motorenheden skal altid være tilgængelig

Mål i mm

Flugtende, påsat indbygning

(Ekstratilbehør påkrævet)

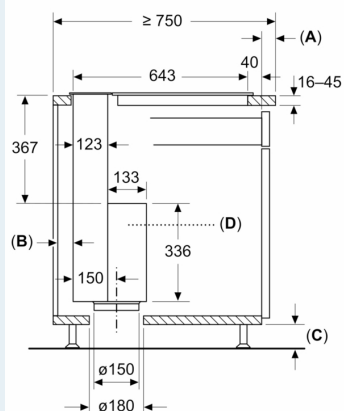

A: Udhæng bordplade - korpus

B: ≥ 20 mm mellem indsugningsområde for Guided Air og skabsvæg

C: ≥ 60 mm til recirkulation


≥ 100 mm til ventilation med aftræk med kanal i sokkel

D: Motorenheden skal altid være tilgængelig

Mål i mm

Kombination med el-kogesektion

Flugtende, påsat indbygning



A: Udhæng bordplade - korpus


Kombination med gaskogesektion ikke mulig

Vær opmærksom på følgende for at forhindre effekttab:

- Monter ikke overskabe eller åbne reolelementer over apparatet
- Afstand i venstre/højre side mellem apparatet og væg/tilstødende overskab min. 500 mm
- Afstand mellem apparatets ramme og væg min. 50 mm


Strektegninger

Mål i mm
Kombination med el-kogesektion
Standard, påsat indbygning




Standard: Med bordpladestykke mellem emfang og kogesektion
Kombination med gaskogesektion ikke mulig
Vær opmærksom på følgende for at forhindre effekttab:
- Monter ikke overskabe eller åbne reolelementer over apparatet
- Afstand i venstre/højre side mellem apparatet og væg/tilstødende overskab min. 500 mm
- Afstand mellem apparatets ramme og væg min. 50 mm

Mål i mm
Kombination med el-kogesektion
Flugtende, påsat indbygning




A: Udhæng bordplade - korpus
Kombination med gaskogesektion ikke mulig
Vær opmærksom på følgende for at forhindre effekttab:
- Monter ikke overskabe eller åbne reolelementer over apparatet
- Afstand i venstre/højre side mellem apparatet og væg/tilstødende overskab min. 500 mm

Planlægningseksempel recirkulationsdrift

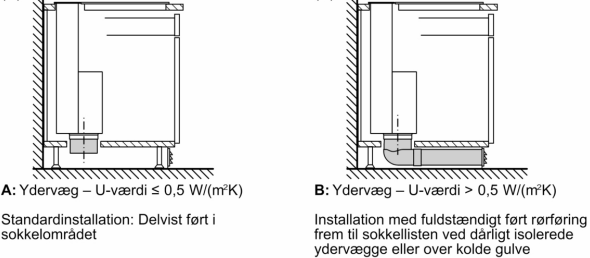


Mål i mm
Kombination med el-kogesektion
Standard, påsat indbygning




Standard: Med bordpladestykke mellem emfang og kogesektion
Kombination med gaskogesektion ikke mulig
Vær opmærksom på følgende for at forhindre effekttab:
- Monter ikke overskabe eller åbne reolelementer over apparatet
- Afstand i venstre/højre side mellem apparatet og væg/tilstødende overskab min. 500 mm

Mål i mm
Standard, påsat indbygning

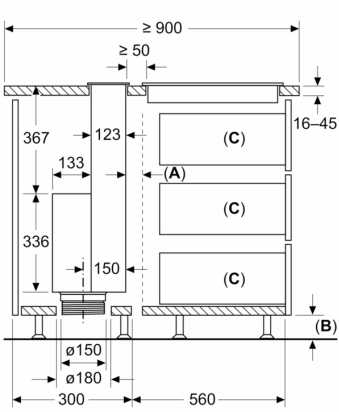

Standard: Med bordpladestykke mellem emfang og kogesektion
A: Ventilationsspalte for kogesektion
B: ≥ 60 mm til recirkulation
 ≥ 100 mm til ventilation med aftræk med kanal i sokkel
C: Maks. udtrækslængde
Motorenheden skal altid være tilgængelig

Mål i mm
Flugtende, påsat indbygning
(Ekstratilbehør påkrævet)

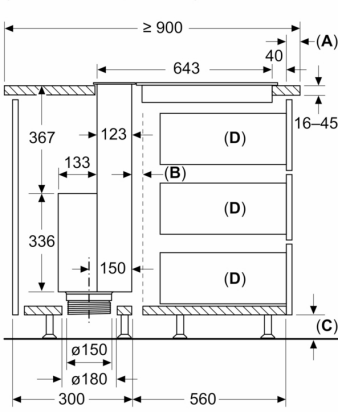

A: Udhæng bordplade - korpus
B: Ventilationsspalte for kogesektion
C: ≥ 60 mm til recirkulation
 ≥ 100 mm til ventilation med aftræk med kanal i sokkel
D: Maks. udtrækslængde
Motorenheden skal altid være tilgængelig