

iQ100, Udtræksemhætte, 60 cm,
Sølvmetallic
LI64MB521



Tilbehør	
LZ46521	Gribeliste t/emfang, hvid
LZ46561	Gribeliste t/emfang, sort
LZ11ITB14	Standard Clean Air lugtfilter (udskift.)
LZ11ITI14	Standard Clean Air recirkulationssæt
LZ45510	Standard lugtfilter (udskiftning)

Udtræksemhætte med kraftigt sug – næsten skjult i overskabet.

✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.

Udstyr

Teknisk data

Typologi: Udtræk

Længde på elledning: 175 cm

Nichemål ved indbygning (H x B x D): 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Højde: 203 mm

Mindste afstand til elkogezone:430 mm

Mindste afstand til gasblus:650 mm

Nettovægt:8.3 kg

Kontroltype: Mekanisk

Antal hastighedsindstillinger: 3

Maks. udsugning: 388 m³/h

Maks. udsugning recirkulation: 257 m³/h

Luftgennemstrømning: 388 m³/h

Antal lamper:2

Lydniveau: 67 dB(A) re 1pW

Diameter af luftudtag: 120 / 150 mm

Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium

EAN-kode: 4242003880111

Tilslutningseffekt: 108 W

Strømstyrke: 10 A

Elementspænding:220-240 V

Frekvens: 50 Hz

Stiktype: Schukostik med jord

Produkttype:Indbygning

4 242003 880111

iQ100, Udtræksemhætte, 60 cm, Sølvmetallic LI64MB521

Udstyr

Variant

- 60 cm bred
- sølvmetallic
- Montering: Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Til aftræk eller recirkulation
- Et startersæt (specielt tilbehør) påkrævet til recirkulationstilstand

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Betjening: Vippekontakter til betjening af hastighed og lys
- 3 hastigheder

Funktioner

- Belysning: 2 x 1,5W LED-lamper
- Kasette med aluminiumramme
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Ydelse

- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 389 m³/t
- Lydniveau min./max. normal niveau: 59/67 dB*
- Kondensatormotor

Installation

- Mål: (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Returklap medfølger



Forbrug

- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 40.3 kWh/år*


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ100, Udtræksemhætte, 60 cm, Sølvmetallic LI64MB521

Stregtegninger

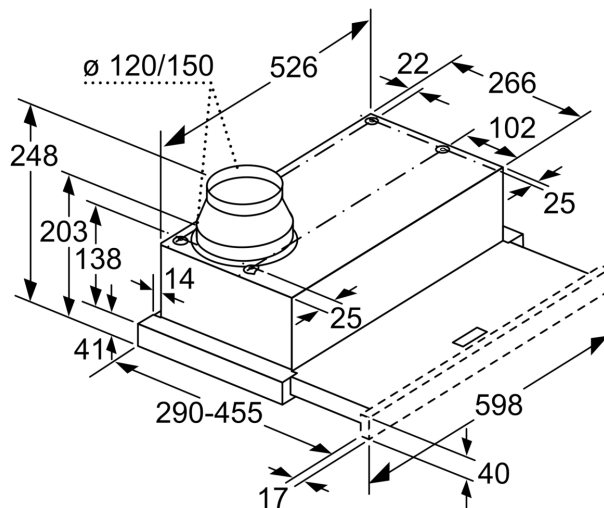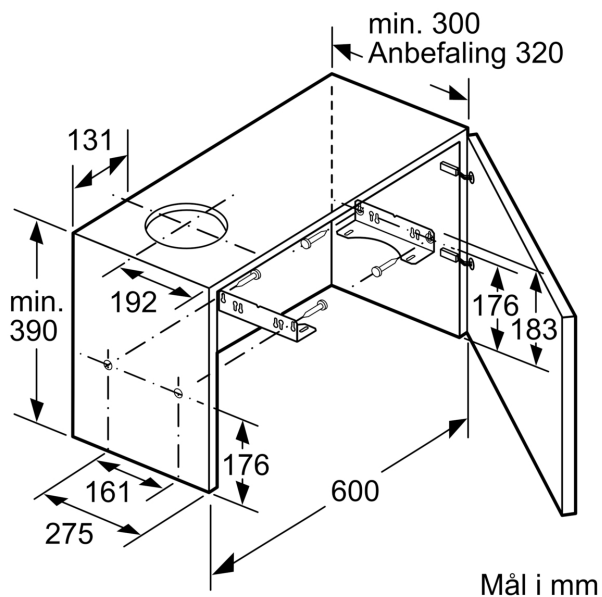

Mulighed for op til 29 mm dybde tilpasning af filterudtrækket
Mål i mm

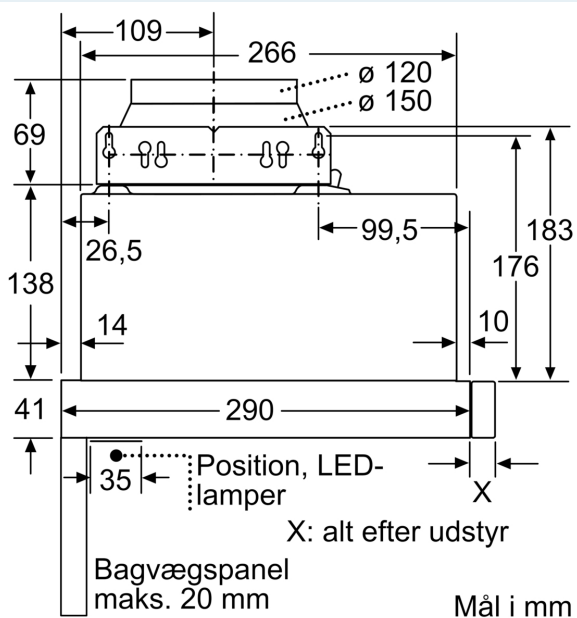

Stregtegninger

