


iQ300, Udtræksemhætte, 60 cm, Sølvmetallic LI67SB531S

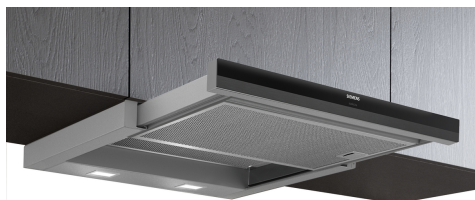

Tilbehør

LZ46561 Gribeliste t/emfang, sort, LZ46600 Nedsænkingsramme, LZ46850 Gribeliste, rustfrit m./logo, HZG9AS00S Adapter, LZ10ITP00 Long Life lugtfilter (udskiftning), LZ11ITD11 Long Life recirkulationssæt, eksternt, LZ11IXB16 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning), LZ11IXC16 Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt, LZ12ITB14 Standard Clean Air lugtfilter (udskift.), LZ12ITI14 Standard Clean Air recirkulationssæt, LZ45610 Standard lugtfilter (udskiftning), LZ45650 Standard recirkulationssæt, LZ46521 Gribeliste t/emfang, hvid, LZ46551 Gribeliste t/emfang stål

Udtræksemhætte med kraftigt sug – næsten skjult i overskabet.

- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- ✓ Intensivt niveau med automatisk tilbagestilling
- ✓ Den stille motor med en høj udsugningseffekt sikrer effektiv fjernelse af stegeos og damp.
- ✓ Letanvendelige trykknapper: Enkel madlavning med simpel betjening

Udstyr

Teknisk data

Typologi:	Udtræk
Længde på elledning:	175 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Højde:	426 mm
Mindste afstand til elkogezone:	430 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	10.1 kg
Kontroltype:	Elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Maks. udsugning:	399 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	628 m³/h
Maks. udsugning recirkulation:	358 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	728 m³/h
Luftgennemstrømning:	399 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	53 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode:	4242003880203
Tilslutningseffekt:	144 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Produkttype:	Indbygning



iQ300, Udtræksemhætte, 60 cm, Sølvmetallic LI67SB531S

Udstyr

Variant

- 60 cm bred
- sølvmetallic
- Montering: Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

Komfort

- Elektronisk styring via tryktaster med LED indikering
- Betjening med tryktaster (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering
- Elektronisk styring
- Betjening: tryktaster
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter

Funktioner

- Belysning: 2 x 1,5W LED-lamper
- Farvetemperatur: 3500 k
- Lysintensitet: 294 lux

Ydelse

- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 399 m³/t
- Lydniveau min./max. normal niveau: 41/53 dB*
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation
- Maks. normal brug: 358 m³/h
- Intensiv: 628 m³/h
- Lydniveau recirkulation:
- Maks. normal brug: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Antal motorer: 2 stk højtydende motorer ,Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- Effektiv og stille med iQdrive teknologi

Installation

- Easy Installation
- Mål: (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Indbygningsdimensioner (HxBxD): Indbygnings højde: 385 mm x Indbygnings bredde: 524 mm x Indbygningsdybde: 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Returklap medfølger
- Tilslutningskabel 1.75 m med stik
- StudioLine /wo control /w logo

Forbrug


- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 37.9 kWh/år*
- Blæsereffektivitetsklasse: B *

- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: B *
- Tilslutningseffekt: 144 W


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**iQ300, Udtræksemhætte, 60 cm,
Sølvmetallic
LI67SB531S**


Stregtegninger

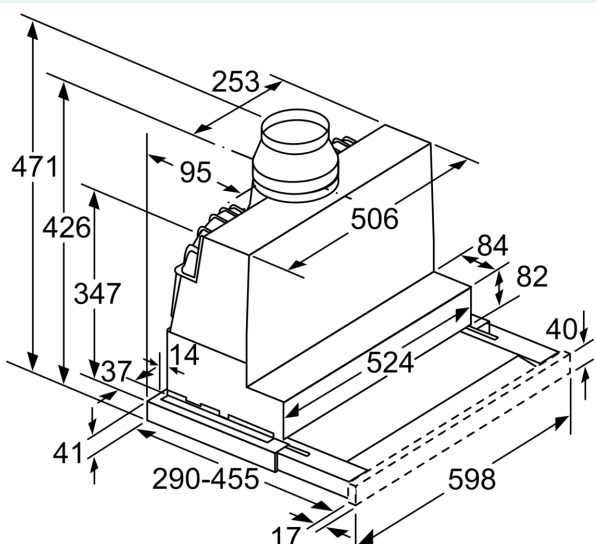


Mulighed for op til 29 mm dybde tilpasning af filterudtrækket

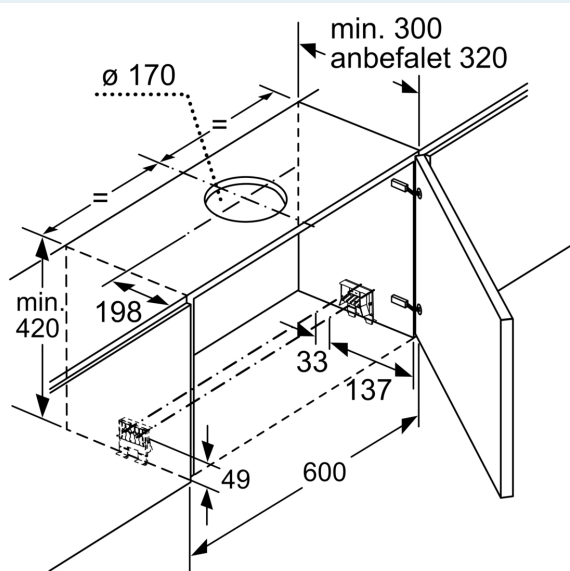

Mål i mm

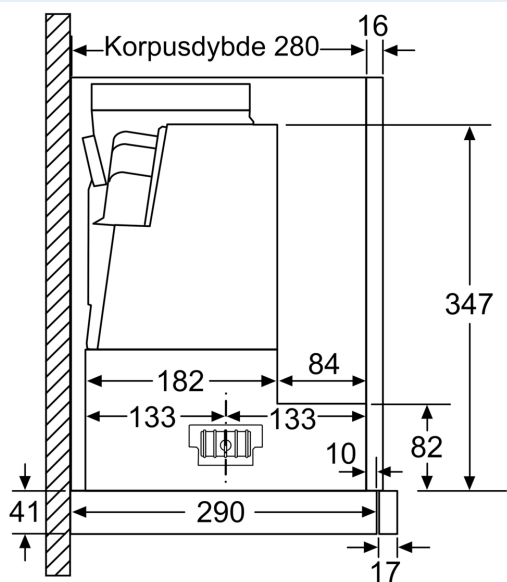

Mål i mm

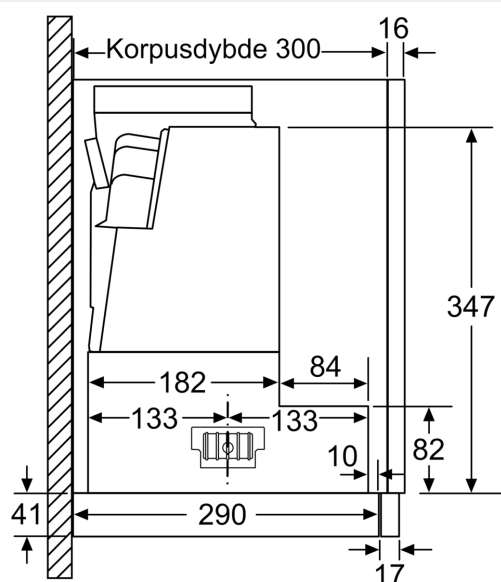

Mål i mm

Stregtegninger

