

iQ500, Udtræksemhætte, 90 cm, Rustfrit stål LI97SA561S



Tilbehør

HZG9AS00S	Adapter
LZ10ITP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)
LZ11ITD11	Long Life recirkulationssæt, eksternt
LZ11IXB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
LZ11IXC16	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
LZ12ITB14	Standard Clean Air lugtfilter (udskift.)
LZ12ITI14	Standard Clean Air recirkulationssæt
LZ45610	Standard lugtfilter (udskiftning)
LZ45650	Standard recirkulationssæt
LZ49200	Installationssæt, 90 cm udtræksemh.
LZ49601	Nedsænkingsramme

Udtræksemhætte med kraftigt sug – næsten skjult i overskabet.

- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- ✓ Den stille motor med en høj udsugningseffekt sikrer effektiv fjernelse af stegeos og damp.
- ✓ Letanvendelige trykknapper: Enkel madlavning med simpel betjening
- ✓ Intensivtrin – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling.

Udstyr

Teknisk data

Typologi:	Udtræk
Længde på elledning:	175 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Højde:	426 mm
Mindste afstand til elkogezone:	430 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	13.3 kg
Kontroltype:	Elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + 2 intensiv indstilling
Maks. udsugning:	395 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	628 m³/h
Maks. udsugning recirkulation:	358 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	700 m³/h
Luftgennemstrømning:	395 m³/h
Antal lamper:	3
Lydniveau:	53 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode:	4242003880296
Tilslutningseffekt:	146 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Produkttype:	Indbygning



iQ500, Udtræksemhætte, 90 cm, Rustfrit stål LI97SA561S

Udstyr

Variant

- 90 cm bred
- rustfrit stål
- Montering: Til overskabe (60 eller 90 cm)
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startssæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

Komfort

- Elektronisk styring via tryktaster med digital indikering
- Betjening med tryktaster (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med digital indikering
- Betjening: tryktaster
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter

Funktioner

- Belysning: 3 x 1,5W LED-lamper
- Lysdæmperfunktion
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

Ydelse

- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 395 m³/t
- Lydniveau min./max. normal niveau: 41/53 dB*
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation
- Maks. normal brug: 358 m³/h
- Intensiv: 628 m³/h
- Lydniveau recirkulation:
- Maks. normal brug: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stille med iQdrive teknologi

Installation

- Easy Installation
- Mål: (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Returklap medfølger
- Studioline /wo control /w logo


Forbrug

- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 38.8 kWh/år*


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ500, Udtræksemhætte, 90 cm, Rustfrit stål LI97SA561S


Stregtegninger

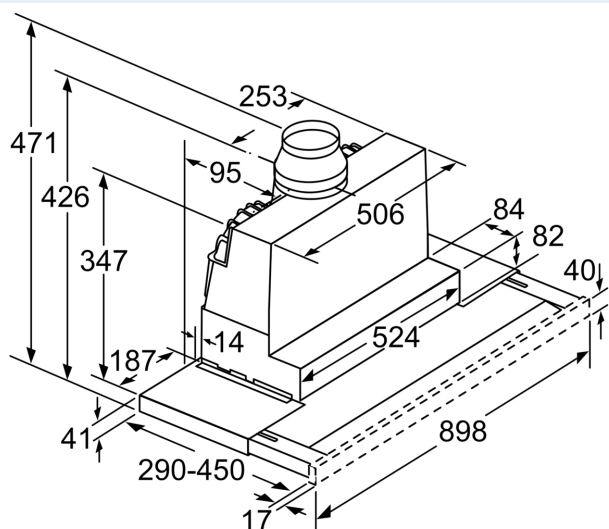


Mulighed for op til 29 mm dybdejustering af filterudtrækket
Mål i mm

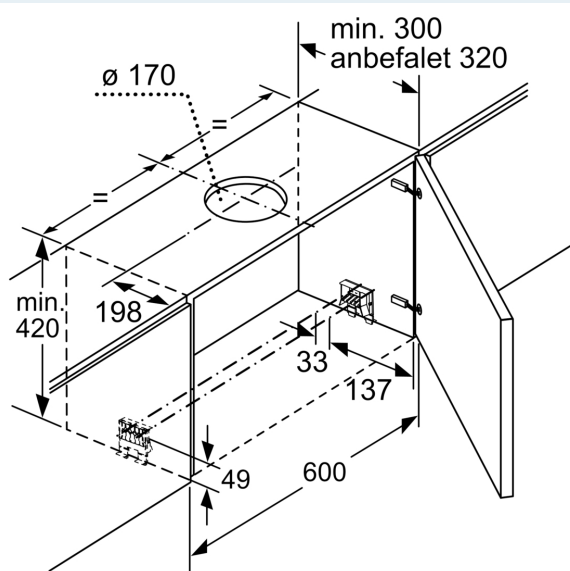

Mål i mm

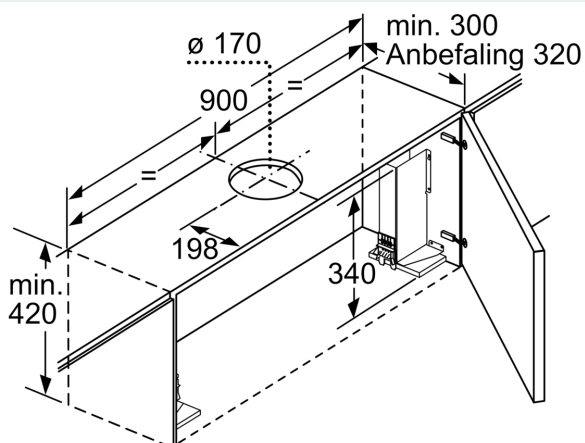

Ved montering af udtræksemhætten på 90 cm i et 90 cm bredt overskab skal et monteringsæt anvendes. De to monteringsvinkelbeslag skrues fast til venstre og højre i skabet. Montering efter skabelon.
Mål i mm

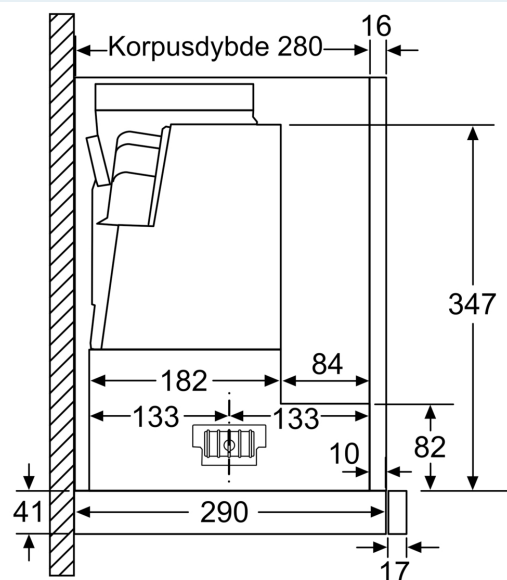

Mål i mm

Stregtegninger

