

iQ500, Integreret boksemhætte, 60 cm, klart glas med sort tryk, Sort LJ67BAM60



Tilbehør

LZ10ITP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)
LZ11IBK61	Skorstensforlænger 450-854 mm
LZ11IBN61	Skorstensforlænger 187-360 mm
LZ11ITD11	Long Life recirkulationssæt, eksternt
LZ11IXB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
LZ11IXC16	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
LZ16IBB14	Standard Clean Air lugtfilter (udskift.)
LZ16IBI14	Standard Clean Air recirkulationssæt

Sømløst integreret design hætte for maksimal udnyttelse af opbevaringsplads i dine skabe.

- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- ✓ Intensivt niveau med automatisk tilbagestilling
- ✓ Opbevaringsplads - placer op til 10 kg på hver siden af emhætten.
- ✓ touchControl Plus - enkel betjening af programmer og lysindstillinger.

Udstyr

Teknisk data

Typologi: Built-in/Built-under
 Længde på elledning: 130 cm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 340mm x 560.0mm x 300mm mm
 Højde: 60 mm
 Mindste afstand til elkogezone: 430 mm
 Mindste afstand til gasblus: 650 mm
 Nettovægt: 12.1 kg
 Kontroltype: Elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + intensiv indstilling
 Maks. udsugning: 460 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 652 m³/h
 Maks. udsugning recirkulation: 451 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 749 m³/h
 Luftgennemstrømning: 460 m³/h
 Antal lamper: 2
 Lydniveau: 63 dB(A) re 1pW
 Diameter af luftudtag: 120 / 150 mm
 Fedtfiltermateriale: Vaskbart rustfrit stål
 EAN-kode: 4242003897034
 Tilslutningseffekt: 256 W
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Produkttype: Indbygning



iQ500, Integreret boksemhætte, 60 cm, klart glas med sort tryk, Sort LJ67BAM60

Udstyr

Variant

- 60 cm bred
- Montering: Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Til aftræk eller recirkulation
- Til recirkuleret udsugning fås forskellige recirkulationssæt som ekstraudstyr.

Design

- Sømløs planmontering i overskab.
- Det pladsbesparende, kompakte design giver dig mulighed for at udnytte den plads, som blæseren efterlader, til anden opbevaring.
- Glaspanelet med berøringsvælger er let at bruge og øger dampudsugningen.

Komfort

- Elektronisk styring via touchControl med LED indikering
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk skift tilbage til forrige indstilling
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Ventilatoren og lyset tændes og slukkes automatisk ved at åbne og lukke glaspanelet.
- Lyset kan også tændes og slukkes ved Hurtigkontakt i kontrolområdet.

Funktioner

- 2 x 2 W LED
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Farvetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 451 lux
- Energibesparende motor
- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Kasse med stål ramme
- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.

Ydelse

- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m³/t, Intensiv 749 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 63 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 73 dB(A) re 1 pW.
- Lydniveau min./max. normal niveau: 50/63 dB*
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratillbehør):
- Kapacitet recirkulation
- Maks. normal brug: 451 m³/h
- Intensiv: 652 m³/h
- Lydniveau recirkulation:
- Maks. normal brug: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW

Installation

- Integreret design emhætte med komfort installation: nemt

installationssystem

- Velegnet til montering i overskab uden bundplade.
- Pakken indeholder afstandsstykker til installation i overskabe med maksimal dybde på 360 mm.
- Måtter medfølger for at forhindre ridser og snavs i at trænge ind i ventilatorens kanter.
- Hvis installeres i et højere overskab fås dekorative forlængeere til skorstenen som ekstraudstyr.
- Skorstensforlængelser er kompatible med de tilgængelige recirkulationssæt.
- Mål: (HxBxD): 340 x 597 x 298 mm
- Indbygningsdimensioner (HxBxD): Indbygnings højde: 340 mm x Indbygnings bredde: 560 mm x Indbygningsdybde: 300 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Returklap medfølger
- Tilslutningskabel 1.3 m med stik

Forbrug


- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 62.7 kWh/år*
- Blæsereffektivitetsklasse: B *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: B *
- Tilslutningseffekt: 256 W

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


**iQ500, Integreret boksemhætte,
60 cm, klart glas med sort tryk,
Sort
LJ67BAM60**

Stregtegninger

Mål i mm
Set forfra

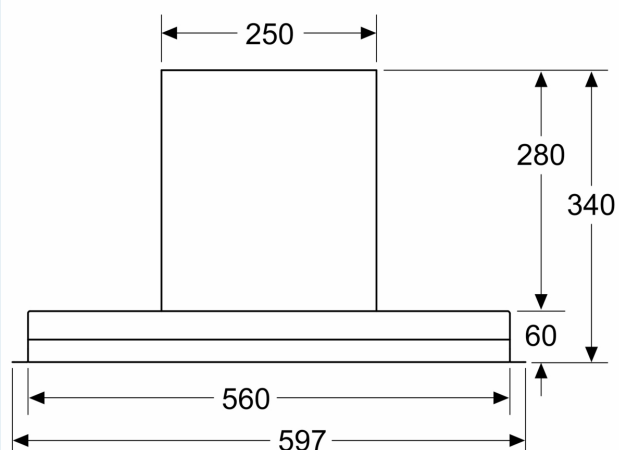


Mål i mm

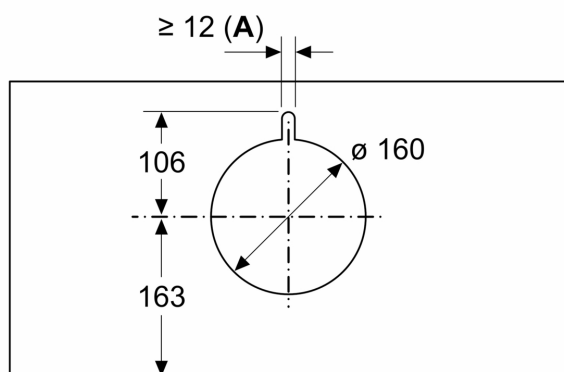

A: Kabelgennemføring


Mål i mm

Indbygningseksempel

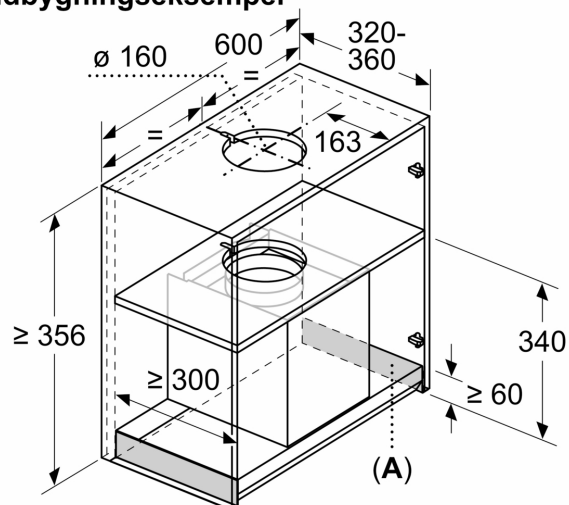

A: Område uden hængsler

Mål i mm

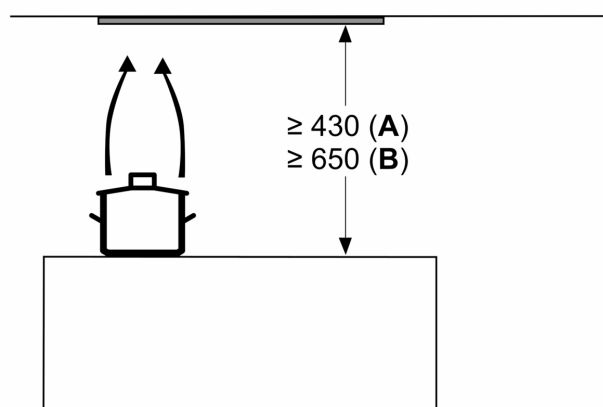

fra overkant af gryderistene

A: Elektro min. 430

B: Gas min. 650

Stregtegninger

Mål i mm

Set fra siden

