

iQ500, Loftemfang, 90 cm, Hvid LR96CAQ20



Den højtydende lofthætte til flad, indbygget installation (<20cm) udmærker sig med sin kraftige udsugning i et tidløst design og er altid til din tjeneste takket være stemmestyring.

- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ cookConnect – justér din emhættes lys og niveau direkte fra kogepladen.
- ✓ voiceControl – styr din emhættes lys og funktioner med stemmens kraft.
- ✓ Den stille motor med en høj udsugningseffekt sikrer effektiv fjernelse af stegeos og damp.
- ✓ Home Connect – appen, der gør din emhætte lidt smartere.

Tilbehør

LZ21JCB11	Standard Clean Air lugtfilter (udskift.)
LZ21JXC21	Standard Clean Air recirk.sæt, ekst.hvid
LZ21JXC51	Standard Clean Air recirk.sæt, ekst.inox

Udstyr

Teknisk data

Typologi:	Island/Ceilling
Længde på elledning:	130 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	189mm x 888.0mm x 487mm mm
Højde:	189 mm
Mindste afstand til elkogezone:	650 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	22.1 kg
Kontroltype:	Elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + 2 intensiv indstilling
Maks. udsugning:	434 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	574.0 m³/h
Maks. udsugning recirkulation:	336 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	734 m³/h
Luftgennemstrømning:	434 m³/h
Antal lamper:	4
Lydniveau:	61 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode:	4242003862902
Tilslutningseffekt:	204 W
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Produkttype:	Loft



iQ500, Loftemfang, 90 cm, Hvid LR96CAQ20

Udstyr

Variant:

- Loftemfang, 90 cm
- Montering: Til frithængende montering over kogesektion
- Loft, indbygning, flad

Design

- rimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Filter cover white
- Indvendig ramme i hvid, der er nem at rengøre.

Ydelse og effekt

- Til aftræk eller recirkulation
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)
- Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- Højtydende dobbelt motorer
- Vendbar blæser: Udblæsning på alle 4 sider.
- Max. kapacitet: 734 m³/t
- Lydniveau min./max. normal niveau: 47/61 dB*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 434 m³/t, Intensiv 734 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 61 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 72 dB(A) re 1 pW.

Komfort

- cookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)

Teknisk information

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Kasette med stål ramme
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Belysning: 4 x 3W LED-lamper
- Lysdæmperfunktion
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysintensitet: 659 lux
- Farvetemperatur: 3500 k
- Betjenes via fjernbetjening
- Infrarød fjernkontrol
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk skift tilbage til forrige indstilling
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Tilslutningskabel 1.3 m med stik
- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- Home Connect-funktionaliteten kan udvides ved at integrere applikationer fra eksterne samarbejdspartnere.
- Stemmekontrol f.eks. via Amazon Alexa (kun i lande hvor denne tjeneste tilbydes)
- Intervalfunktion er tilgængelig via Home Connect.
- Silence-funktion tilgængelig via Home Connect-app'en.

Miljø og sikkerhed

- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 35.1 kWh/år*
- Blæsereffektivitetsklasse: A *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: E *
- Tilslutningseffekt: 204 W

Installation


- Dimensioner (WxD): 900 x 500 mm
- Indbygningsdimensioner (HxBxD): Indbygnings højde: 189 mm x Indbygnings bredde: 888 mm x Indbygningsdybde: 487 mm
- Aftræksstuds ø 150 mm

Forbrug og ydelse

- Kapacitet: Maks. normaldrift: 336 m³/t, Intensivtrin: 574 m³/t
- Lydniveau ved recirkulation på højeste normaltrin: 61 dB(A) re 1 pW, intensivtrin: 74 dB(A) re 1 pW

iQ500, Loftemfang, 90 cm, Hvid LR96CAQ20


Stregtegninger

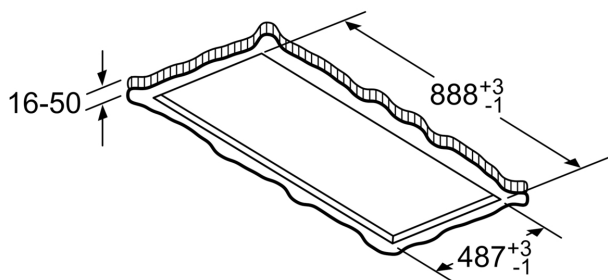

Må ikke monteres direkte i gipskartonplader eller lignende lette byggematerialer i det nedhængte loft. Der kræves et egnet understativ, som skal være fast befæstiget i betonloftet.


Mål i mm

Mål i mm

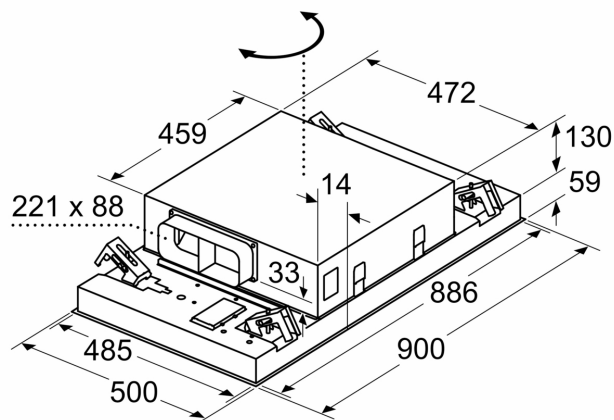


Ventilatorens udgangsåbning kan drejes i alle fire retninger

Mål i mm
Ventilation

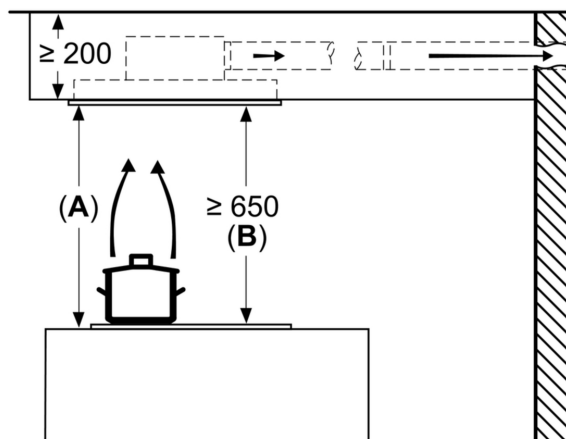

A: Optimal effekt 700-1500
B: Fra overkant af gryderistene

Mål i mm
Cirkulationsluft

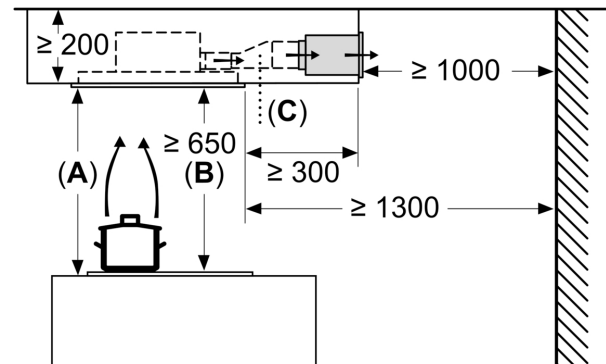


A: Optimal effekt 700-1500
B: Fra overkant af gryderistene
C: Forbindelsesstykke (fra en flad kanal til en rund kanal). Ikke indeholdt i leveringen.

Stregtegninger

Mål i mm

Cirkulationsluft

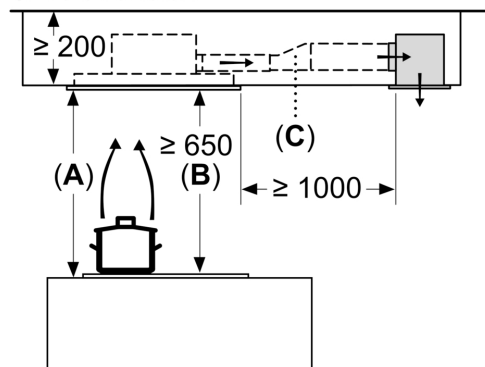

A: Optimal effekt 700-1500

B: Fra overkant af gryderistene

C: Forbindelsesstykke (fra en flad kanal til en rund kanal). Ikke indeholdt i leveringen.