

iQ100, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SN616X00KF



Tilbehør

SZ30BI02	Sidelister i stål
SZ38BI00	Forings- og fastgøringssæt
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SZ73000	Tilbehørssæt til opvaskemaskine
SZ73010	Tilbehør opvaskemaskine
SZ73051EU :	
SZ73056	Front t/fuldtintegrerbare opvask.
SZ73100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SZ73300	GlasSecure holder til 4 vinglas
SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner

Opvaskemaskine med plads til 13 standardkuverter og varioSpeed Plus program, som forkorter opvaske- og tørretid med op til 66 %. Innovativ teknologi, der giver intelligent brugervenlighed og perfektion ned til hver detalje.

- ✓ varioSpeed Plus giver et skinnende resultat med op til 66 % kortere opvasketid.
- ✓ varioFlex-kurve og varioDrawer-topkurv. Fleksibel og nem fyldning med Siemens innovative kurve.
- ✓ varioFlex kurv med nedfældelige tallerkenstøtter og fleksible hylder giver ekstra plads.
- ✓ varioDrawer-topkurv: et ekstra niveau til bestik, køkkenredskaber og mindre køkkenting.
- ✓ infoLight lyser med et blåt lys på gulvet, når programmet er igang, og slukker når opvasken er færdig.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	E
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	 94 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	13
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	9.5 l
Programmets varighed ⁴ :	3:30 h
Lydniveau, dB:	 46 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 C
Type af installation:	 Indbyggede
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Produktmål:	 815 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1150 mm
Regulerbare ben:	Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Horisontal og vertikal
Nettovægt:	37.8 kg
Bruttovægt:	40.0 kg
Tilslutningseffekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Reparationsindeks:	8.2
Længde på elledning:	 175 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	 165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	 4242003964699
Produkttype:	 Fuldt integrerbar



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)

³ i programmet Eco 50 °C

⁴ Programvarighed Eco 50 °C

iQ100, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SN616X00KF

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: E
- Energi² / Vand³: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:30 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C
- Lydniveau (Ekstra stille): 44(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, intensiveZone, extraDry
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer

Design og komfort

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Teknik

- varioFlex kurvesystem
- varioBestikkurv
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenfoldelige tallerkenrækker overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder i øverste kurv

Funktioner

- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- infoLight (blåt)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal ved programslut
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Installation

- aquaStop
- Glasbeskyttelse

Tilbehør

- Inkl. dampbeskyttelse

Mål

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.


² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)


⁴ Varighed af program Øko 50 °C

iQ100, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SN616X00KF

Stregtegninger

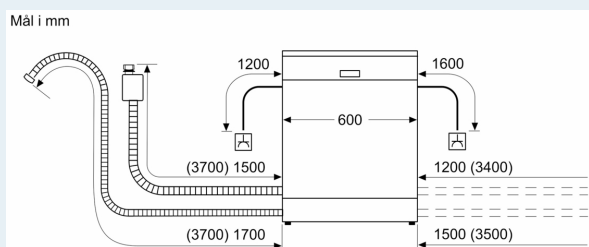

⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt

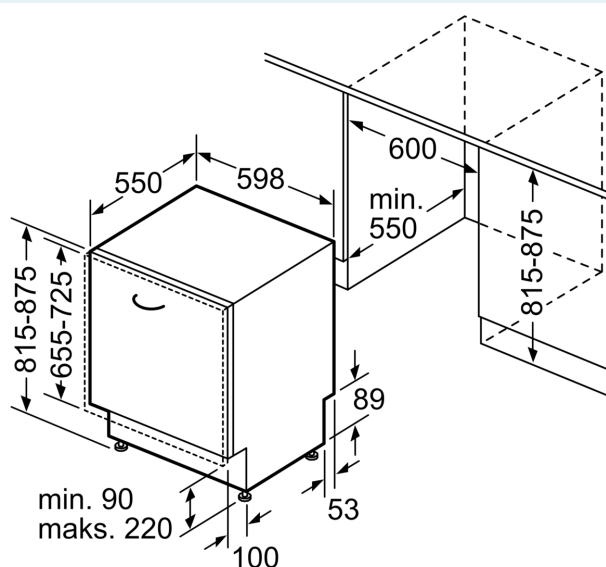

Mål i mm