


Fladkanal HZ9VDSM1

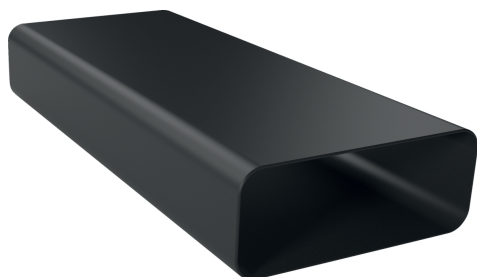

Installationstilbehør til et optimalt matchende udsugningssystem.

- ✓ Lige fladkanal, han-stykke (500 mm).
- ✓ Elementet er i overensstemmelse med Need Flame Test (i henhold til IEC 60695-11-5), V2 brandbarhedsklasse (ifølge UL94).
- ✓ Aerodynamisk optimeret til minimeret tryktab og maksimal luftgennemstrømningshastighed. Let at skære i og let at tilslutte via kontaktstykket.

Udstyr

Teknisk data

Dimension af pakket produkt:98 x 235 x 530 mm
Palledimensioner: 175.0 x 80.0 x 120.0
Standardantal enheder pr. palle: 96
Nettovægt:0.9 kg
Bruttovægt: 1.1 kg
EAN-kode: 4242003890653



Fladkanal HZ9VDSM1

Stregtegninger

Mål i mm

